Guía Rápida

Control de Asistencia Horus H1

Fecha: Abril 2023

Versión del documento: 1.1

Español

Gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente las instrucciones antes de operar. Siga estas instrucciones para asegurarse de que el producto funciona correctamente. Las imágenes que se muestran en este manual son solo para fines ilustrativos.



Para obtener más detalles, visite el sitio web de nuestra empresa www.zkteco.com.

1 Visión general

Horus H1 es un terminal portátil de mano multifuncional con diseño industrial que puede integrar funciones integradas de reconocimiento facial, RFID, código de barras, NFC y otras. El equipo soporta abundantes protocolos de comunicación (Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth) pueden hacer que el método de asistencia sea más diversificado y flexible. Es adecuado para la inspección de personal corporativo, fábrica y sitios de construcción.

1.1 Pantalla de inicio

Después de conectar el dispositivo, aparece la pantalla de inicio como se muestra a continuación:

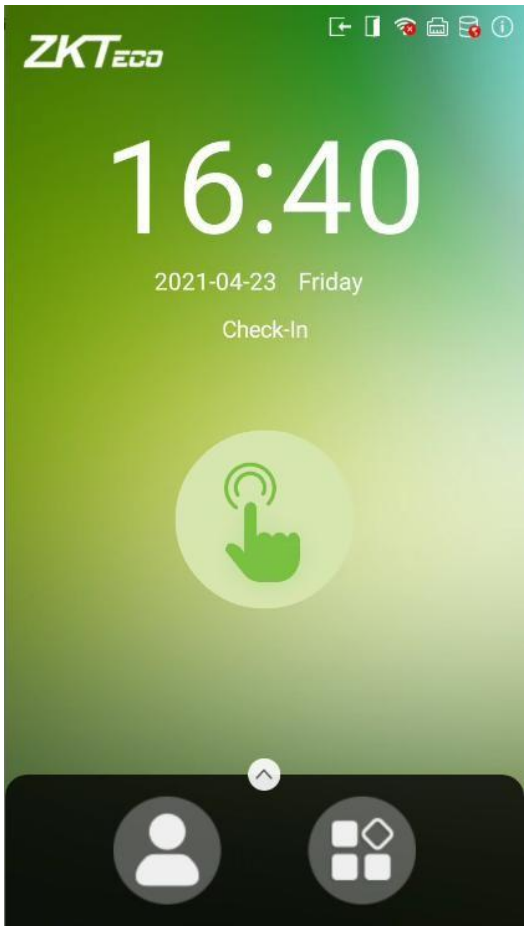

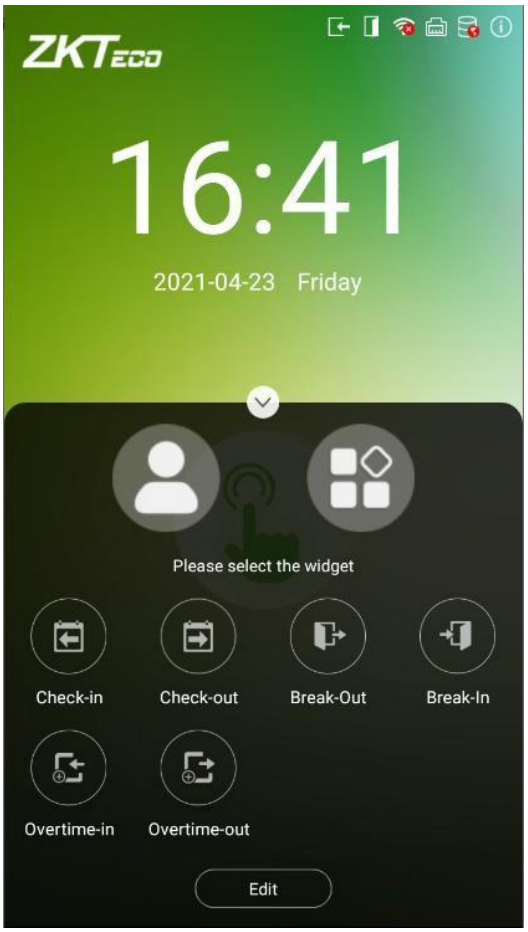

Nota:

1. Toque para abrir la pantalla de verificación e ingrese la identificación de personal.
2. Toque para abrir el menú principal. Si ya se ha registrado un Superadministrador para este dispositivo, los demás usuarios necesitarán el permiso del Superadministrador para entrar en el menú principal.
3. Arrastre el icono hacia arriba para seleccionar el estado de asistencia.

Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

2 Instrucciones de uso

2.1 Posición de pie, expresión facial y postura de pie

Escenario de uso



Expresión facial recomendada



Postura de pie recomendada



Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

3 Gestión de usuarios

3.1 Agregar usuario

Toque en la interfaz **[Administración de Usuarios]** para abrir la interfaz y agregar un usuario.

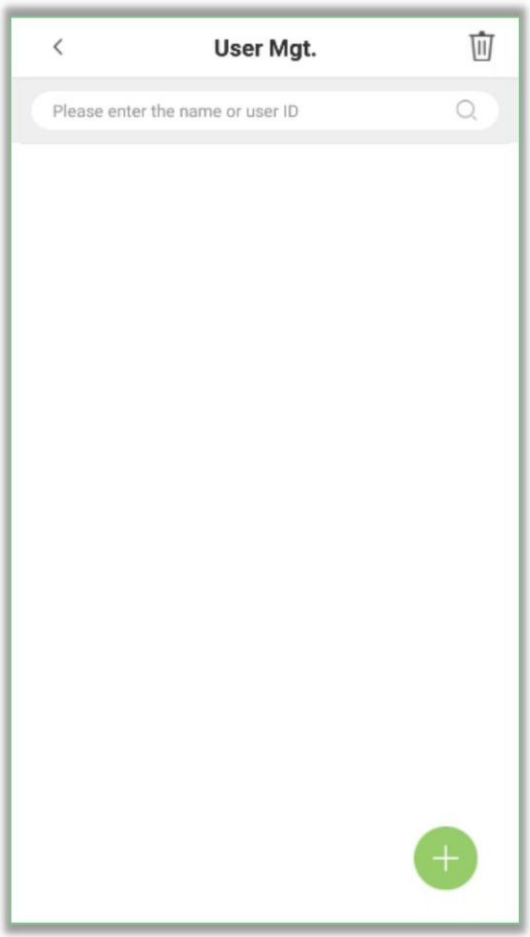

Agregar detalles de usuario

Introduzca el ID de usuario en el campo **[ID de usuario]** y el nombre de usuario en el campo **[Nombre**].

Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

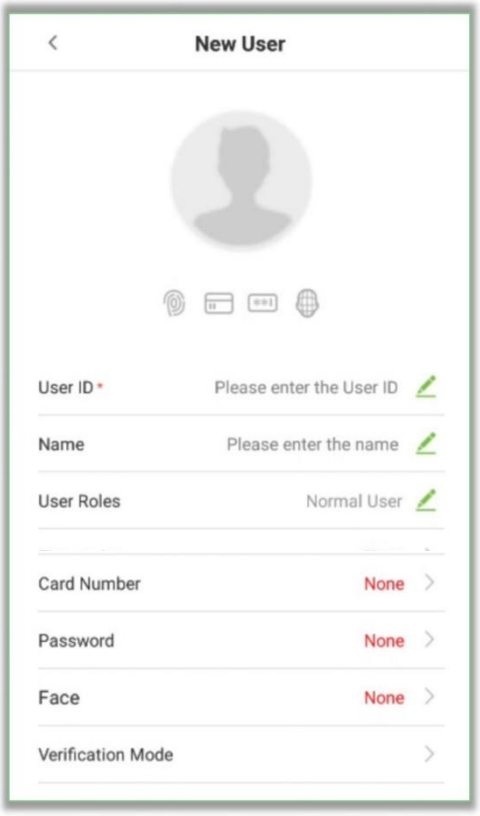

Notas:

1. El nombre se refiere al nombre de usuario. La longitud máxima es de 24 caracteres.
2. De forma predeterminada, el dispositivo admite de 1 a 14 dígitos de ID de usuario.
3. El ID de usuario se puede cambiar la primera vez que se utiliza para iniciar sesión en el sistema. Después del primer inicio de sesión, el ID de usuario no se puede cambiar.
4. El mensaje "¡Este ID de usuario ya existe!" indica que el número de ID que ha introducido ya se está utilizando. Introduzca otro número de identificación.

Registrar foto de usuario

1. Toque el icono para abrir la interfaz de la cámara. El usuario debe mirar hacia la lente y luego ajustar la posición. Toque el icono para tomar una foto.

2. Toque en la parte inferior de la interfaz para completar la adición de la foto.

Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

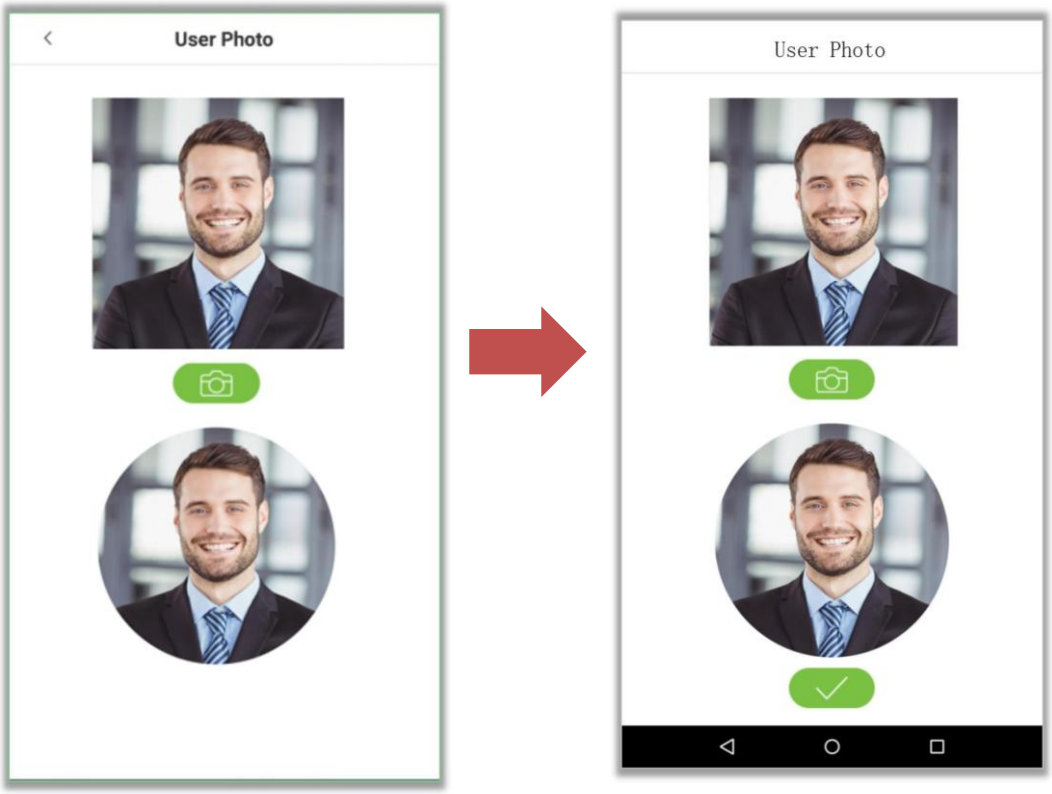

Registrar cara

En la interfaz de registro de usuario, toque **[Cara]** para abrir la página de registro de cara. Muévete y ajusta tu cara en el área de registro.

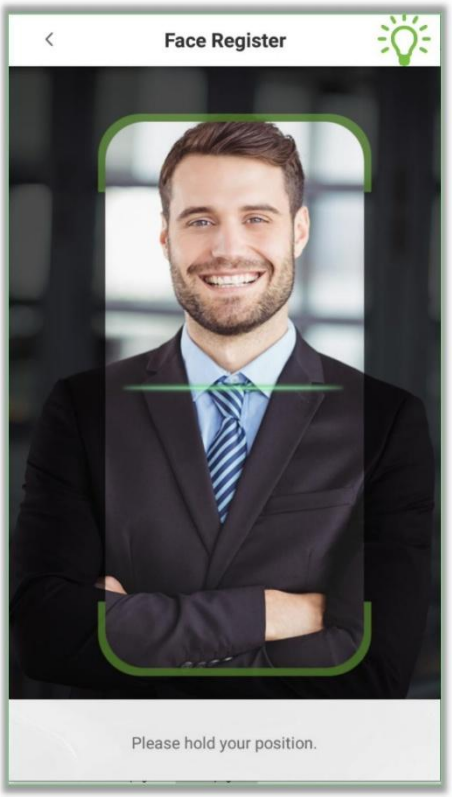

Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

4.1 Modos de verificación

4.1.1 Verificación de contraseña

Cuando un usuario ingresa su ID de usuario y contraseña en el dispositivo, los datos se compararán con los ID de usuario y las contraseñas guardadas en el sistema. Se recomienda para usuarios administradores.

Toque el icono en la pantalla principal para abrir el modo de verificación de contraseña 1:1.

1. Introduzca el ID de usuario y pulse **[OK].**



Si un usuario ha registrado una cara y una tarjeta además de su contraseña y el método de verificación está configurado como verificación de contraseña / tarjeta / rostro, aparecerá la siguiente pantalla. Seleccione el icono de contraseña para abrir el modo de verificación de contraseña.

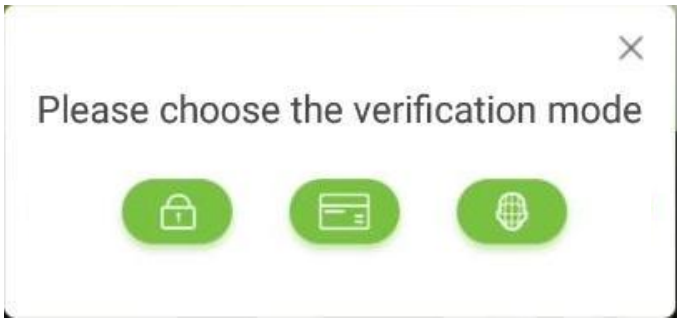

2. Introduzca la contraseña y pulse **[OK].**



Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

3. Después de una verificación exitosa, el mensaje de éxito aparece como se muestra a continuación:

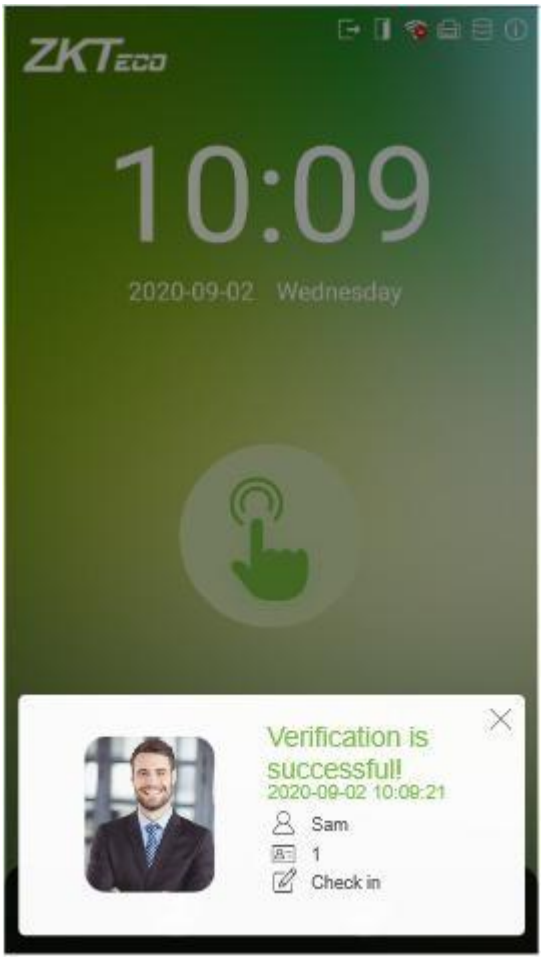

4. Si se produce un error en la verificación, el mensaje de error aparece como se muestra a continuación:



4.1.2 Verificación facial

Verificación facial 1:N

En el modo de verificación facial 1:N, el dispositivo compara las imágenes faciales adquiridas con todas las plantillas faciales que están almacenadas en el dispositivo.

La pantalla de verificación aparece como se muestra a continuación:

Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

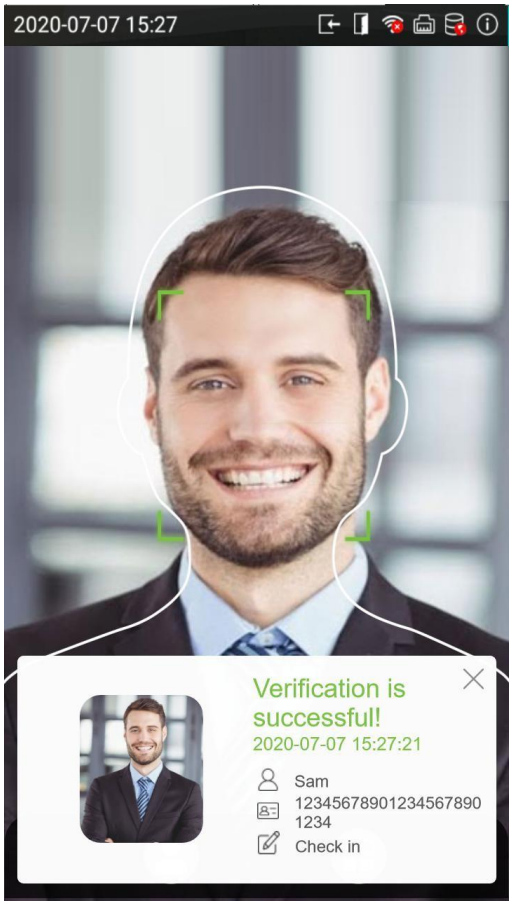

Verificación facial 1:1

En el modo de verificación facial 1:1, el dispositivo compara la imagen facial adquirida con la facial plantilla registrada con el ID de usuario correspondiente. Presione en la interfaz principal y abra el modo de verificación facial 1:1.

1. Introduzca el ID de usuario y haga clic en **[Aceptar]**.

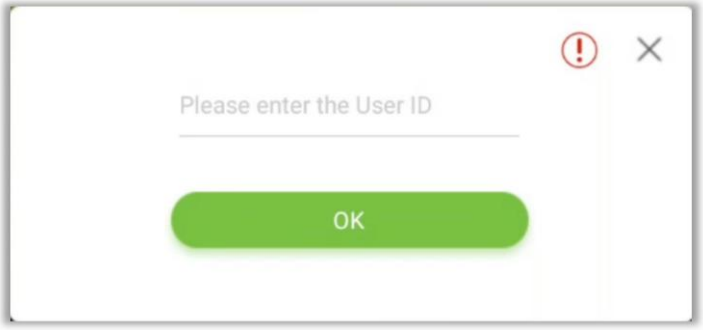

Si un usuario ha registrado una contraseña y una tarjeta además de su rostro y el modo de verificación está configurado en verificación de contraseña / tarjeta / rostro, la siguiente pantalla

parecer. Selecciona el icono de la cara para entrar en el modo de verificación facial.

Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

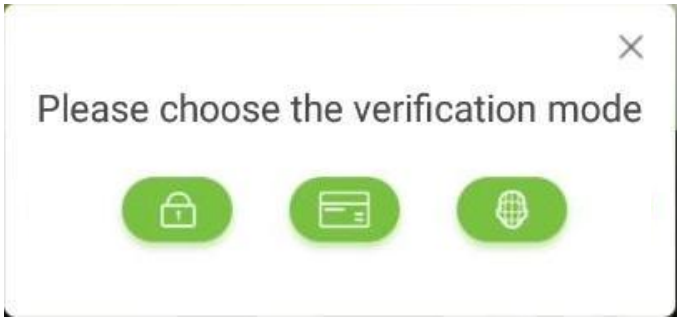

2. Después del mensaje "Verifique su rostro", siga las instrucciones para la verificación facial.

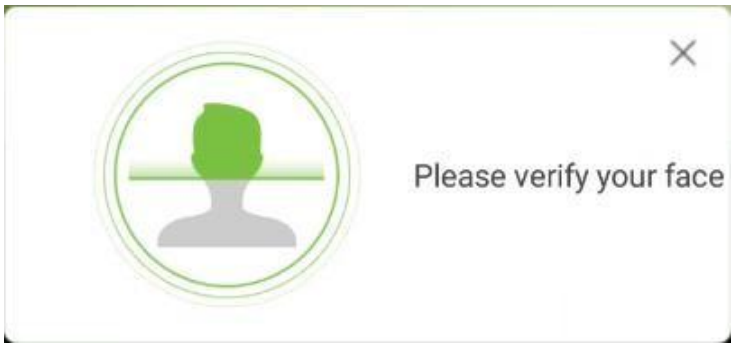

3. Después de una verificación exitosa, el mensaje de éxito aparece como se muestra a continuación:

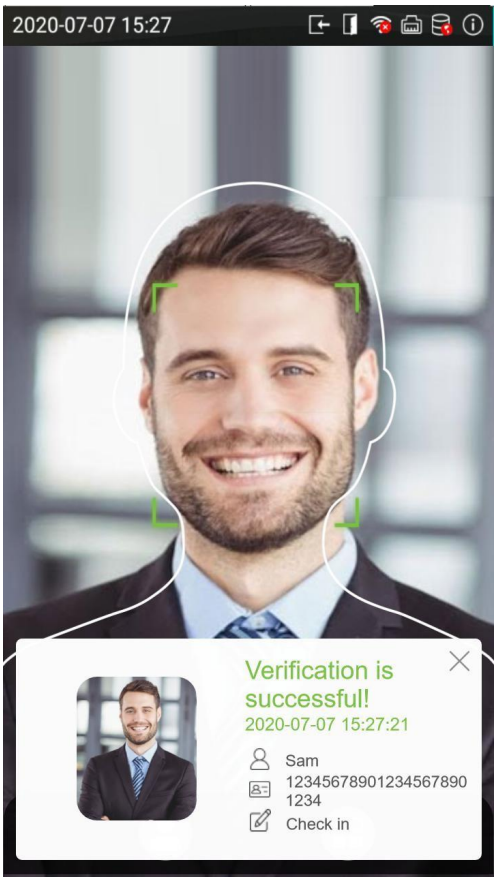

Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

4. Si se produce un error en la verificación, el mensaje de error aparece como se muestra a continuación:

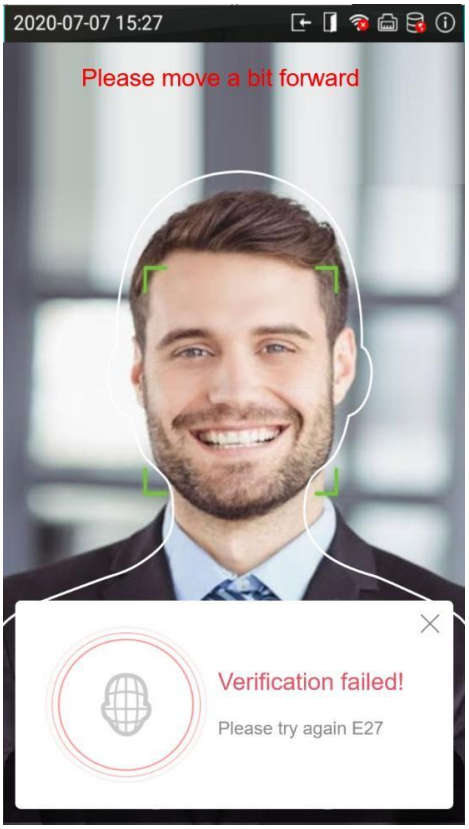

4.1.3 Verificación de la tarjeta

Verificación de tarjeta 1:N

Coloque la tarjeta registrada en el lector de tarjetas. Si la verificación se realiza correctamente, el mensaje aparece como se muestra a continuación:

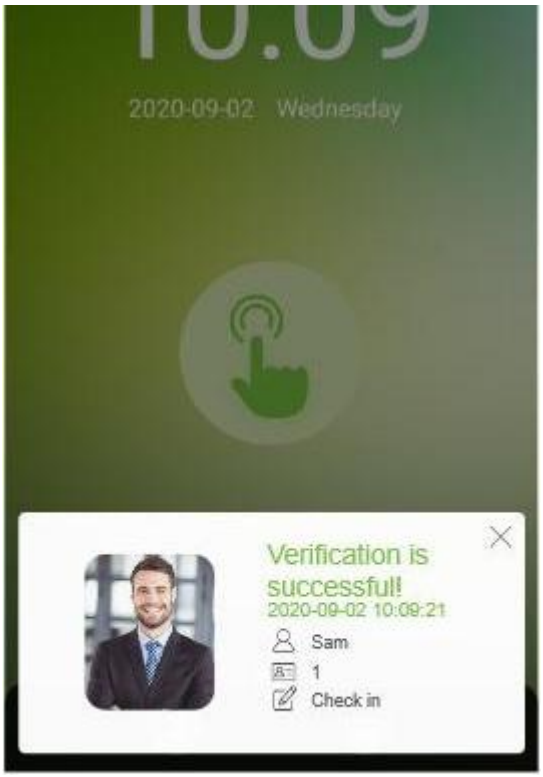

Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

Verificación de tarjeta 1:1

Presione el icono en  la pantalla principal para abrir el modo de verificación de tarjeta 1:1.

1. Introduzca el ID de usuario y pulse **[OK].**

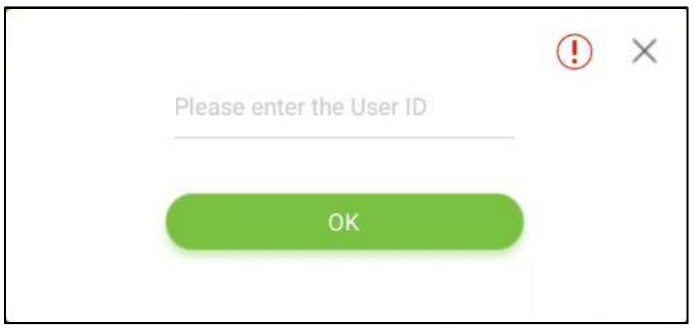

Si un usuario ha registrado rostro y contraseña además de su tarjeta y el método de verificación está configurado en verificación de contraseña / tarjeta / rostro, aparecerá la siguiente pantalla. Seleccione el icono de la tarjeta para entrar en el modo de verificación de la tarjeta.

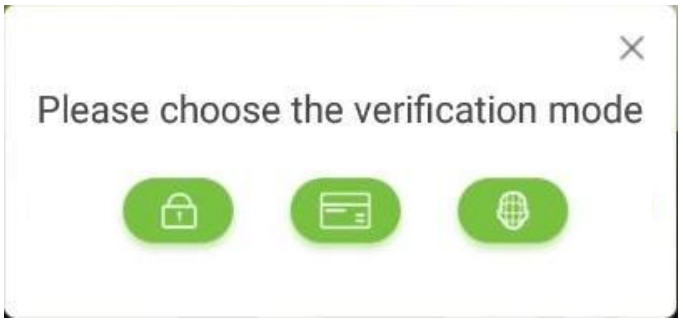

2. Desliza la tarjeta para verificarla.



Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

3. Después de una verificación exitosa, el mensaje de éxito aparece como se muestra a continuación:

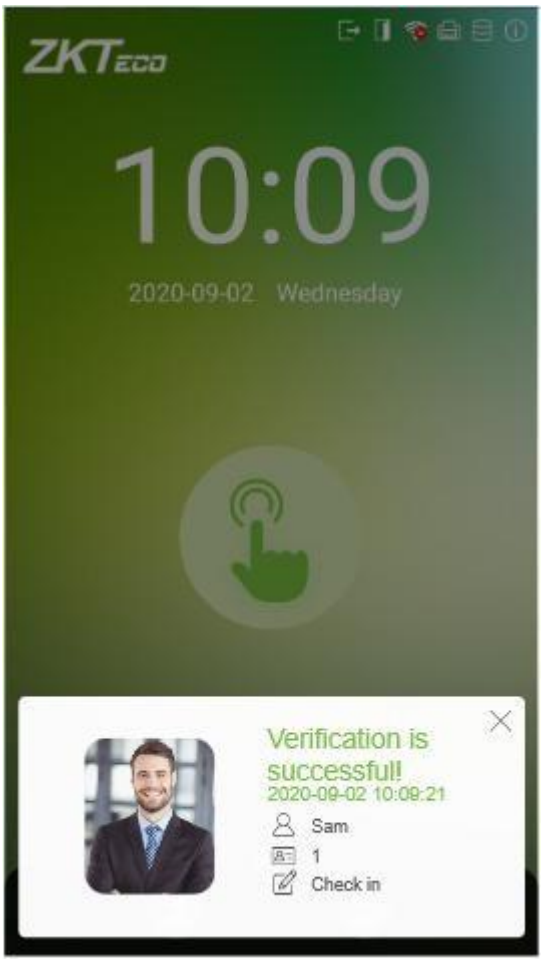

4. Si se produce un error en la verificación, el mensaje de error aparece como se muestra a continuación:



Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

5 Configuración del sistema

La configuración del sistema maximiza la capacidad del dispositivo para cumplir con los requisitos del usuario al optimizar el rendimiento del dispositivo.

|En el menú principal, toque [**Configuración del sistema].**

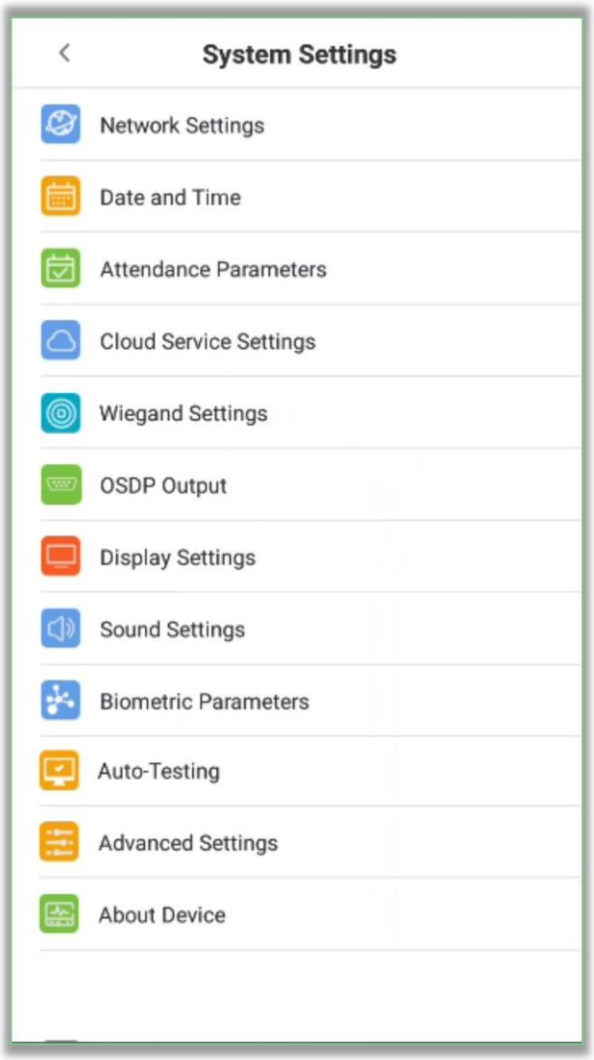

Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

5.1 Configuración de red

En la lista de configuración del sistema, toque [Configuración de red] para ingresar a la interfaz de Configuración de red:

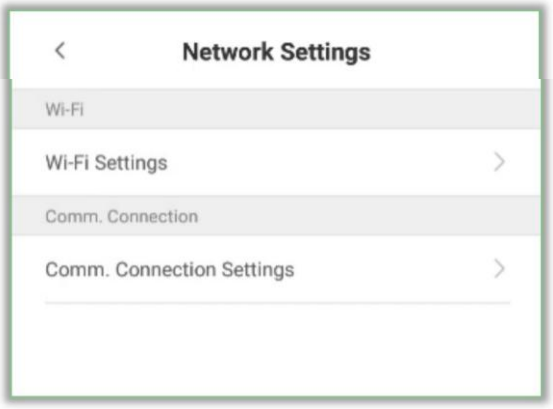

5.1.1 Configuración de Wi-Fi

Toque **[Configuración de Wi-Fi]** para abrir la interfaz de Configuración de red.



Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

5.2 Fecha y hora

En la configuración del sistema, toque [Fecha y hora] para ingresar a la interfaz de configuración de fecha y hora:

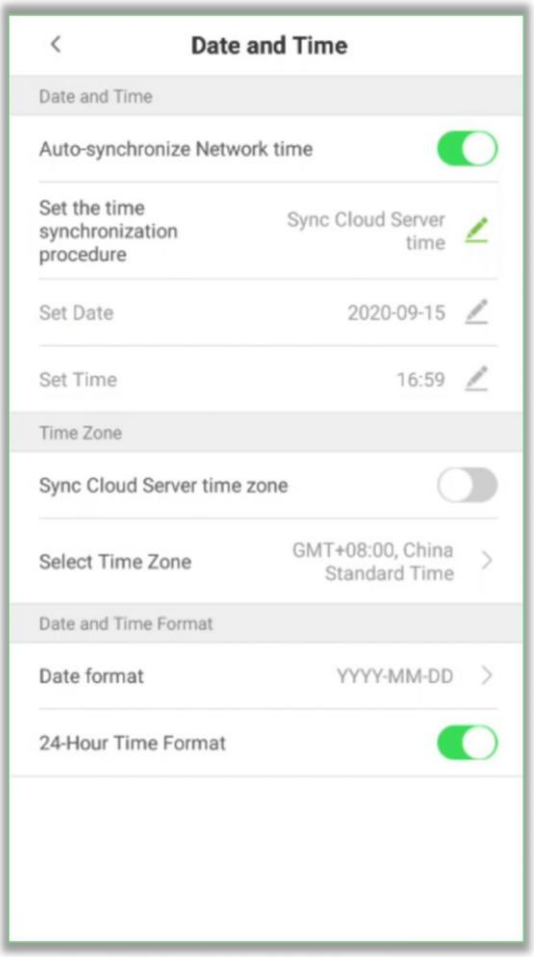

5.2.1 Configuración de fecha y hora

1. Toque **[Establecer fecha]** y deslice hacia arriba y hacia abajo para establecer el año, el mes y el día. Toque [Aceptar]**.**

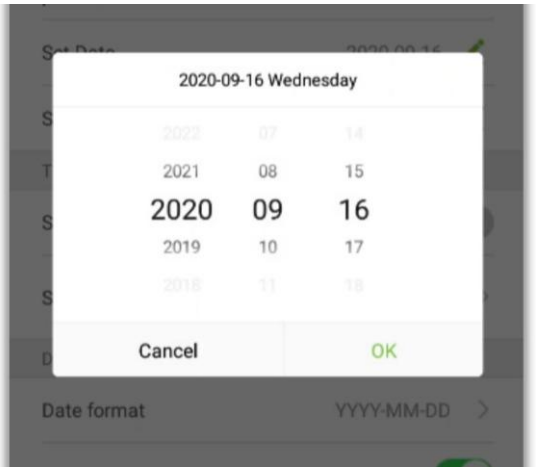

Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

2. Toque [**Establecer hora]** y deslice hacia arriba y hacia abajo para configurar la hora y los minutos. Toque [Aceptar **].**

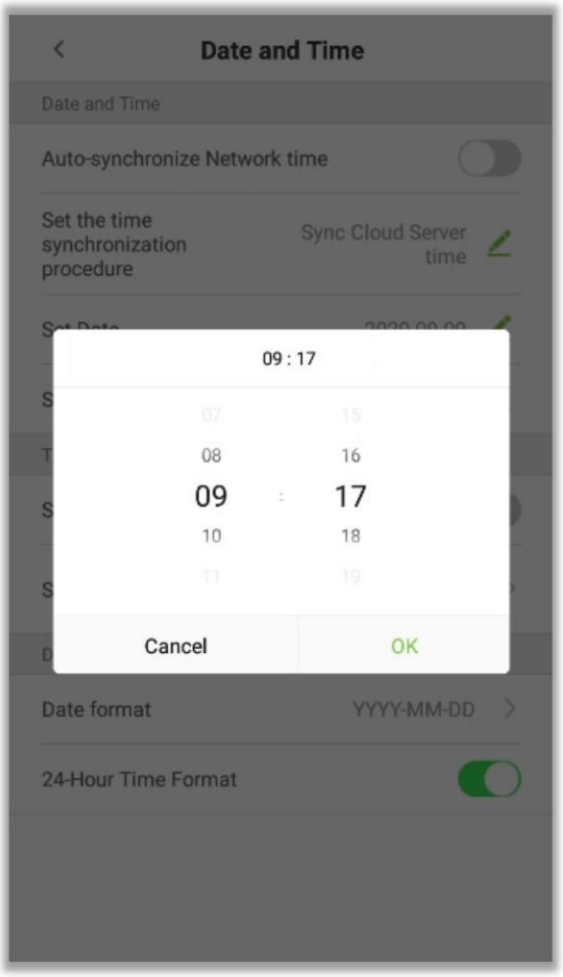

Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

5.3 Configuración del servicio en la nube

En la lista Configuración del sistema, toque **[Configuración del servicio en la nube]** para abrir la interfaz de configuración del servicio en la nube.

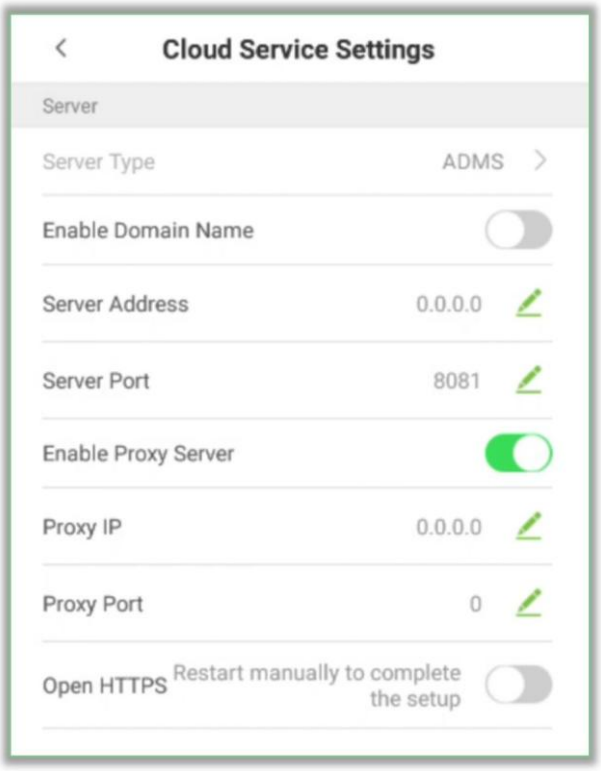

Artículo		Descripciones
Habilitar nombre de dominio	**Dirección del servidor**	Cuando esta función está habilitada, el modo de nombre de dominio "http://..." se utilizará, como http://www.XYZ.com:8081, mientras que "XYZ" denota el nombre de dominio cuando se activa este modo y “8081” el puerto ADMS a utilizar.
Desactivar nombre de dominio	**Dirección del servidor**	Dirección IP del servidor ADMS.
	Puerto del servidor	Puerto utilizado por el servidor ADMS.
Habilitar servidor proxy		Cuando elija habilitar el proxy, debe configurar la IP Dirección y número de puerto del servidor proxy.
Abrir HTTPS		Si se habilita, el dispositivo debe reiniciarse para que surta efecto y los datos se cargan en el dispositivo de inserción. La dirección es cambiado de HTTP a HTTPS.

Derechos de Autor ©2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los derechos

Parque Industrial ZKTeco, No. 32, Carretera Industrial, Ciudad de Tangxia, Dongguan, China.

Teléfono : +86 769 - 82109991

Fax : +86 755 - 89602394

Derechos de autor © 2023 ZKTECO CO., LTD. Todos los