Serie DHI-VTO420XF-X

Módulo





Especificaciones técnicas	
Modelo	DHI-VTO4202F-MB1
Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	Mecánico
Actuación	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Puerto	
Potencia de salida	5 VCC (proporciona energía a otros módulos)
General	
Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	5 VCC (proporcionados por otros módulos)
Instalación	Montaje empotrado; Montaje en superficie
Dimensiones del producto	100 mm × 50,0 mm × 30,50 mm (3,94" × 1,97" × 1,20")
Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Consumo de energía	≤0,5 W
Peso bruto	0,18 kg (0,40 libras)

Especificaciones técnicas	
Modelo	DHI-VTO4202F-MB2
Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	Mecánico
Actuación	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Puerto	
Potencia de salida	5 VCC (proporciona energía a otros módulos)
General	
Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	5 VCC (proporcionados por otros módulos)
Instalación	Montaje empotrado; Montaje en superficie
Dimensiones del producto	100 mm × 50,0 mm × 30,50 mm (3,94" × 1,97" × 1,2")
Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Consumo de energía	≤0,5 W
Peso bruto	0,17 kg (0,37 libras)

Serie DHI-VTO420XF-X





Especificaciones técnicas	
Modelo	DHI-VTO4202F-MB5
Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	Mecánico
Actuación	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Puerto	
Potencia de salida	5 VCC (proporciona energía a otros módulos)
General	
Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	5 VCC (proporcionados por otros módulos)
Instalación	Montaje empotrado; Montaje en superficie
Dimensiones del producto	100 mm × 100 mm × 30,50 mm (3,94" × 3,94" × 1,2")
Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Consumo de energía	≤0,5 W
Peso bruto	0,31 kg (0,68 libras)

Especificaciones técnicas	
Modelo	DHI-VTO4202F-MDB2
Sistema	
Tipo de botón	Mecánico
Número de botones	2
Actuación	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Puerto	
Potencia de salida	5 VCC (proporciona energía a otros módulos)
General	
Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	5 VCC (Alimentado por otros módulos)
Certificaciones	CE EMC; CE LVD
Dimensiones del producto	100,0 mm × 50,0 mm × 26 mm (3,94" × 1,97" × 1,02")
Protección	IK07; IP65 (Se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Exterior
Altitud de operación	0 m–3000 m (0 pies–9842,52 pies)
Consumo de energía	≤0,2 W (en espera), ≤0,6 W (en funcionamiento)
Peso bruto	0,23 kg (0,51 libras)
Temperatura de almacenamiento	De 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (humedad relativa)





Especificaciones técnicas	
Modelo	DHI-VTO4202F-MDB4
Sistema	
Tipo de botón	Mecánico
Número de botones	4
Actuación	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Puerto	
Potencia de salida	5 VCC (proporciona energía a otros módulos)
General	
Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	5 VCC (Alimentado por otros módulos)
Certificaciones	CE EMC; CE LVD
Dimensiones del producto	100,0 mm × 50,0 mm × 26 mm (3,94" × 1,97" × 1,02")
Protección	IK07; IP65 (Se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Exterior
Altitud de operación	0 m–3000 m (0 pies–9842,52 pies)
Consumo de energía	≤0,2 W (en espera), ≤0,6 W (en funcionamiento)
Peso bruto	0,24 kg (0,53 libras)
Temperatura de almacenamiento	De 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (humedad relativa)

Especificaciones técnicas	
Modelo	DHI-VTO4202F-MDB10
Sistema	
Tipo de botón	Mecánico
Número de botones	10
Actuación	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Puerto	
Potencia de salida	5 VCC (proporciona energía a otros módulos)
General	
Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	5 VCC (Alimentado por otros módulos)
Certificaciones	CE EMC; CE LVD
Dimensiones del producto	100,0 mm × 100,0 mm × 26 mm (3,94" × 3,94" × 1,02")
Protección	IK07; IP65 (Se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Exterior
Altitud de operación	0 m–3000 m (0 pies–9842,52 pies)
Consumo de energía	≤0,2 W (en espera), ≤0,6 W (en funcionamiento)
Peso bruto	0,33 kg (0,73 libras)
Temperatura de almacenamiento	De 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (humedad relativa)





Especificaciones técnicas	
Modelo	DHI-VTO4202F-MF
Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Actuación	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Puerto	
Potencia de salida	5 VCC (proporciona energía a otros módulos)
General	
Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	5 VCC (proporcionados por otros módulos)
Instalación	Montaje empotrado; Montaje en superficie
Dimensiones del producto	100 mm × 100 mm × 38,50 mm (3,94" × 3,94" × 1,52")
Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Consumo de energía	≤0,5 W
Peso bruto	0,33 kg (0,73 libras)

Especificaciones técnicas	
Modelo	DHI-VTO4202F-MI
Actuación	
Material de la carcasa	Aluminio
General	
Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	5 VCC (Alimentado por otros módulos)
Certificaciones	CE
Dimensiones del producto	100,0 mm × 100,0 mm × 28,5 mm (3,94" × 3,94" × 1,12")
Protección	IK07;IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Exterior
Altitud de operación	0 m–3000 m (0 pies–9842,52 pies)
Consumo de energía	≤0,5 W
Peso bruto	0,28 kg (0,62 libras)
Temperatura de almacenamiento	De 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (HR), sin condensación





Especificaciones técnicas	
Modelo	DHI-VTO4202F-MK
Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	Mecánico
Actuación	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Puerto	
Potencia de salida	5 VCC (proporciona energía a otros módulos)
General	
Apariencia Color	Negro
Fuente de alimentación	5 VCC (proporcionados por otros módulos)
Instalación	Montaje empotrado;Montaje en superficie
Dimensiones del producto	100 mm × 100 mm × 31 mm (3,94" × 3,94" × 1,22")
Protección	IK07;IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Consumo de energía	≤0,5 W
Peso bruto	0,32 kg (0,71 libras)

Especificaciones técnicas	
Modelo	DHI-VTO4202F-ML
Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Actuación	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Puerto	
Potencia de salida	5 VCC (proporciona energía a otros módulos)
General	
Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	5 VCC (proporcionados por otros módulos)
Instalación	Montaje empotrado; Montaje en superficie
Dimensiones del producto	100 mm × 50,0 mm × 28,50 mm (3,94" × 1,97" × 1,12")
Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Consumo de energía	≤2 W
Peso bruto	0,19 kg (0,42 lb)






Especificaciones técnicas	
Modelo	DHI-VTO4202F-MN
Actuación	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
General	
Apariencia Color	Plata
Instalación	Montaje empotrado; Montaje en superficie
Dimensiones del producto	100 mm × 50,0 mm × 28,50 mm (3,94" × 1,97" × 1,12")
Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Peso bruto	0,17 kg (0,37 libras)
Consumo de energía	≤0,5 W
Peso bruto	0,32 kg (0,71 libras)

Especificaciones técnicas	
Modelo	DHI-VTO4202F-MR1
Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Función	
Tipo de tarjeta	tarjeta de identificación
RFID	
Tipo de modulación	SOY
Rango de frecuencia	125 kHz
Transmisión máx. Fuerza	66 dBuA/m a 10 m
Actuación	
Distancia de lectura de la tarjeta	1 cm–3 cm (0,39"–1,18")
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Puerto	
Potencia de salida	5 VCC (proporciona energía a otros módulos)
General	
Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	5 VCC (proporcionados por otros módulos)
Instalación	Montaje empotrado; Montaje en superficie
Dimensiones del producto	100 mm × 50,0 mm × 28,50 mm (3,94" × 1,97" × 1,12")
Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Consumo de energía	≤2 W
Peso bruto	0,16 kg (0,35 libras)





Especificaciones técnicas	
Modelo	DHI-VTO4202F-MR
Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Función	
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
RFID	
Tipo de modulación	SOY
Rango de frecuencia	13,56 MHz
Transmisión máx. Fuerza	42 dBuA/m a 10 m
Actuación	
Distancia de lectura de la tarjeta	1 cm–3 cm (0,39"–1,18")
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Puerto	
Potencia de salida	5 VCC (proporciona energía a otros módulos)
General	
Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	5 VCC (proporcionados por otros módulos)
Instalación	Montaje empotrado; Montaje en superficie
Dimensiones del producto	100 mm × 50,0 mm × 28,50 mm (3,94" × 1,97" × 1,12")
Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Consumo de energía	≤2 W
Peso bruto	0,16 kg (0,35 libras)


Especificaciones técnicas	
Modelo	DHI-VTO4202F-MS
Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Actuación	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Puerto	
Potencia de salida	5 VCC (proporciona energía a otros módulos)
General	
Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	5 VCC (proporcionados por otros módulos)
Instalación	Montaje empotrado; Montaje en superficie
Dimensiones del producto	100 mm × 100 mm × 28,50 mm (3,94" × 3,94" × 1,12")
Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Consumo de energía	≤2 W
Peso bruto	0,34 kg (0,75 libras)




Especificaciones técnicas

Modelo	DHI-VTO4202F-MV
Característica	Se utiliza para instalar el módulo Vigik.
Actuación	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
General	
Apariencia Color	Plata
Dimensiones del producto	100,0 mm × 50,0 mm × 6 mm (3,94" × 1,97" × 0,24")
Protección	IK07
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa, sin condensación)
Entorno operativo	Exterior
Altitud de operación	0 m–3000 m (0 pies–9842,52 pies)
Peso bruto	0,28 kg (0,62 libras)
Temperatura de almacenamiento	De 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (humedad relativa)


Instalación

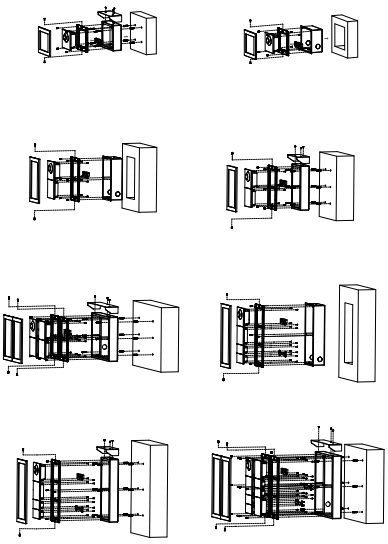


Dimensiones (mm [pulgadas])

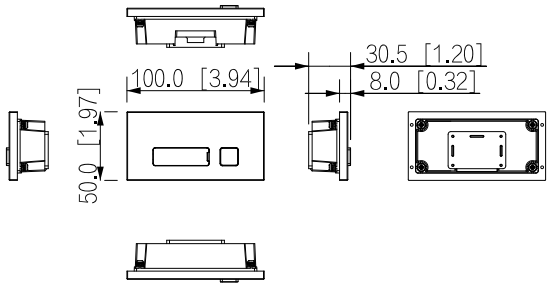


DHI-VTO4202F-MB1

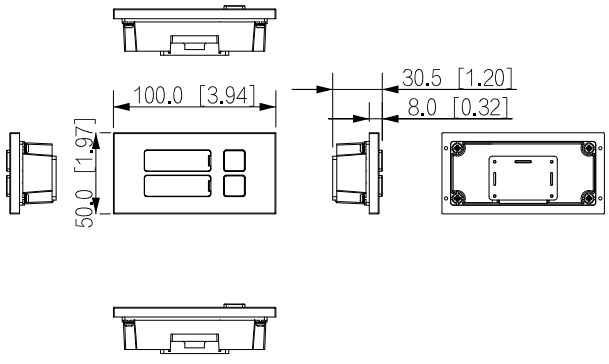

DHI-VTO4202F-MB2

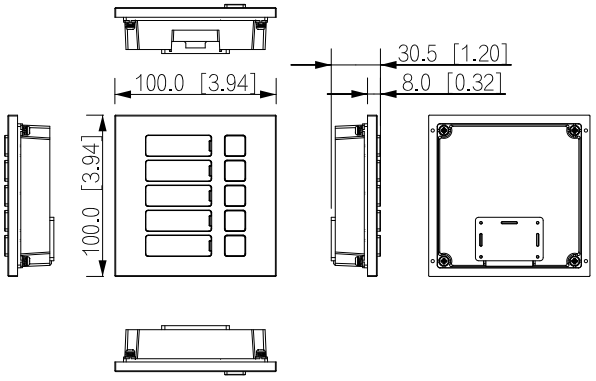


DHI-VTO4202F-MB5

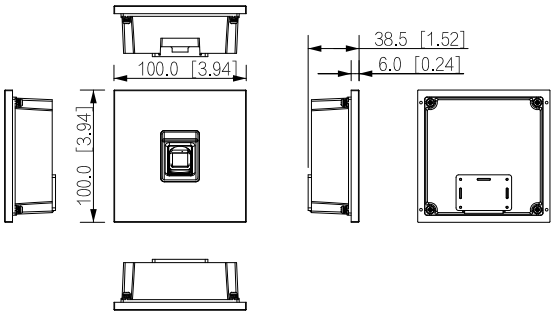


DHI-VTO4202F-MF

mm[pulgada]

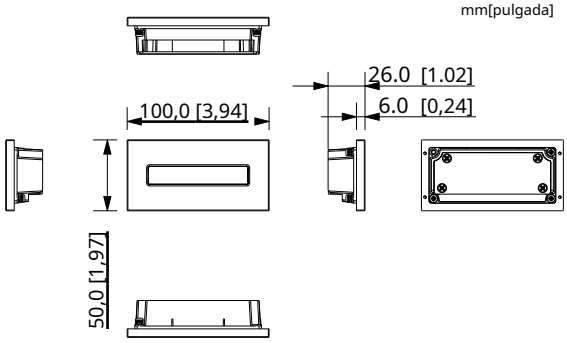


DHI-VTO4202F-MDB2

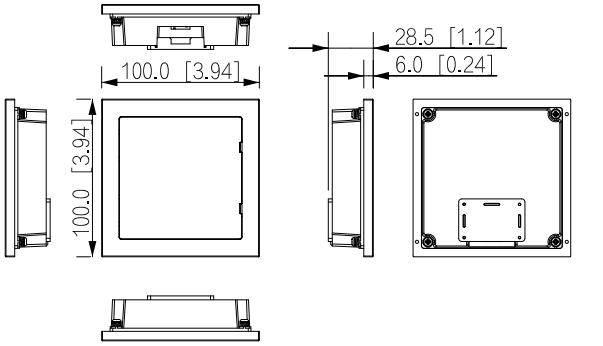


DHI-VTO4202F-MI

mm[pulgada]

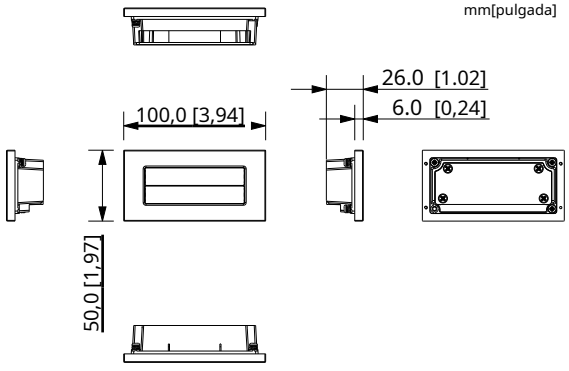


DHI-VTO4202F-MDB4

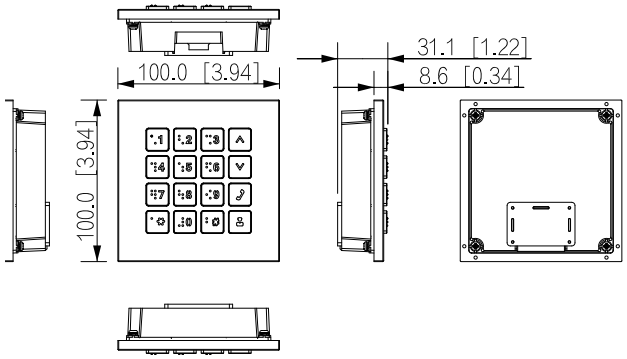


DHI-VTO4202F-MK


mm[pulgada]

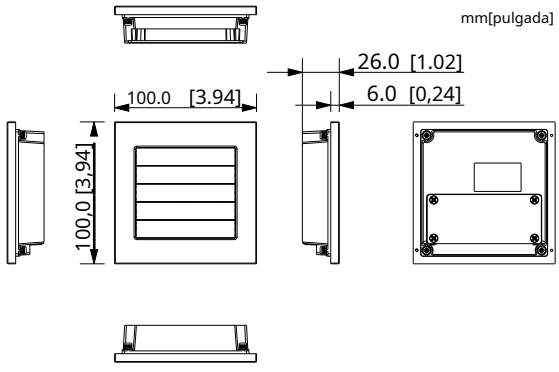


DHI-VTO4202F-MDB10

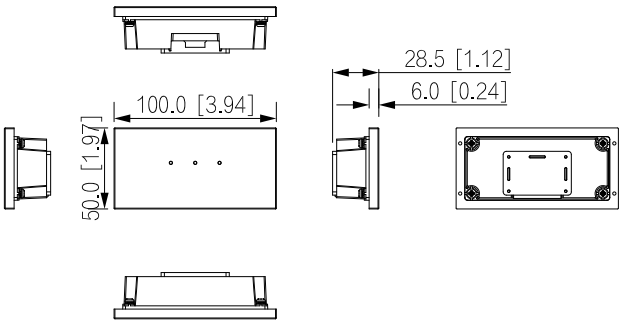


DHI-VTO4202F-ML

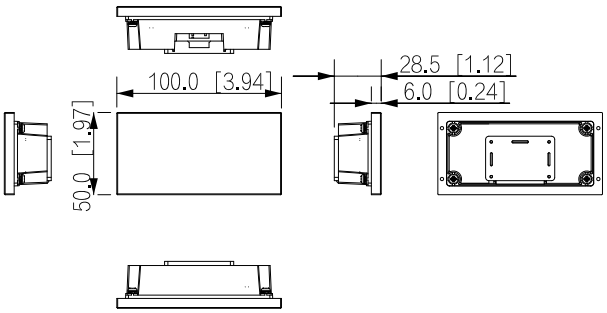


DHI-VTO4202F-MN

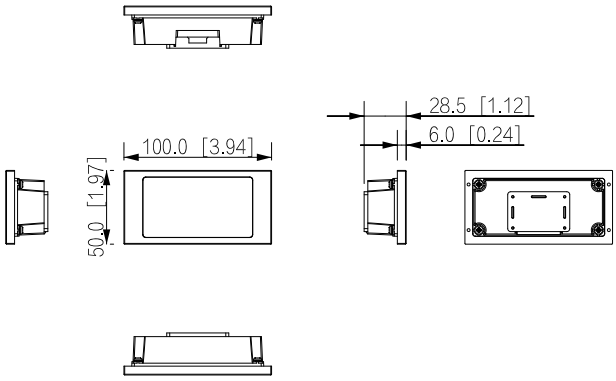

DHI-VTO4202F-MR.DHI-VTO4202F-MR1

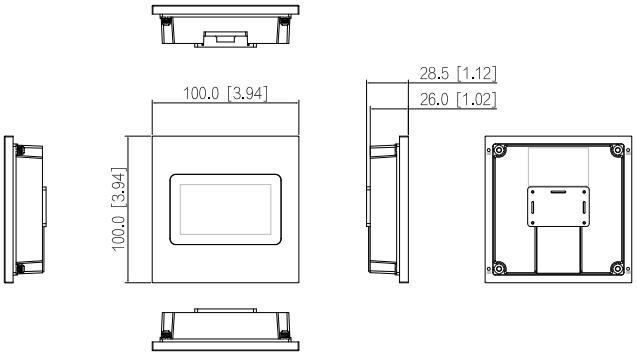

DHI-VTO4202F-MS

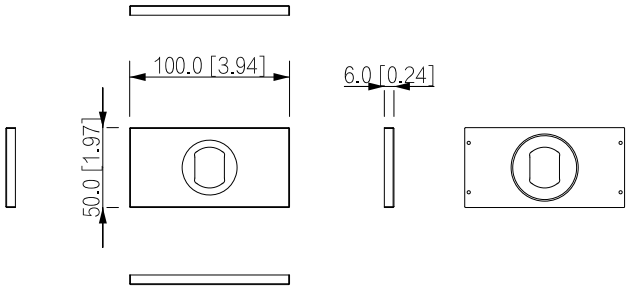

DHI-VTO4202F-MV

Rev. 002.000 © 2024 Dahua. Todos los derechos reservados. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes, especificaciones e información mencionadas en el documento son sólo de referencia y pueden diferir del producto real.