VTH5221D/DW-S2

Monitor interior IP y Wi-Fi



Características


- Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024x600
- vigilancia PCI
- Integración de alarma con cable de 6 canales, integración de alarma inalámbrica de 8 canales (solo admite 433 MHZ)
- Tarjeta Micro SD opcional, máximo 32GB
- Grabar y tomar instantáneas (se necesita tarjeta SD)




Especificación técnica	
Modelo	VTH5221D/DW-S2
Sistema	
Procesador principal	Microprocesador integrado
Sistema operativo	SO LINUX integrado
Video	
Compresión de vídeo	H.264
Audio	
Compresión de audio	G.711
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional
Salida de audio	Altavoz incorporado
Conversación bidireccional	Admite conversación bidireccional de doble vía
Mostrar	
Pantalla LCD	7" 1024x600
Modo de operación	
Aporte	Botones táctiles y pantalla capacitiva.
Interfaz	
Zonas cableadas	6 zonas a bordo
Zonas inalámbricas	8 zonas inalámbricas
Salida de alarma	1
RS485	1

Red	
Wifi	IEEE802.11b/g/n
Ethernet	10M/100Mbps Autoadaptativo
Protocolo de red	TCP/IP
General	
Ranura de memoria	Micro SD, máximo 32 GB
Instalación	Superficie
Fuerza	CC 12 V, PoE(802.3af)
Consumo de energía	Trabajo ≤7W
Temperatura de trabajo	- 10°C a +55°C
Humedad relativa	10 % HR–90 % HR
Dimensiones	215,0 mm × 140,0 mm × 21,0 mm
Peso	0,8 kilos

Dimensiones

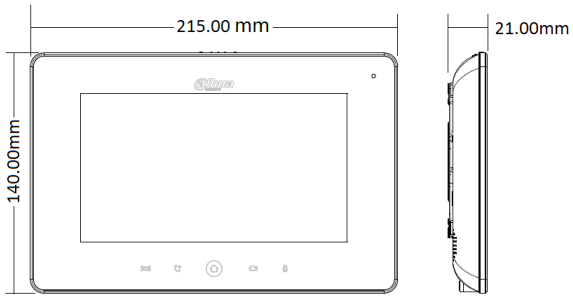

Solicitud

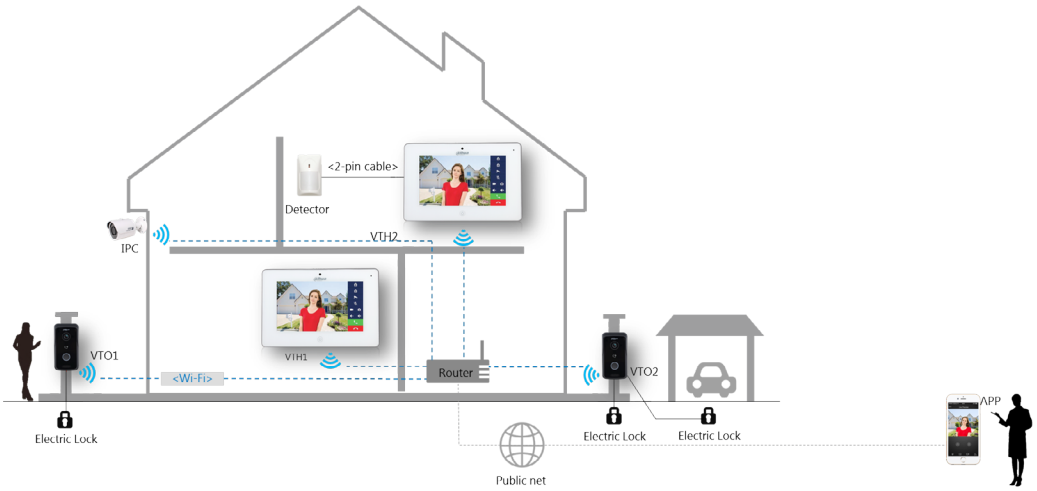

© 2023 Dahua. Reservados todos los derechos. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes, especificaciones e información mencionadas en el documento son solo como referencia y pueden diferir del producto real.