DHI-VTH2421FW-P/DHI-VTH2421FB-P

Monitor interior IP



- Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 x 600
- vigilancia PCI
- Integración de alarma
- Alto rendimiento y rentable
- Admite tarjeta SD de 8GB
- Soporta PoE estándar



Especificación técnica

Procesador principal	Procesador integrado de alto rendimiento
Sistema operativo	SO LINUX integrado
Tipo de pantalla	Pantalla capacitiva
Mostrar	Pantalla TFT de 7 pulgadas
Resolución	1024 × 600
Compresión de vídeo	H.264
Compresión de audio	G.711A/G.711U/PCM
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional de 1 canal
Salida de audio	Altavoz incorporado de 1,5W
Modo de audio	Admite conversación bidireccional de doble vía
Mejora de audio	Admite cancelación de eco/DNR
Tasa de bits de audio	16 kbps
Modo de comunicación	Completamente digital
Divulgación de información	Soporte para recibir y ver notificaciones emitidas por el centro
Dejar vídeos o mensajes de texto	Apoyo
Modo No Molestar	Soporte para establecer el período DND
Cantidad de subestación	9

Entrada de alarma	6 canales (cantidad de interruptores)
Salida de alarma	1 canal
Red	1 RJ-45
Alarma SOS	Apoyo
Caja	PC+ABS
Color de apariencia	Color de apariencia
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación
Instalación	Montaje en pared
Accesorios	Soporte predeterminado Cable de alarma predeterminado
Dimensiones	119,6 mm × 221,5 mm × 21,5 mm (4,71" × 8,72" × 0,85")
Temperatura de funcionamiento	- 10°C a +55°C (+14°F a +131°F)
Humedad de funcionamiento	10% HR-95% HR
Consumo de energía	En espera≤4W, trabajo≤6W
Peso bruto	0,35 kilogramos (0,77 libras)
Modo de fuente de alimentación	PoE
Almacenamiento	Soporta Micro SD, capacidad máxima de memoria 32 G, capacidad de memoria estándar 8 G

Dimensiones (mm[pulgadas])

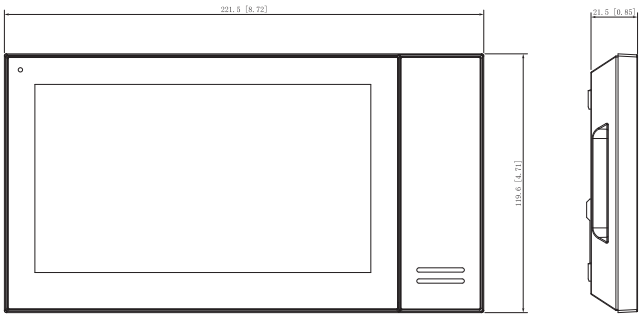

Solicitud

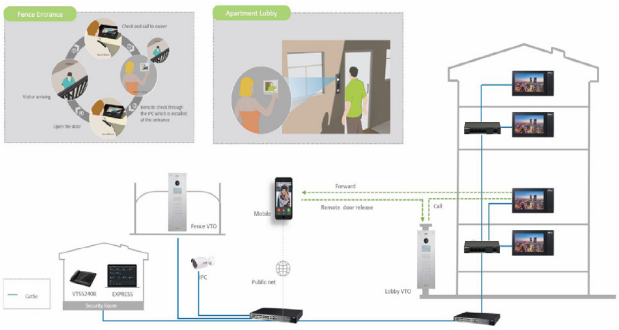

© 2023 Dahua. Reservados todos los derechos. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes, especificaciones e información mencionadas en el documento son solo como referencia y pueden diferir del producto real.