# DHI-KTP01L(F)

## KIT de videoportero




**Estación de puerta IP para villa:**

- Panel frontal de aluminio anodizado.
- Cámara CMOS de baja iluminación de 2MP HD colorida de 168,6°.
- Función de videoportero.
- Proporciona alimentación de 12 VCC, 600 mA.
- Aplicación de teléfono móvil, hable con el visitante o abra la puerta de forma remota en su teléfono.
- Clasificación IK07 e IP65 (se requiere sellador de silicona para la carcasa; consulte la guía de inicio rápido).
- Admite H.265 y H.264.
- Fuente de alimentación PoE estándar (si el dispositivo VTO con salida de alimentación de 12 V necesita cargar la carga, debe conectarse a un conmutador PSE que cumpla con el estándar 802.3.at).

**Monitor interior IP:**

- Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024×600.
- Vigilancia PCI.
- Integración de alarmas.
- Alto rendimiento y rentable.
- Admite tarjeta SD de 8 GB.
- Admite PoE estándar.

## Especificación técnica

### Sistema (VTO)

| | |
|---|---|
| Procesador principal | Procesador integrado |
| Sistema operativo | Sistema operativo Linux integrado |
| Tipo de botón | Mecánico |
| Interoperabilidad | ONVIF; CGI |
| Protocolo de red | SORBO; TCP; RTP; UPnP; P2P; DNS; UDP; RTSP; IPv4 |

### Básico (VTO)

| | |
|---|---|
| Cámara | CMOS de 1/2,9" y 2 MP |
| Campo de visión | Alto: 168,6°; V: 87,1°; Re: 176,7° |
| WDR | 120dB |
| Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Compresión de vídeo | H.265; H.264 |
| Resolución de vídeo | Transmisión principal: 720p; WVGA; D1;<br>Subtransmisión CIF: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF |
| Velocidad de fotogramas de vídeo | 25 fps |
| Velocidad de bits de vídeo | 256 kbps a 8 Mbps |
| Compensación de luz | IR automático |
| Día/Noche | Automático(ICR)/Color/B/N; Color/B/N |
| Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM |
| Entrada de audio | 1 canal |
| Salida de audio | Altavoz incorporado |
| Modo de audio | audio bidireccional |
| Mejora de audio | Supresión de eco/reducción de ruido digital |
| Tasa de bits de audio | 16 kHz, 16 bits |

### Función (VTO)

| | |
|---|---|
| Modo de comunicación | Completamente digital |
| Modo de desbloqueo | Remoto |
| Dejar vídeos | Sí (la tarjeta SD está insertada en el monitor interior o en la estación de puerta) |
| Almacenamiento | Admite tarjeta Micro SD (hasta 256 GB) |
| Configuración Web | Sí |

### Rendimiento (VTO)

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |

### Puerto (VTO)

| | |
|---|---|
| RS-485 | 1 |
| Salida de alarma | 1 |
| Salida de energía | 1 puerto (12 V, 600 mA) |
| Botón Salir | 1 |
| Detección del estado de la puerta | 1 |
| Control de bloqueo | 1 |
| Puerto de red | 1 × puerto RJ-45, puerto de red de 10/100 Mbps |

# KIT de videoportero | DHI-KTP01L(F)

## Alarma (VTO)

| | |
|---|---|
| Alarma de manipulación | Sí |

## General (VTO)

| | |
|---|---|
| Color de apariencia | Plata |
| Fuente de alimentación | 48 VCC, 0,4 A;<br>PoE (802.3af/at) |
| Adaptador de corriente | Opcional |
| Instalación | Montaje en superficie (el kit de montaje en superficie viene con el soporte de montaje en superficie) |
| Certificaciones | CE |
| Dimensiones del producto | 200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39") |
| Protección | IK08, IP65 (se necesita sellador de silicona, consulte la guía de inicio rápido) |
| Temperatura de funcionamiento | – 40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 10%–95% (HR), sin condensación |
| Altitud de funcionamiento | Por debajo de 3000 m (9842,52 pies) |
| Entorno operativo | Exterior |
| Consumo de energía | ≤5 W (en espera), ≤7 W (en funcionamiento) |
| Peso bruto | 692 gramos (1,53 libras) |
| Humedad de almacenamiento | 30%–75% (HR) |
| Temperatura de almacenamiento | 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) |

## Sistema (VTH)

| | |
|---|---|
| Procesador principal | Procesador integrado |
| Sistema operativo | Sistema operativo Linux integrado |

## Básico (VTH)

| | |
|---|---|
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla de visualización | TFT de 7" |
| Resolución de pantalla | 1024 (Alto) × 600 (V) |
| Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM |
| Entrada de audio | Micrófono omnidireccional de 1 canal |
| Salida de audio | Altavoz incorporado de 1,5 W |
| Modo de audio | audio bidireccional |
| Mejora de audio | Supresión de eco/reducción de ruido digital |
| Tasa de bits de audio | 16 kbps |

## Función (VTH)

| | |
|---|---|
| Modo de comunicación | Completamente digital |
| Divulgación de información | Soportes para recibir y ver notificaciones emitidas por el centro |
| Dejar vídeos | Sí |
| Modo No Molestar | Se puede configurar el período de no molestar |
| Número de extensiones | 9 |
| Almacenamiento | Tarjeta integrada de 8 GB |

## Puerto (VTH)

| | |
|---|---|
| Entrada de alarma | 6 canales (cantidad de interruptores) |
| Salida de alarma | 1 canal |
| Puerto de red | 1 × puerto RJ-45 |

## Alarma (VTH)

| | |
|---|---|
| Alarma SOS | Sí |

## Rendimiento (VTH)

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | PC + ABS |

## General (VTH)

| | |
|---|---|
| Color de apariencia | Negro |
| Fuente de alimentación | 12 VCC, 1 A, PoE |
| Instalación | Montaje en superficie |
| Certificaciones | CE; FCC; UL |
| Accesorio | Soporte predeterminado Cable de alarma predeterminado |
| Dimensiones del producto | 119,6 mm × 221,5 mm × 21,5 mm (4,71" × 8,72" × 0,85") |
| Temperatura de funcionamiento | - 10°C a +55°C (+14°F a +131°F) |
| Humedad de funcionamiento | 10%-95% (RH), sin condensación |
| Altitud de funcionamiento | 0 m–3000 m (0 pies–9842,52 pies) |
| Entorno operativo | Interior |
| Consumo de energía | ≤4 W (en espera), ≤6 W (en funcionamiento) |
| Peso bruto | 0,35 kg (0,77 libras) |
| Temperatura de almacenamiento | 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) |
| Humedad de almacenamiento | 30%–75% (HR), sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 30%–75% (HR) |

## Sistema (dispositivo de red)

| | |
|---|---|
| Procesador principal | Procesador integrado |

## Puerto (dispositivo de red)


| | |
|---|---|
| Puerto de red | 4 × puertos PoE con 10/100 Mbps Base-TX 2 × puertos de enlace ascendente con 10/100 Mbps Base-TX |

## General (dispositivo de red)


| | |
|---|---|
| Color de apariencia | Negro |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación incorporada: 100–240 VCA |
| Certificaciones | CE; FCC |
| Dimensiones del producto | 119,6 mm × 221,5 mm × 23,5 mm (4,71" × 8,72" × 0,93") |
| Temperatura de funcionamiento | – 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) |

| | |
|---|---|
| Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR), sin condensación |
| Consumo de energía | Ralentí: 0,5 W; Carga completa: 36W |
| Peso bruto | 1,11 kg (2,15 libras) |

## Dimensiones (mm[pulgadas])

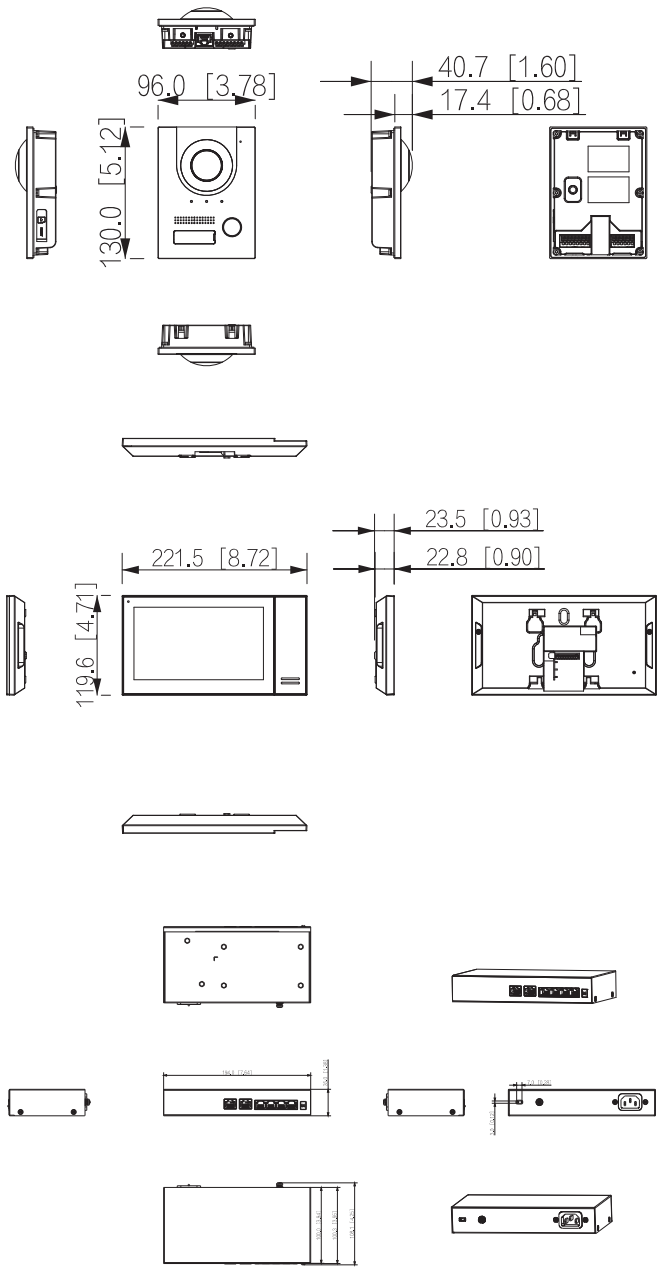


## Aplicar

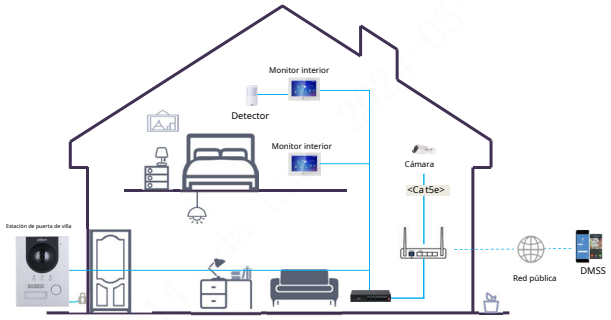


Rev 002.000 © 2024 Dahua. Reservados todos los derechos. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes, especificaciones e información mencionadas en el documento son solo como referencia y pueden diferir del producto real.