DHI-ASI7213K-W

Módulo de extensión de control de acceso con huella dactilarDahua Reconocimiento facial, Detección facial, Deslizamiento de tarjeta, Controlador de acceso con reconocimiento facial con contraseña



- LCD de 7" con una resolución de 600 × 1024.
- Cámara CMOS de doble lente de 2 MP.
- Admite 50.000 usuarios, 50.000 caras, 50.000 contraseñas, 100.000 tarjetas, 50 administradores y 300.000 registros.
- Múltiples métodos de desbloqueo, incluidos reconocimiento facial, tarjeta IC, contraseña y código QR.
- Reconoce rostros a una distancia de 0,3 m a 3,0 m (0,98 pies a 9,84 pies) y detecta personas entre una altura de 0,9 m y 2,4 m (2,95 pies a 7,87 pies).
- Gracias al algoritmo de aprendizaje profundo de reconocimiento facial, el dispositivo puede localizar con precisión más de 360 puntos clave en el rostro de un objetivo.
- Los rostros pueden reconocerse en 0,2 segundos, sin necesidad de que la persona toque el dispositivo.
- Cuenta con detección de mascarilla y de casco de seguridad. Reproduce anuncios en formato de vídeo e imagen.
- Admite módulos de extensión para huella dactilar, código QR y huella dactilar + código QR.
- Reconoce hasta 6 caras al mismo tiempo.

Escena

Es ampliamente utilizado en parques, comunidades, centros comerciales y fábricas, y es ideal para lugares como edificios de oficinas, edificios gubernamentales, escuelas y estadios.

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	Botón táctil
Protocolo de red	Protocolo de transmisión de datos (UDP), protocolo TCP, protocolo IPv4, protocolo RTSP, protocolo SIP, protocolo P2P, protocolo RTP
Protocolo OSDP	Sí
Interoperabilidad	CGI; ONVIF
SDK y API	Sí

Básico

Tipo de producto	Autónomo
Pantalla de visualización	Pantalla LCD de 7"
Tipo de pantalla	Pantalla táctil capacitiva
Resolución de pantalla	600 (alto) × 1024 (vertical)
Cámara	Cámara de doble lente CMOS HD de 2 MP y 1/2,8"
Amplio rango dinámico (WDR)	DWDR
Compensación de luz	IR automático
Aviso de voz	Sí
Material de la carcasa	Vidrio templado; PC

Función

Modo de desbloqueo	Tarjeta; control remoto; contraseña; rostro; desbloqueo por combinación; módulos de extensión (huella dactilar; código QR; rostro; rostro + código QR; huella dactilar + código QR)
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Lista de periodos	128 periodos
Periodo de vacaciones	128 periodos
Actualización de red	Sí
Desbloqueo de primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Lista restringida/Lista de confianza	Sí
Wifi	Sí
Estándar inalámbrico	802.11b/g/n
Rango de frecuencia inalámbrica	2,400 GHz–2,472 GHz
Anuncio Jugando	Apoyar la reproducción de publicidad gráfica
Lector de tarjetas periférico	1 × puerto RS-485; 1 × puerto Wiegand
Autenticación multiusuario	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí
Autenticación multifactor	Sí
Función de captura	Sí
Configuración web	Sí
Registro automático	Sí

DHI-ASI7213K-W

Actuación

Cifrado de tarjeta IC	Sí
Distancia de lectura de la tarjeta	0 cm–4 cm (0"–1,57")
Rango de altura de reconocimiento facial	0,9 m–2,4 m (2,95 pies–7,87 pies)
Distancia de reconocimiento facial	0,3 m–3,0 m (0,98 pies–9,84 pies)
Precisión del reconocimiento facial	99,9%
Tiempo de reconocimiento facial	0,2 segundos
Códigos compatibles	Código QR
Tipo de código	Código electrónico; Código impreso
Precisión en el reconocimiento de códigos	Tasa de reconocimiento: >80% Precisión: >90%

Usuario

Tipo de usuario (tarjeta)	Usuarios generales, usuarios de patrulla, usuarios de lista negra, usuarios VIP, usuarios invitados, usuario personalizado 1, usuario personalizado 2 y otros usuarios

Capacidad

Capacidad del usuario	50000
Capacidad de imagen facial	50000
Capacidad de la tarjeta	100000
Capacidad de la contraseña	50000
Capacidad de registro	300000

Puerto

RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 (entrada/salida o entrada/salida)
USB	1 puerto USB 2.0
Puerto de red	1 puerto Ethernet RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Entrada de alarma	2 (cantidad digital)
Salida de alarma	1 (relé)
Enlace de alarma	Sí
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1


Alarma

Anti-Pass Back	Sí
Alarma de manipulación	Sí
Alarma de coacción	Sí
Tiempo de espera del sensor de puerta	Sí
Intrusión	Sí
Tarjeta ilegal que excede Límite	Sí


General

Adaptador de corriente	Incluido
Fuente de alimentación	12 VCC, 2 A
Protección	IP65
Consumo de energía	≤6 W (en espera), ≤12 W (en funcionamiento)
Dimensiones del producto	213 mm × 116 mm × 28,6 mm (8,39" × 4,57 × 1,13) (alto × ancho × profundidad)
Dimensiones del embalaje	Caja: 330 mm × 148 mm × 111 mm (12,99" × 5,83" × 4,37") (alto × ancho × profundidad) Caja de protección: 585 mm × 320 mm × 360 mm (23,03" × 12,60" × 14,17") (alto × ancho × profundidad)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	0%–90% (HR), sin condensación
Altitud de operación	0 m–1300 m (0 pies–4265,09 pies)
Entorno operativo	Exterior
Peso bruto	1,2 kg (2,65 libras)
Accesorio	Incluye: Soporte de montaje en pared
Instalación	Montaje en torniquete; Montaje en caja 86; Montaje en pared; Montaje en soporte de suelo

Dimensiones (mm [pulgadas])

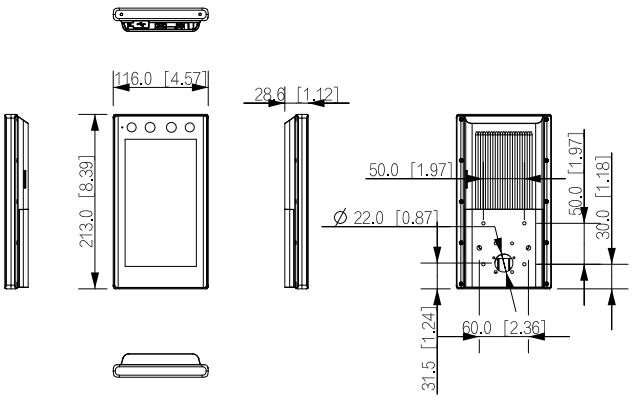

Dimensiones (mm [pulgadas])

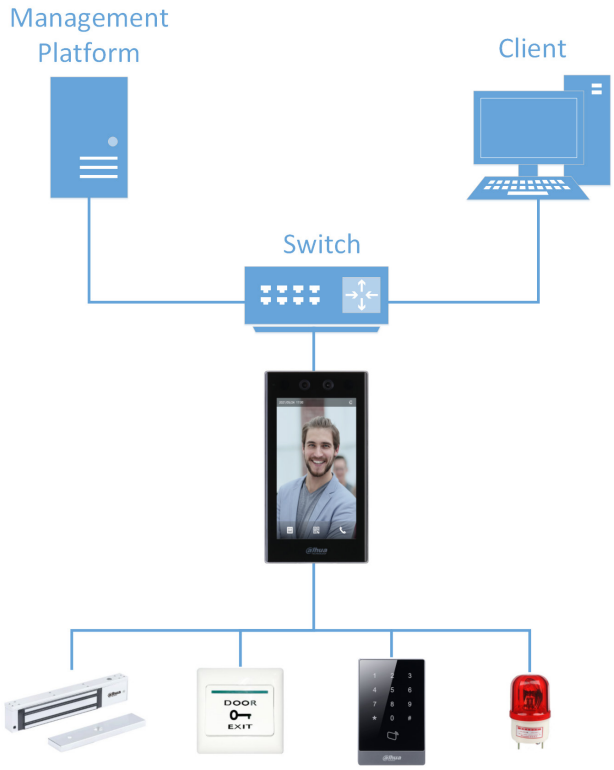

Rev. 002.000 © 2023 Dahua. Todos los derechos reservados. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes, especificaciones e información mencionadas en el documento son sólo de referencia y pueden diferir del producto real.