# DHI-SP-PI7C82IS

Especificación conectable abierta



- Intel®Lago Aliso-H i7-12650H，4,70 GHz
- Intel®Gráficos UHD para Intel de 12.ª generación®Procesadores
- 1 x 8GB DDR4 3200MHz
- 1 SSD 2280 de 256 GB，Nvme/SATA， 1 x
- 2230PCIE/USB2.0，Módulo WIFI/BT
- 1 HDMI 1.4，1×DP1.2，2×USB3.1，2×USB2.0，1 conector RJ45 10/100/1000M.，1 USB 3.1 tipo C.

**Descripción general de la serie**

Altamente intuitivo, el módulo de PC desmontable es un módulo OPS con una CPU Intel. Tiene un diseño delgado que hace que sea rápido y fácil de insertar en la pizarra interactiva inteligente, ofreciendo a la pizarra acceso al sistema operativo Windows.

## Especificación técnica

### Función

| | |
|---|---|
| Procesador | Intel®Lago de aliso-H i7-12650H, 4,70 GHz |
| Chip | SOC |
| BIOS | BIOS AMI UEFI |
| Tarjeta gráfica integrada | Intel®Gráficos UHD para Intel de 12.ª generación®Procesadores |
| Tarjeta de sonido | Realtek ALC897 |
| Memoria | 8GB |
| Disco | 256GB |
| Inalámbrico | 1×2230 CNVI AX101, Módulo Wi-Fi/BT |
| Botón | Frente, 1×botón de encendido, 1×botón de reinicio (enchufe empotrado) |
| Sistema operativo | Soporta Windows 11 Pro o sin ningún sistema operativo. |

### función

| | |
|---|---|
| Numero de nucleos | 10 |
| Número de hilos | dieciséis |
| Caché de nivel 3 | 24 megas |

Puertos del dispositivo

| | |
|---|---|
| Fuerza | 1×DC EN |
| Puerto de red | 1×RJ-45 (10/100/1000Mbps) |
| USB | 2×USB 3.1, 2×USB 2.0 |
| Puerto tipo C | 1×USB 3.1 tipo C |
| PD | 1×Salida DP1.2, máx. 4K/60 Hz |
| hdmi | 1×Salida HDMI 1.4, máx. 4K/30 Hz |
| Puerto de audio | 1×Salida de línea y entrada de micrófono, conector 2 en 1 |
| Interfaz de extensión | 1×Puerto JAE de 80 pines |

### Fuerza

| | |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento | 12–19 VCC |
| Energía de reserva Consumo | 0,8W |
| El consumo de energía | Tipo: 53 W;<br>Máx.: 58,8 W |

### Ambiente

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | – 5°C a +45°C (+23°F a +113°F) |
| Humedad de funcionamiento | 10%–90%, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | – 20°C a +70°C (-4°F a +158°F) |
| Humedad de almacenamiento | 10%–90%, sin condensación |

### Estructura

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | SGCC |
| Dimensiones del producto | 119 milímetros×180 milímetros×30 mm (4,69"×7,09"×1,18") |

# Módulo de PC desmontable|DHI-SP-PI7C82IS

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje | 254 milímetros×196 milímetros×77 mm (10,00"×7,72"×3,03") |
| Peso neto | 0,75 kg (1,65 libras) |
| Peso bruto | 0,95 kg (2,09 libras) |
| Color de la carcasa | Negro |
| Accesorio | 2×antenas, 2×tornillos M3, 1×desecante, 1×manual de usuario |

### Certificaciones

| | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, estrella energética |

## Información sobre pedidos

| Tipo | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Abierto enchufable Especificación | DHI-SP-PI7C82IS | Especificación conectable abierta |

## Dimensiones (mm[pulgadas])

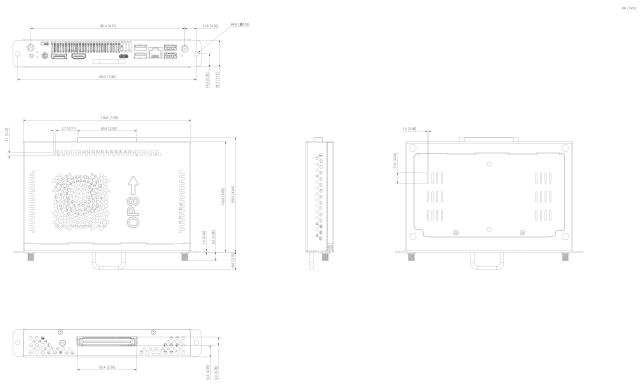



©2024 Dahua. Reservados todos los derechos. Diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes del documento son solo de referencia y prevalecerá el producto real.