Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

DHI-ASF280B

Cerradura magnética



· 280KG * 2 Antitirones.

· Dispositivo de protección de corriente inversa (MOV) incorporado.

· Carcasa de aluminio con material de aleación de alta resistencia.

· La succión electromagnética funciona completamente, no hay fallas mecánicas.

· Se puede configurar DC12V o DC24V.

· El diseño magnético residual a prueba de materiales de desgaste.

· Tratamiento aislante del cuerpo de doble cerradura.

· Admite retroalimentación de señal del detector de puerta.


Especificación técnica

Básico	
Dimensiones de la placa de succión	180 mm × 38 mm × 11 mm (7,09" × 1,50" × 0,43")
Tipo de puerta aplicable	Puerta de madera, puerta de cristal, puerta metálica, puerta cortafuegos, etc.
Función	
Salida de señal	Retroalimentación del estado de la puerta
Seguridad	Abrir mientras está apagado
General	
Peso neto	4 kilogramos (8,82 libras)
Accesorio	280 litros; 280 unidades; 280 ZL
Corriente de arranque	480 mA × 2; 240 mA × 2
Fuente de alimentación	12 VCC; 24 VCC
Dimensiones de la cerradura	500 mm × 47 mm × 26 mm (19,69" × 1,85" × 1,02")
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	≤ 95%

Información sobre pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Serie PPA	DHI-ASF280B	Cerradura magnética

Dimensiones (mm[pulgadas])

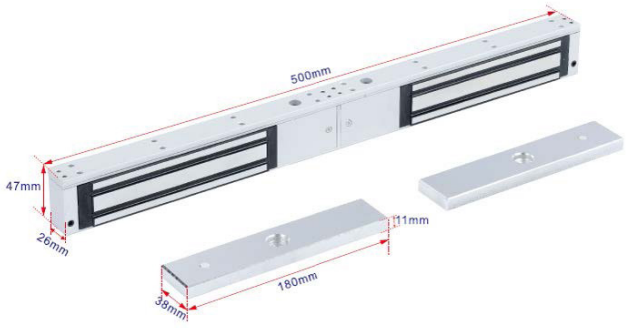

Rev 002.000

© 2023 Dahua. Reservados todos los derechos. Diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes, especificaciones e información mencionadas en el documento son solo como referencia y pueden diferir del producto real.