Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

ENFORCER® Security

Contactos magnéticos industriales de gran espacio

SM-4601-LQ

Cables blindados, de bucle cerrado, con espacio entre cables de 3″ (76 mm), homologados por UL

SM-4601-L3Q

Cables blindados, de bucle abierto/cerrado, con espacio entre cables de 3″ (76 mm)



Se muestra SM-4601-LQ

UL CERTIFIED SECURITY US-CA SÉCURITÉ US-CA S24463

Solo SM-4601-LQ

Características

- Útil para situaciones industriales donde se necesita un contacto de montaje superficial con espacio amplio
- Cables conductores de 36″ (91 cm) encerrados en un cable blindado. El interruptor de
- contacto tiene revestimiento de iridio para un alto punto de fusión y dureza Vickers para un mayor manejo de potencia y una vida útil más prolongada.
- Resistente a la intemperie (IP65) y sellado para uso en
- exteriores Carcasa de aluminio resistente
- Espacio de 3″ (76 mm)
- Soporte de montaje incluido
- Garantía limitada de por vida



Iridio- Chapado Contactos

Extraño- Tierra Imán


36" Blindado Dirige

3" Brecha

Presupuesto

Modelo		SM-4601-LQ	SM-4601-L3Q
Tipo de bucle		Cerrado	Abierto/cerrado
Configuración eléctrica		NO (conmutador de un solo polo)	NO/NC (Formulario C – SPDT)
Operación brecha		3" (76 mm)	
Conectores		Cables blindados de 36" (91 cm)	
Material	Caso	Aluminio	
	Contactos	Chapado en iridio	
Calificación de contacto		1,0 A a 10 V CC (máx.)	
		10 W (máx.)	
Ciclos de conmutación		50 millones (0,1 mA a 5 V CC)	
Clasificación IP		Resistente a la intemperie IP65	
Temperatura de funcionamiento		- 15°~160° F (-25°~70° C)	
Dimensiones	Cambiar	3″ x 1″ x1/2″ (76 x 25 x 13 mm)	
	Imán	3″ x 1″ x1/2″ (76 x 25 x 13 mm)	
Imán		Neodimio de tierras raras	

Dimensiones

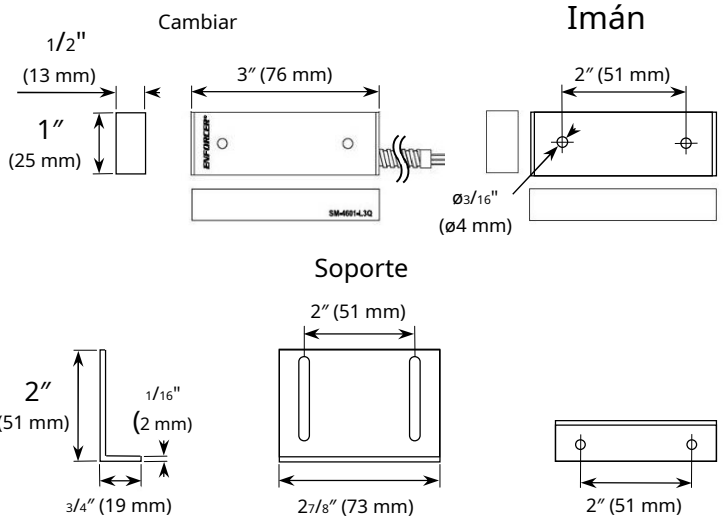

Alarma ecológica®Estados Unidos, Inc.
Avenida Millikan 6842, Irvine, CA 92606
perfeccionar:(949) 261-2999 | (800) 662-0800Teléfono: (949) 261-7326 sitio
web:www.seco-larm.comCorreo electrónico:ventas@seco-larm.com

Copyright © 2022 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o de sus respectivos propietarios.
La política de SECO-LARM es de desarrollo continuo. Por ello, SECO-LARM se reserva el derecho de
Puede cambiar precios y especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM no se hace responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

Contactos Magnéticos Industriales de Amplia Brecha

SM-4601-LQ Brecha de 3″ (76mm), Circuito Cerrado, Cables Blindados, UL Listed

SM-4601-L3Q Brecha de 3″ (76mm), Circuito Abierto/Cerrado, Cables Blindados

UL CERTIFIED SECURITY US-CA SÉCURITÉ US-CA S24463

Sola SM-4601-LQ

Caracteristicas

- Útil para situaciones industriales donde una amplia brecha, superficie se necesita contacto de montaje
- Cables de alambre de 36" (91 cm) encerrados en cable blindado
- El interruptor de caña de contacto está chapado en iridio para tener un punto de alta fusión y dureza Vickers para un mayor manejo de potencia y vida esperada más larga.
- Resistente a la intemperie (IP65) y sellado para uso en exteriores.
- Carcasa de aluminio resistente
- Brecha de 3" (76mm)
- Soporte de montaje incluido
- Garantía limitada de por vida



SM-4601-LQ mostrado

LIFETIME LIMITED WARRANTY

Contactos Chapados en Iridio

Imán Delaware Ferrita


36" Cables Blindados

Brecha Delaware 3"

Especificaciones

Modelo		SM-4601-LQ	SM-4601-L3Q
Tipo de circuito		Cerrado	Abierto/cerrado
Configuración eléctrica		No disponible (SPST)	No disponible/No disponible (Formulario C – SPDT)
Brecha de operación		3" (76 mm)	
Conectores		Cables blindados de 36" (91 cm)	
Material	Caja	Aluminio	
	Contactos	Chapado en iridio	
Puntuación de contactos		1,0 A a 10 VCC (máx.)	
		10 W (máx.)	
Ciclos de conmutación		50 millones; (0,1 mA a 5 VCC)	
Clasificación IP		IP65 Resistente a la intemperie	
Temperatura		- 15°~160° F (-25°~70° C)	
Dimensiones	Interruptor	3″ x 1″ x1/2″ (76 x 25 x 13 mm)	
	Imán	3″ x 1″ x1/2″ (76 x 25 x 13 mm)	
Imán		Neodimio de tierras raras	

Dimensiones

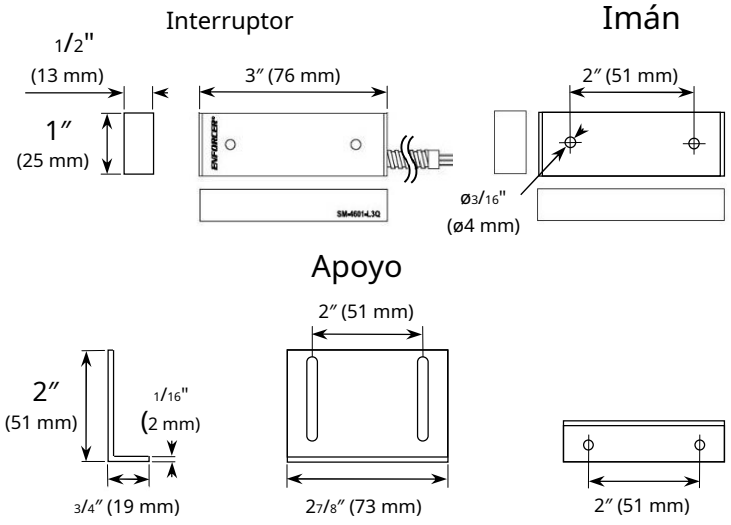

Alarma ecológica®Estados Unidos, Inc.
Avenida Millikan 6842, Irvine, CA 92606
perfeccionar:(949) 261-2999 | (800) 662-0800Teléfono: (949) 261-7326
ebsito:www.seco-larm.comCorreo electrónico:ventas@seco-larm.com

RoHS

Copyright © 2022 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o sus respectivos propietarios.
La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.
SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®