

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

SOPORTE DE MESA (OPCIONAL)

No utilizar para instalaciones UL2610 o EN Grado 2 o equivalentes

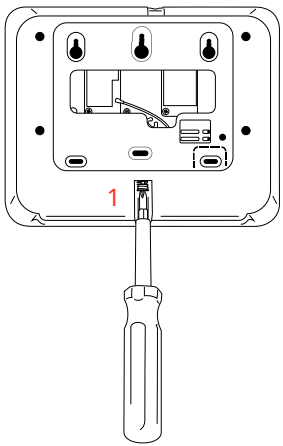


1. Con un pequeño destornillador Phillips
Destornillador, afloje el bloqueo
Atornille la parte posterior del panel y retire el SmartMount.
placa posterior y descartar.




1.Con la fuente de alimentación y el cable incluidos, conecte el conector de barril al conector de barril como se muestra arriba.

Asegúrese de que el conector del barril está correctamente asentado.



1.Ubique el soporte de mesa SmartMount e inserte los ganchos en la parte posterior del panel, luego baje y presione en su lugar.

Asegúrese de que el cable de alimentación salga por el medio del soporte de la mesa. utilizando la ranura proporcionada.



1Con un pequeño destornillador Phillips, atornille el Tornillo de bloqueo desde la parte inferior del panel para asegurarlo al soporte de la mesa.