
TITAN
SERIES

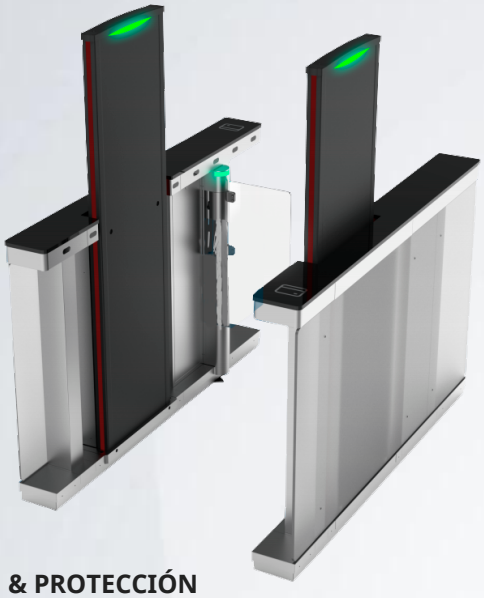

MST150 Pro

con detección de metales integrada

La tecnología con patente MST150 niega la entrada al personal autorizado y/o cualquier persona detectada llevar objetos metálicos ocultos.

Las ubicaciones reales incluyen almacenes de distribución, juzgados, oficinas corporativas o cualquier edificio con acceso autorizado o inspección de seguridad.

SEGURIDAD & PROTECCIÓN

MST150 PRO niega automáticamente la entrada a cualquier persona que no lleve una credencial válida o que sea detectada portando objetos metálicos potencialmente peligrosos, incluidos cuchillos y pistolas.

PREVENIR EL ROBO DE LOS EMPLEADOS

MST150 PRO también escanea a los empleados en busca de objetos metálicos ocultos cuando salen del lugar de trabajo. Esto garantiza que ninguna propiedad de la empresa de metal, dispositivos de almacenamiento de datos, etc. abandone las instalaciones sin obtener permiso.

10 MODOS DE OPERACIÓN CONFIGURABLES POR EL USUARIO

MODO 1- Alta Seguridad

DISUADE LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL ROBO DE LOS EMPLEADOS deteniendo a los peatones entrantes y salientes si no tienen credenciales válidas o si se detecta que llevan objetos metálicos.

MODO 2 - Seguridad Media

DETIENEN LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO deteniendo a los peatones entrantes si se detecta que llevan objetos metálicos, incluidas pistolas y cuchillos. No escanea a los peatones salientes.

MODO 3 -Seguridad Media

IMPIDA EL ROBO DE LOS EMPLEADOS deteniendo a los peatones que salen si no tienen credenciales válidas o si se detecta que transportan objetos metálicos de la empresa.

MODO 4 - Baja seguridad

REDUCE EL TRÁFICO. Las barreras se abren libremente (sin escanear) para todos al entrar o salir.

MODO 5 - Alta Seguridad

BLOQUEO SOLO DE SALIDA. Escanea a los peatones entrantes en busca de credenciales válidas y objetos metálicos. Evita que TODOS los peatones salgan.

MODO 6 - Alta Seguridad

IMPIDE LA ENTRADA: Detiene a todos los peatones entrantes, incluso si tienen credenciales válidas y no llevan metal. Solo los peatones salientes son escaneados en busca de credenciales válidas y objetos metálicos.

MODO 7 - Alta seguridad

PREVIENE ESCAPE. Permite libremente la entrada de todos (sin escanear), pero evita que todos los peatones salientes salgan.

MODO 8 - Alta seguridad

EVACUACIÓN DE EMERGENCIA deniega la entrada a peatones, independientemente de que estén autorizados o no lleven objetos metálicos. Todos los peatones salientes NO son escaneados y pueden salir libremente. Se utiliza cuando surgen emergencias que requieren una evacuación rápida.

MODO 9 - Máxima seguridad

BLOQUEO DE ENTRADA Y SALIDA Sin escaneo. Evita que TODOS los peatones entren y salgan de las instalaciones.

MODO 10 - SIN seguridad

REDUCE EL TRÁFICO. Las barreras permanecen siempre abiertas (sin escaneo).

CARACTERISTICAS

- Diseño elegante incluye un robusto torniquete con barrera de solapa que restringe el acceso de los peatones.
- Verificación doble: Tarjeta/teléfono/autenticación biométrica más detección de metales.
- Huella pequeña de 5x6 pies logrado mediante la combinación de torniquete y detector de metales en un dispositivo integrado.
- Se puede pedir con RFID integrado lectores biométricos de control de acceso
- Durable:La caja de acero inoxidable SUS304 garantiza un funcionamiento duradero.
- Varios LED ayudan al personal de seguridad localice y elimine de forma rápida y precisa objetos metálicos ocultos de los peatones. Esto reduce el tiempo de espera de los peatones parados en la fila para ser examinados.
- Seguro: Inofensivo para marcapasos cardíacos, mujeres embarazadas, disquetes magnéticos, cintas de grabación, etc.
- Tecnología de pulso digital: Excelente rendimiento antiinterferencias mediante procesamiento y filtrado de señales digitales.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	110 V a 240 V, 50/60 Hz
Detección de metales	15 zonas superpuestas
Sensibilidad	Más de 250 configuraciones ajustables
Motor	Motor CC sin escobillas
Movimiento	Ritmo
Sensores infrarrojos	Turnstile Gate tiene 7 pares Walk-Through Metal Detector tiene 2 pares
Peso bruto	743 libras (337 kg)
MCBF	10 millones
Frecuencia de trabajo	5,7 kHz a 9,6 kHz
Ambiente de trabajo	Solo interior
Temperatura de trabajo	32°F a 113°F (0°C a 45°C)
Humedad de trabajo	<93% (sin condensación)
Dimensiones externas (largo x ancho x alto)	67x45 x71 pulg. (1703 x 1164 x 1816 mm.)
Dimensiones del carril (LxWxH)	67x28x71 1/2pulg. (1703 x 711 x 1816 mm.)

DIMENSIONES(en.)

