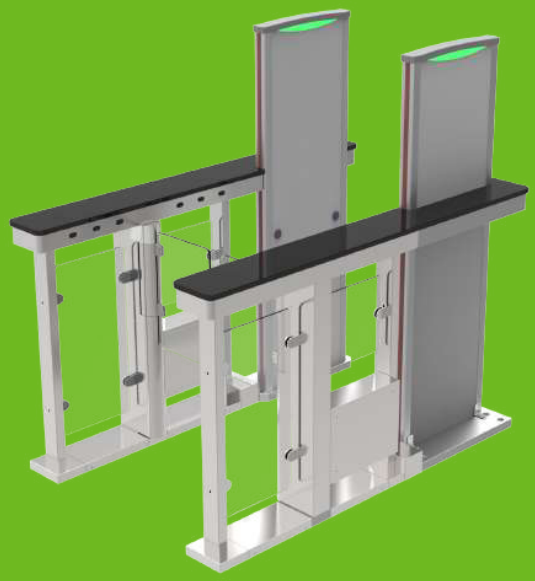


MST150

Barrera Peatonal Abatible (Tipo Swing) con Detector de Metales Integrado

ZKTeco ha integrado su tecnología para detección de metales con uno de sus diseños más estables de barrera peatonal abatible (tipo swing). Dando como resultado uno de los productos más innovadores del mercado.

MST150 es una barrera peatonal tipo swing que al realizar una detección de materiales metálicos bloquea el paso del peaton.

Esta solución es ideal para crear puntos de inspección elegantes, prácticos y novedosos en prácticamente cualquier tipo de aplicación, desde un aeropuerto, hasta una escuela, o estación de tren .

Características

- Barrera peatonal abatible (tipo swing) con detector de metales integrado.
- La electrónica del arco detector está embebida dentro del torniquete para proporcionar un diseño mas limpio y elegante.
- Estructura simple con una configuración simple para facilitar el mantenimiento.
- Detector de mentales de 15 zonas, ideal para la mayoría de aplicaciones.
- Pantalla LED que provee un medio fácil y cómodo para configurar.
- Alarmas audibles y visuales con indicadores para identificar rápidamente la ubicación del objeto detectado.
- La barrera peatonal cuenta con un mecanismo basado en servomotor de alta eficiencia.
- Protección "Anti-Pinch", y "Anti-tailgating" para asegurar que solo pueda cruzar una persona a la vez en el sentido correcto.

Especificaciones

Zonas de detección	15 Zonas
Sensibilidad	100 niveles
Canales (Frecuencia de operación para el arco de metal)	12
Relevador de alarma	1-3 s
Duración de apertura	0.8 s (ajustable)
Retardo para el cierre	0-5 s
Velocidad de paso	Máximo 30 personas / minuto
Movimiento	Swing (abatible)
Sensores infrarrojos	8 pares
Material de las puertas	Vidrio templado
Peso	232 Kg (Incluyendo la caja de empaque)
Dimensiones externas (mm)	1620 (alto) * 1100 (profundidad) *1700 (largo)
Dimensiones del carril (mm)	1620 (alto) * 720 (profundidad) *1700 (largo)

Frecuencia de operación (Arco detector de metales)	4 KHz-8 KHz
Ambiente de operación	Interior
Temperatura de operación	-28 °C ~ +50 °C
Humedad relativa	20 % ~ 95 % sin condensación
Voltaje de entrada	100 ~ 240 Vac , 50/60 Hz

Aplicaciones

Fábricas

Escuelas


Estaciones de Tren

Oficinas Gubernamentales

Museos

Centro de Exposiciones

Dimensiones (mm)

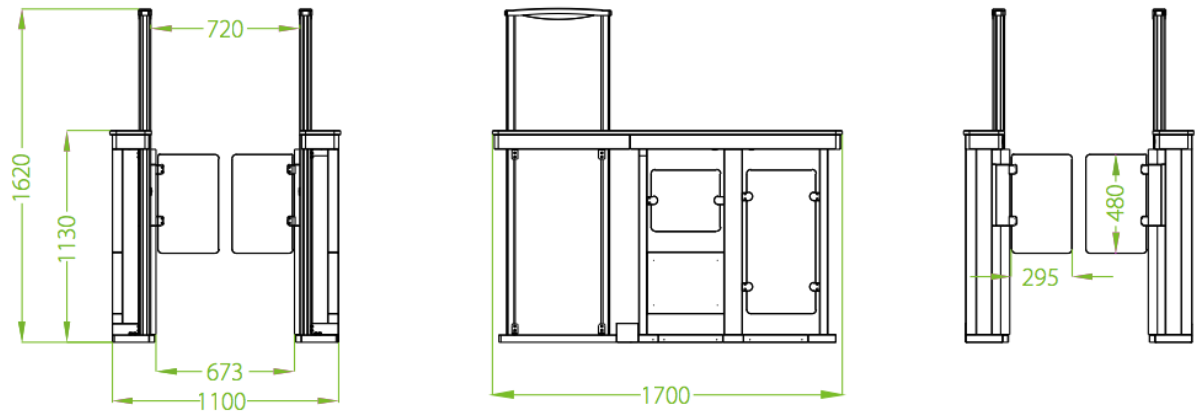

www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2019, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.