


VISTA LATERAL (VISTA DE CORTE)

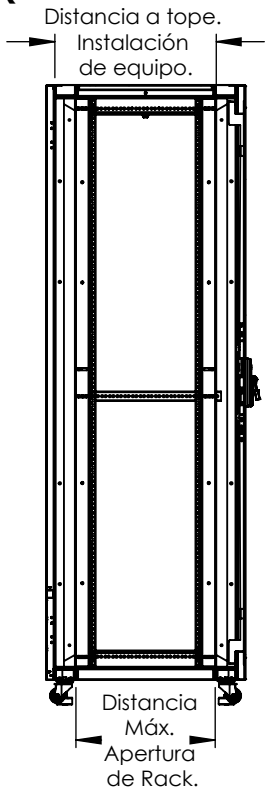


VISTA LATERAL

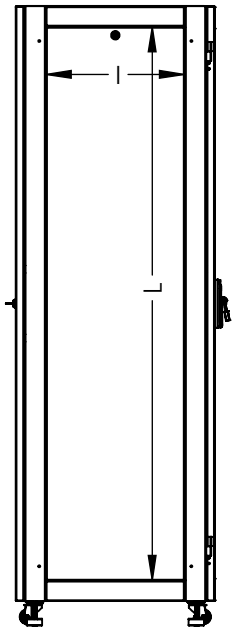


VISTA POSTERIOR

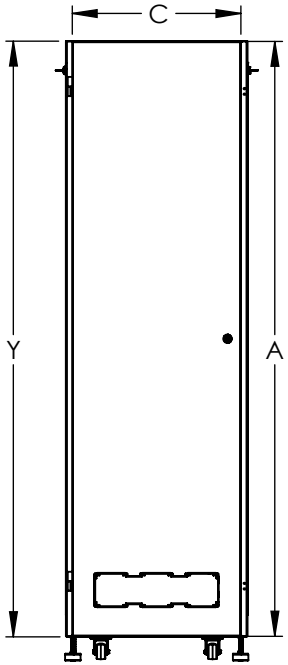


VISTA FRONTAL

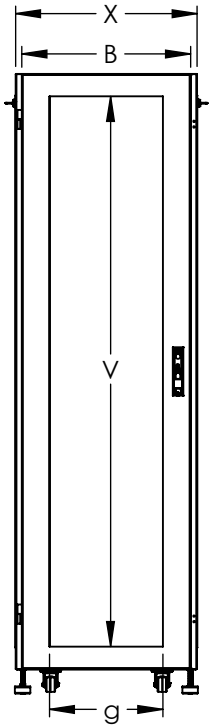

VISTA ISOMÉTRICA

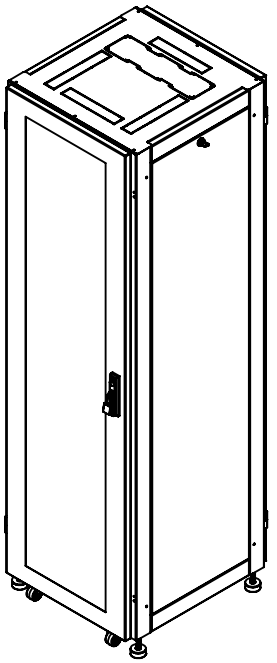

VISTA SUPERIOR



Modelo	Altura(Y)	Ancho (X)	Laterales (L x l)	Altura de Puertas (A)	Ancho Puerta Frontal (B)	Ancho Puertas Traseras (C)	Alto de Vidrio (V)	Ancho de Vidrio (g).	Profundidad máxima aproximada (P).	Distancia Max. Apertura de Rack	Distancia a tope. Instalación de equipo.
LP-6060-24UR2	1170	600	1030x457	1167	558	558	1019	375	658	467	534
LP-6060-37UR2	1747		1608x457	1744			1597				
LP-6060-42UR2	1970		1830x457	1967			1819				
LP-6060-45UR2	2103		1963x457	2100			1952				

1. Estructura fabricada en lámina de acero calibre 14 rolado en caliente y calibre 16 rolado en frío. Superficies fabricadas en calibre 18 y 22 rolado en frío.
2. Pintura electrostática negro mate.
3. Profundidad máxima de equipo a almacenar: 658 mm (25.90 in).
4. Cumple con la norma EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D.
5. Compatibilidad: Equipo rackeable, Ventiladores 120 mm (LPVENT03/LPVENT02) no incluidos, Ruedas (LPCAST72SET) no incluidas.
6. Incluye: Niveladores, 4 postes Rack, Chapas de seguridad(**llave única)** y kit de tornillería.
7. Las piezas no son compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.
8. Enviado armado en tarima de madera con embalaje de cartón.

LinkedPro
www.syscom.mx

No. de Doc:
DOC 7.5.1 003/375 MTM
DOC 7.5.1 003/376 MTM
DOC 7.5.1 003/374 MTM
DOC 7.5.1 003/377 MTM

Dibujado por: S.Quintana
Revisado por: D. Escudero
Aprobado por: J.Rosales

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y provedores.

Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Descripción:

Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 24UR,37UR,42UR y 45UR, con 600 mm de Profundidad.

Codigo:

LP-6060XXU-R2

A4

ESCALA: 1:25

Esquema para cliente


HOJA 1 DE 5

LATERALES

El acceso interior del gabinete es rápido y eficaz gracias a laterales desmontables.

1. La manija integrada permite un agarre facil y seguro del lateral.

2. El ajuste cerrado-abierto se logra con un sencillo giro de **llave única** que canda el lateral al travesaño intermedio.



PUERTA FRONTAL


La puerta frontal cuenta con las siguientes características:

1. **Ventana de vidrio**: Permite un rápido monitoreo del interior.
2. **Chapa de seguridad ajustable:** Cuenta con dos secciones para puntos de cierre (Superior/Inferior). Está se puede asegurar con un candado en la pestaña (Diagrama) **No Incluido**.
3. **Punto de Tierra** para equipo eléctrico.
4. **Puertas Desmontables:** Cambio de posición opcional Frontal-Trasera.

Puntos de ajuste de puerta delantera (Superior/Inferior)

Puntos de cierre. (Superior/Inferior)


Bisagra Tubular (Puerta Removible)

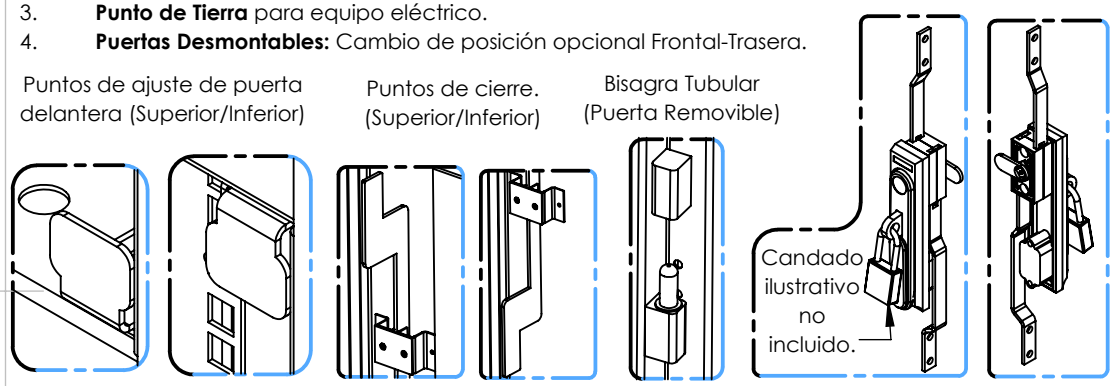

SOPORTE PARA VENTILADOR.

Las perforaciones permiten acoplar ventiladores compatibles.


Se encuentra en la tapa superior y puerta trasera.

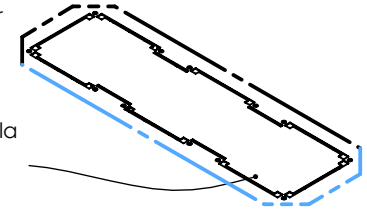


RANURAS REMOVIBLES.

Las tapas removibles permiten el paso de cableado según los requerimientos).

Estas son localizadas en la tapa superior.



FUNCIONALIDAD DE EXTERIOR-FRENTE

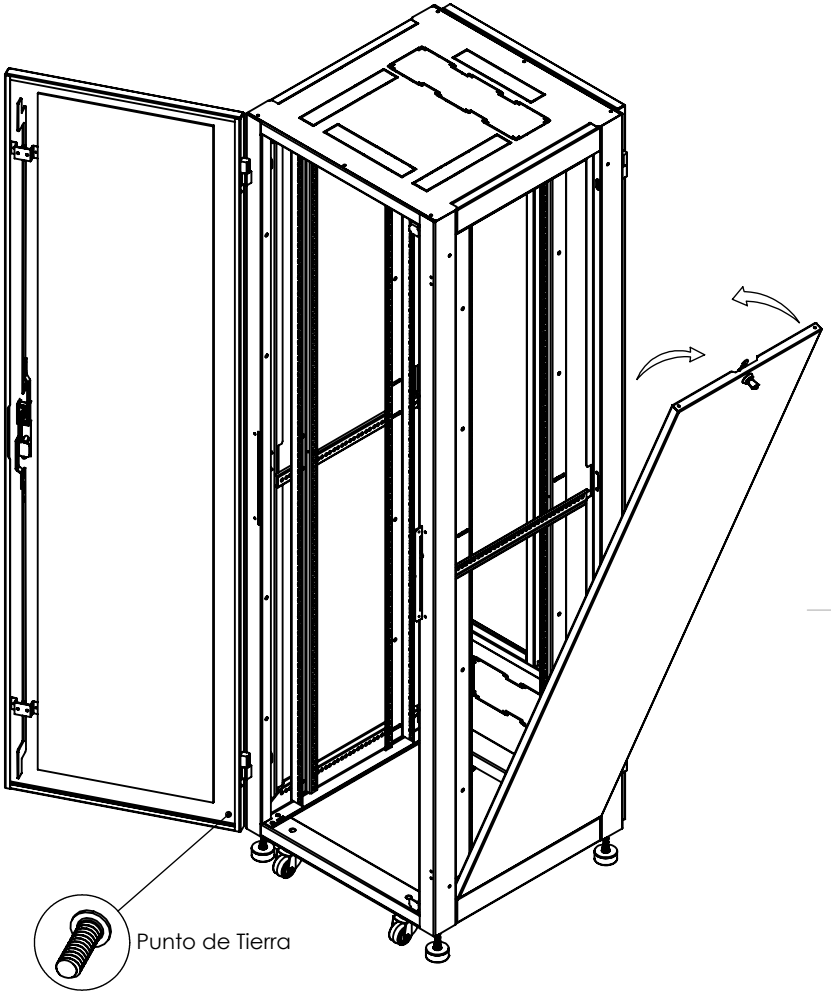

1. Estructura fabricada en lámina de acero calibre 14 rolado en caliente y calibre 16 rolado en frío. Superficies fabricadas en calibre 18 y 22 rolado en frío.
2. Pintura electrostática negro mate.
3. Profundidad máxima de equipo a almacenar: 658 mm (25.90 in).
4. Cumple con la norma EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D.
5. Compatibilidad: Equipo rackeable, Ventiladores 120 mm (LPVENT03/LPVENT02) no incluidos, Ruedas (LPCAST72SET) no incluidas.
6. Incluye: Niveladores, 4 postes Rack, Chapas de seguridad(**llave única)** y kit de tornillería.
7. Las piezas no son compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.
8. Enviado armado en tarima de madera con embalaje de cartón.

LinkedPro	LinkedPro www.syscom.mx
No. de Doc:	DOC 7.5.1 003/375 MTM DOC 7.5.1 003/376 MTM **DOC 7.5.1 003/374 MTM** DOC 7.5.1 003/377 MTM
Dibujado por: S.Quintana	Revisado por: D. Escudero
Aprobado por: J.Rosales	

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y provedores.

Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Descripción:

Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 24UR,37UR,42UR y 45UR, con 600 mm de Profundidad.


Codigo: LP-6060XXU-R2

A4


ESCALA: 1:25

Esquema para cliente

FUNCIONALIDAD POSTERIOR-INTERIOR

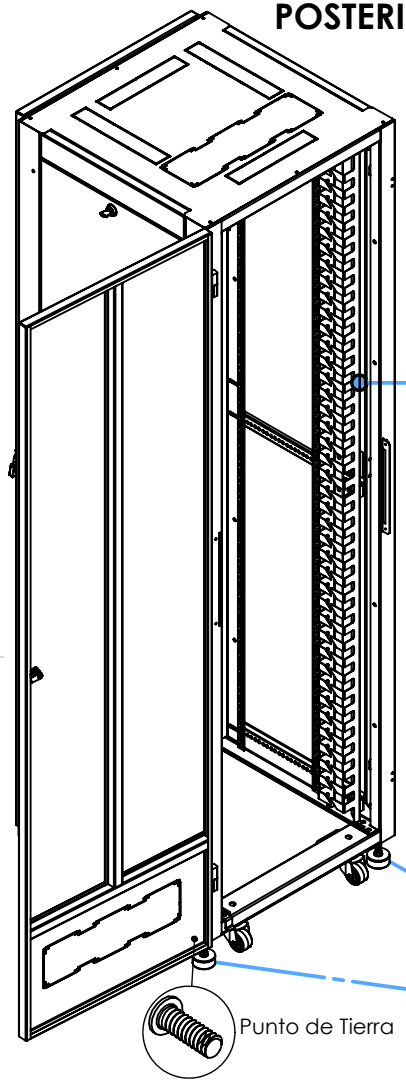


PUERTA TRASERA



Las puertas traseras están conformadas por las siguientes características:

1. **Chapa de seguridad ajustable con llave única:** Esta puede ajustada de manera manual según la necesidad. Esta ajusta en la ranura de la puerta.
2. **Punto de Tierra** para equipo eléctrico.
3. **Desmontables:** Cuenta con cambio de posición opcional Frontal-Trasera según sea necesario.
4. **Tapa removible para ventilador.**


Bisagra Tubular (Puerta Removible)



Punto de cierre para chapa




ORGANIZADOR

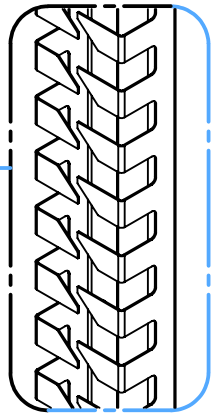

El organizador se encarga de guiar los cables sobresalientes de los equipos. Estos pueden ser eléctricos, de Red, entre otros.


Espacio permisible de Organizador. (80 mm X 50 mm)




Capacidad de canaleta:

- CAT6a (7.4 mm): 70 Cables (Aproximados).
- CAT6 (6.1mm): 96 Cables (Aproximado).
- CAT5e (5.65mm): 117 Cables (Aproximado).


El organizador es acoplado al separador de Rack. De este modo los Equipos son asegurados en los Rack, y los excedentes de cable son trenzados y guiados atreves del organizador.



Perforaciones para Atornillar.




NIVELADORES



Ajuste el nivel en el que el gabinete deba ser levantado de acuerdo requerimientos establecidos.

RUEDAS LPCAST72SET (NO INCLUIDAS)



Permite una movilidad sencilla del gabinete según la necesidad.

1. Estructura fabricada en lámina de acero calibre 14 rolado en caliente y calibre 16 rolado en frío. Superficies fabricadas en calibre 18 y 22 rolado en frío.
2. Pintura electrostática negro mate.
3. Profundidad máxima de equipo a almacenar: 658 mm (25.90 in).
4. Cumple con la norma EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D.
5. Compatibilidad: Equipo rackeable, Ventiladores 120 mm (LPVENT03/LPVENT02) no incluidos, Ruedas (LPCAST72SET) no incluidas.
6. Incluye: Niveladores, 4 postes Rack, Chapas de seguridad(**llave única)** y kit de tornillería.
7. Las piezas no son compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.
8. Enviado armado en tarima de madera con embalaje de cartón.

LinkedPro	LinkedPro www.syscom.mx
No. de Doc:	DOC 7.5.1 003/375 MTM DOC 7.5.1 003/376 MTM **DOC 7.5.1 003/374 MTM** DOC 7.5.1 003/377 MTM
Dibujado por: S.Quintana	Revisado por: D. Escudero
Aprobado por: J.Rosales	

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y provedores.

Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Descripción:

Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 24UR,37UR,42UR y 45UR, con 600 mm de Profundidad.

Codigo: LP-6060XXU-R2


A4


ESCALA: 1:17


Esquema para cliente


POSTE RACK


1. El poste Rack otorga la facilidad de organizado de equipos,permitiendo un manejo adecuado de éstos.
2. Con el poste Rack es posible administrar el espacio a trabajar (Unidades Rack).
3. Cumple con la norma EIA-310.

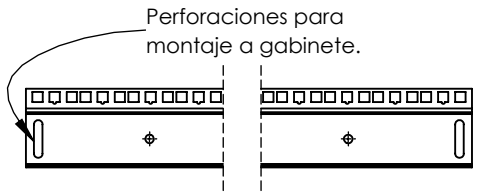



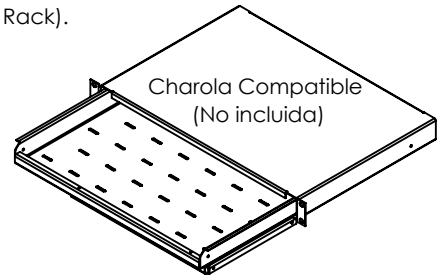




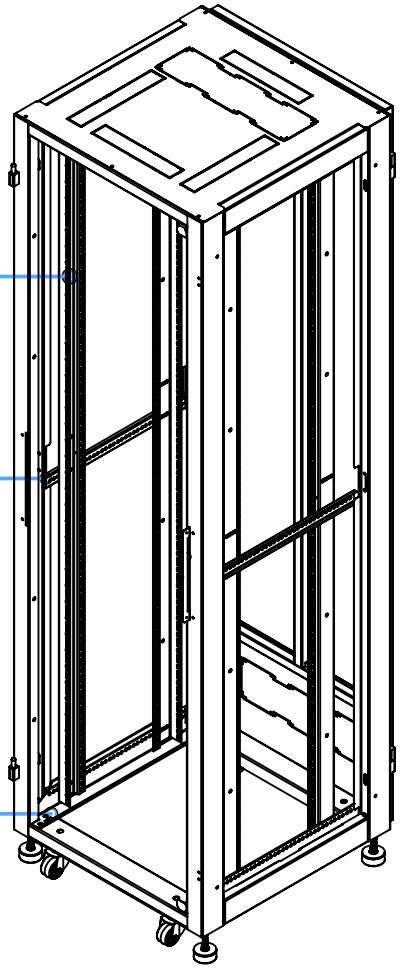


CERRADO DE LATERALES/ PUNTOS DE TIERRA

El ajuste cerrado-abierto se logra gracias al acomodo del lateral.La paleta de chapa de seguridad **(Llave única)** ajusta el lateral y el travesaño.

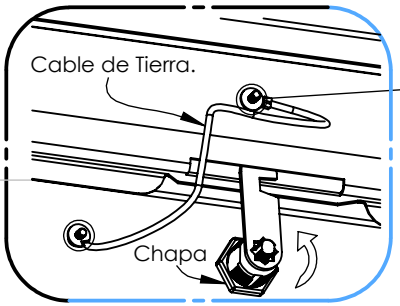

A cada lateral se le puede acoplar un cable de tierra conectado al travesaño superior, segun la necesidad.

REFUERZO DE RACK

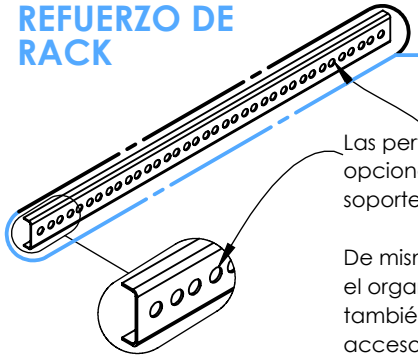


Las perforaciones dan opciones de colocación y soporte al rack.

De mismo modo que el Rack, el organizador de cables también es asegurado en los accesos ovalados.

RIEL


Perforaciones: Permiten el posicionado de Racks al atornillar.

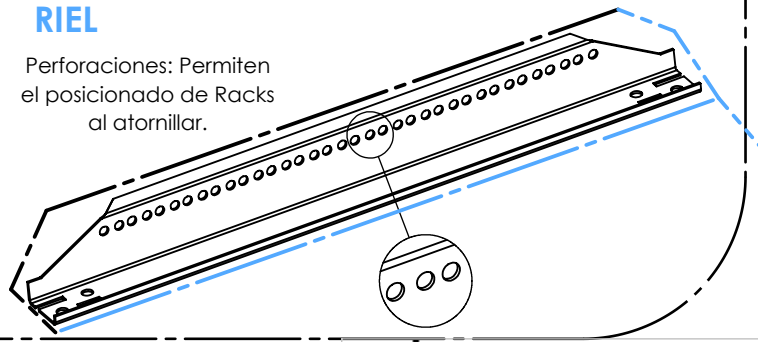

TRAVESAÑOS

TRAVESAÑOS SUPERIORES.
Dan soporte al gabinete,laterales, separador de Rack y poste Rack.

Estos cuentan con un punto de tierra en su centro para uso de cable de tierra.

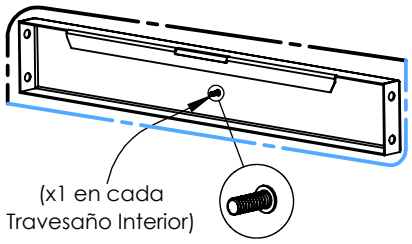

1. Estructura fabricada en lámina de acero calibre 14 rolado en caliente y calibre 16 rolado en frío. Superficies fabricadas en calibre 18 y 22 rolado en frío.
2. Pintura electrostática negro mate.
3. Profundidad máxima de equipo a almacenar: 658 mm (25.90 in).
4. Cumple con la norma EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D.
5. Compatibilidad: Equipo rackeable, Ventiladores 120 mm (LPVENT03/LPVENT02) no incluidos, Ruedas (LPCAST72SET) no incluidas.
6. Incluye: Niveladores, 4 postes Rack, Chapas de seguridad(**llave única)** y kit de tornillería.
7. Las piezas no son compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.
8. Enviado armado en tarima de madera con embalaje de cartón.

LinkedPro	LinkedPro www.syscom.mx
No. de Doc:	DOC 7.5.1 003/375 MTM DOC 7.5.1 003/376 MTM **DOC 7.5.1 003/374 MTM** DOC 7.5.1 003/377 MTM
Dibujado por: S.Quintana	Revisado por: D. Escudero
Aprobado por: J.Rosales	

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y provedores.

Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Descripción:

Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 24UR,37UR,42UR y 45UR, con 600 mm de Profundidad.

Codigo: LP-6060XXU-R2


A4

ESCALA: 1:17


Esquema para cliente

Modelo	Peso de Gabinete	Carga Maxima.	Carga maxima por U.Rack .
LP-6060-24UR2	53.91 Kg.	532 Kg.	23 Kg.
LP-6060-37UR2	69.6 Kg.	822 Kg.	
LP-6060-42UR2	76.55 Kg.	933 Kg.	
LP-6060-45UR2	84 Kg.	1000 Kg.	


LP606024UR2 REV. 1.0.0

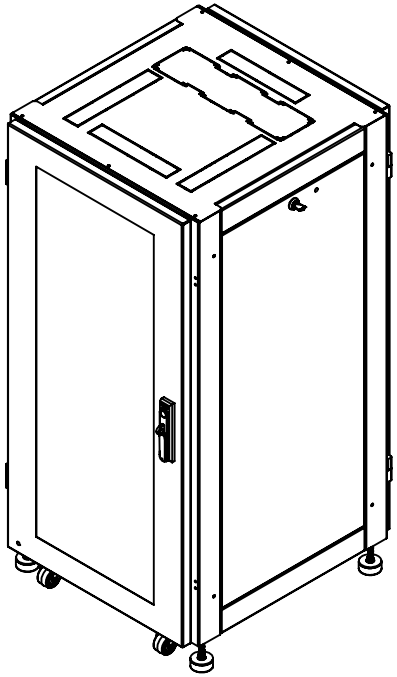


LP606037UR2 REV. 1.0.0

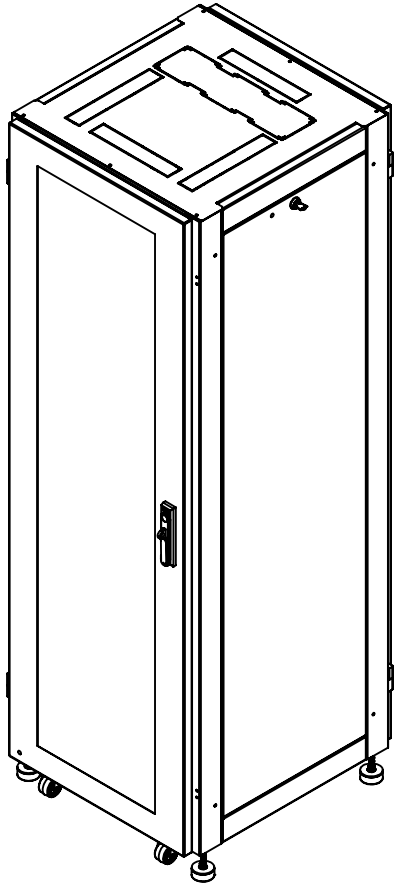

LP606042UR2 REV. 1.0.0

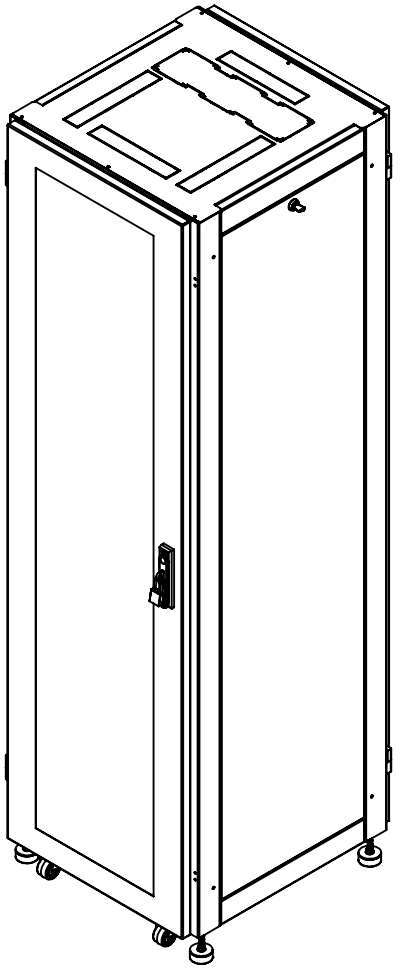

LP606045UR2 REV. 1.0.0

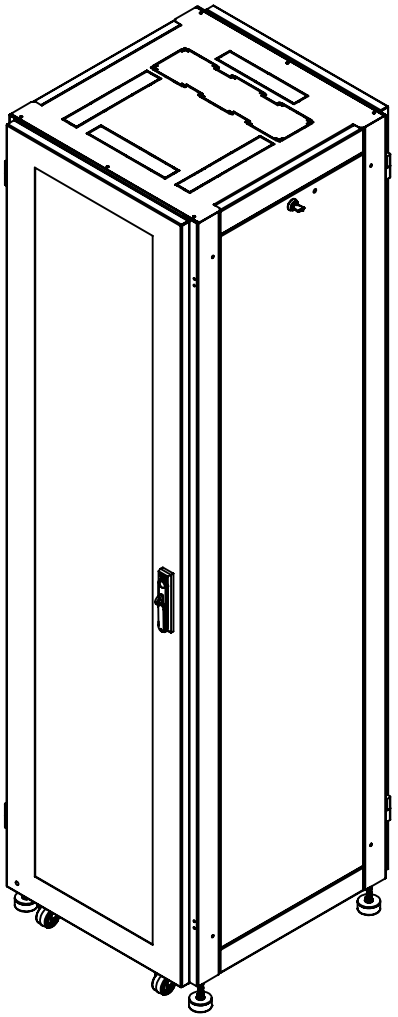

1. Estructura fabricada en lámina de acero calibre 14 rolado en caliente y calibre 16 rolado en frío. Superficies fabricadas en calibre 18 y 22 rolado en frío.
2. Pintura electrostática negro mate.
3. Profundidad máxima de equipo a almacenar: 658 mm (25.90 in).
4. Cumple con la norma EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D.
5. Compatibilidad: Equipo rackeable, Ventiladores 120 mm (LPVENT03/LPVENT02) no incluidos, Ruedas (LPCAST72SET) no incluidas.
6. Incluye: Niveladores, 4 postes Rack, Chapas de seguridad(**llave única)** y kit de tornillería.
7. Las piezas no son compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.
8. Enviado armado en tarima de madera con embalaje de cartón.

LinkedPro
www.syscom.mx

No. de Doc:
DOC 7.5.1 003/375 MTM
DOC 7.5.1 003/376 MTM
DOC 7.5.1 003/374 MTM
DOC 7.5.1 003/377 MTM

Dibujado por: S.Quintana
Revisado por: D. Escudero
Aprobado por: J.Rosales

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y provedores.

Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Descripción:

Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 24UR,37UR,42UR y 45UR, con 600 mm de Profundidad.

Codigo:
LP-6060XXU-R2

A4

ESCALA: 1:17

Esquema para cliente

HOJA 5 DE 5