
VISTA ISOMETRICA TRASERA

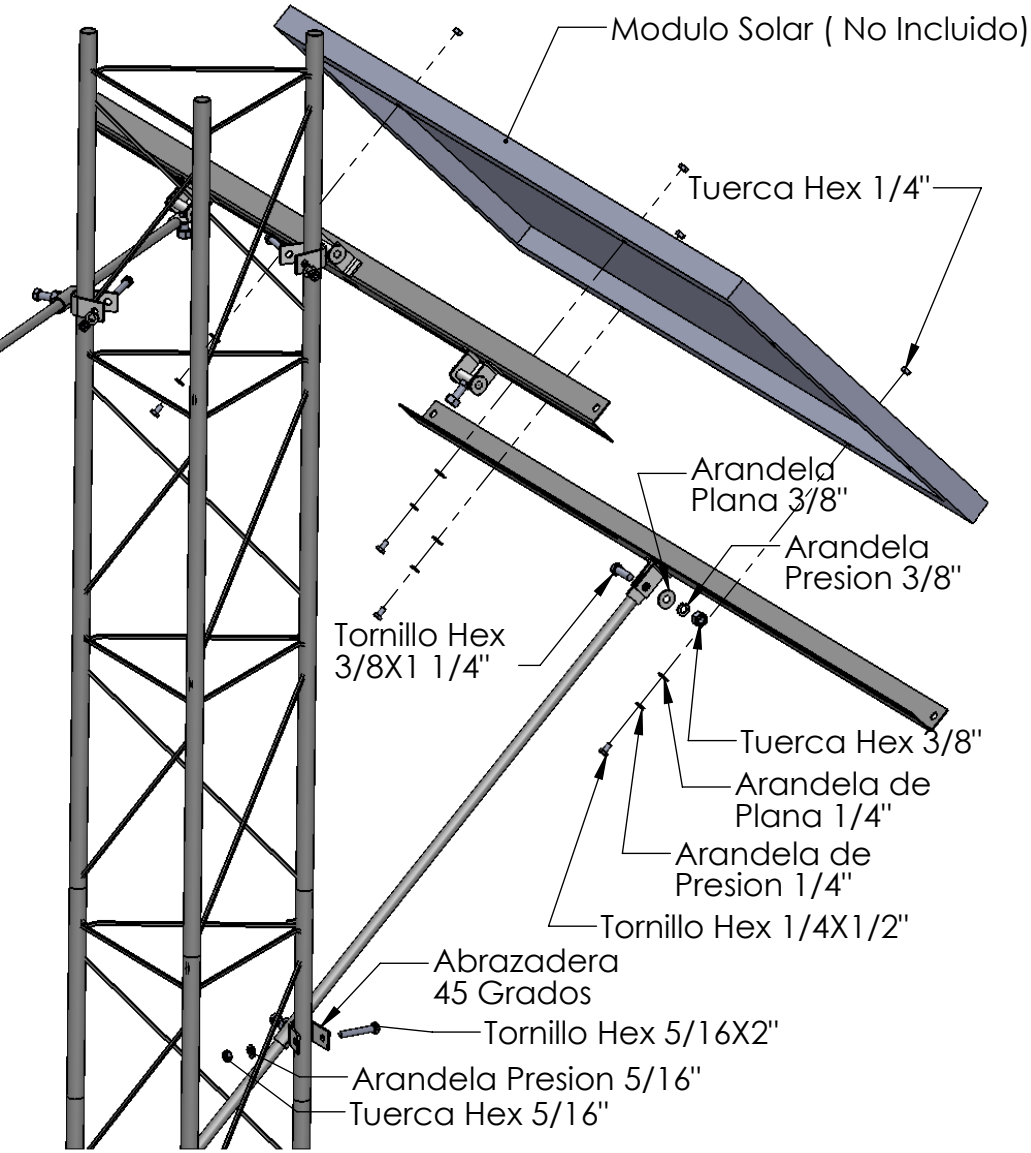


EPCOM Industrial

EQUIPOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V
Calle Méndez y 20 # 2001, Colonia Pacifico,
Tel. (614) 4120126
C.P. 31030, Chihuahua, Chih, México
R.F.C.: EPC051025IN0

Manual de Usuario
SST45L-SST45M-SST30L-SST30M

Soporte para módulo solar.

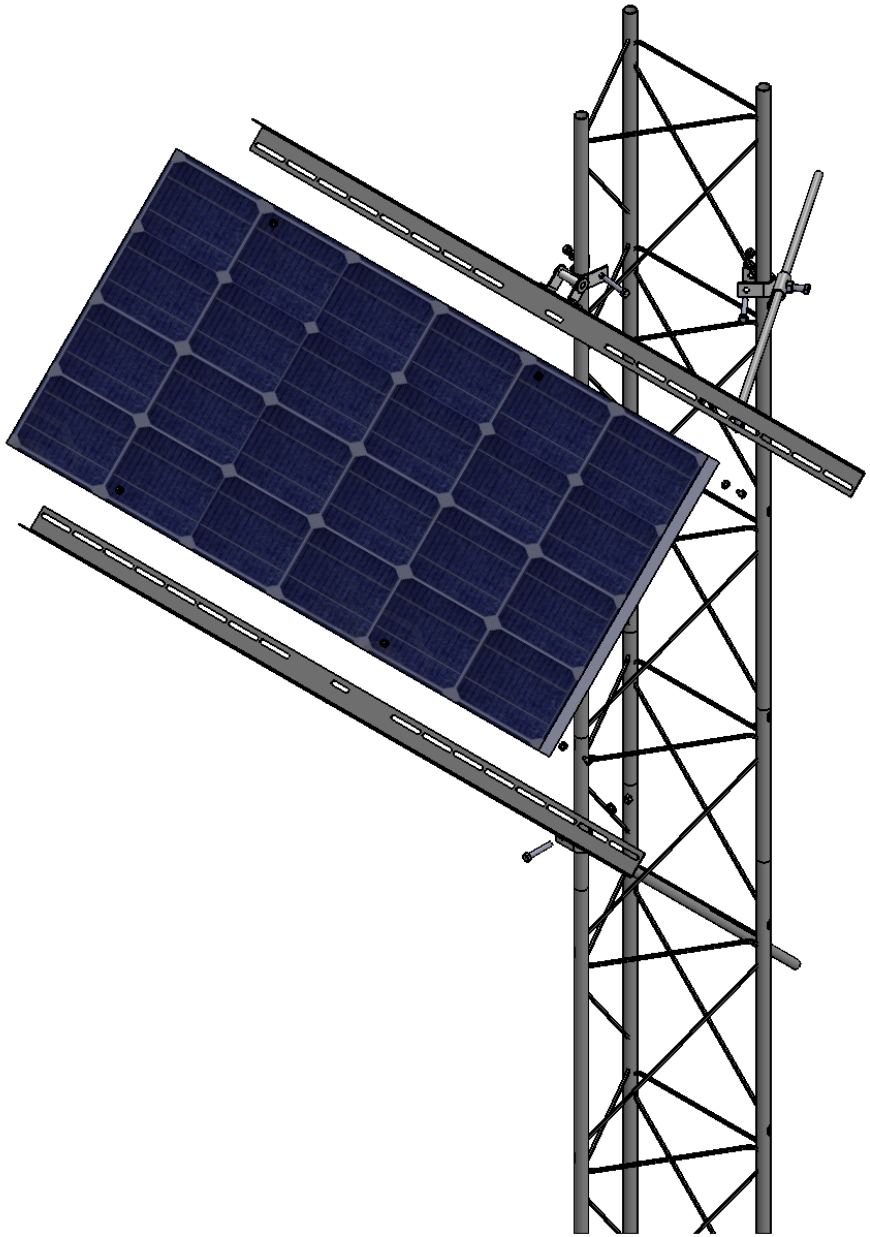

Lea este manual de usuario antes de usar el equipo y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Introducción

Gracias por seleccionar el Soporte SST45L-SST45M-SST30L-SST30M. La información contenida en este manual lo ayudará en la instalación del producto además de encontrar todas las características físicas, partes incluidas y recomendaciones de uso.

Partes Incluidas


· 4 Tornillos Hexagonal 1/4"
-4 Tuerca Hex 1/4"
- 4 Arandelas de presión de 1/4"
- 4 Arandelas planas de 1/4"
- 3 Tornillos hex. 5/16X2"
- 3 Tuercas hex 5/16X2"
- 3 Arandela de presion 5/16"
- 1 Tornillo Hex 3/8X1 1/4"
- 1 Arandela Plana 3/8"
- 1 Arandela Presion 3/8"
- 2 Tornillo Hex 3/8"
- 3 Tuercas Hex 3/8"
- 1 Brazo Corto
- 1 Brazo Largo
- 2 Abrazaderas (0 y 45 grados)
- 2 Soportes

Características Físicas

· Dimensiones Exteriores:
SST45L- Soportes de 1350 mm de largo.
SST45M- Soportes de 950 mm de largo.
SST30L- Soportes de 1350 mm de largo.
SST30M- Soportes de 950 mm de largo.

· Peso:
SST45L y SST30L - 6,85 Kg.
SST45M y SST30M- 6,15Kg.

· Color:
Según disponibilidad

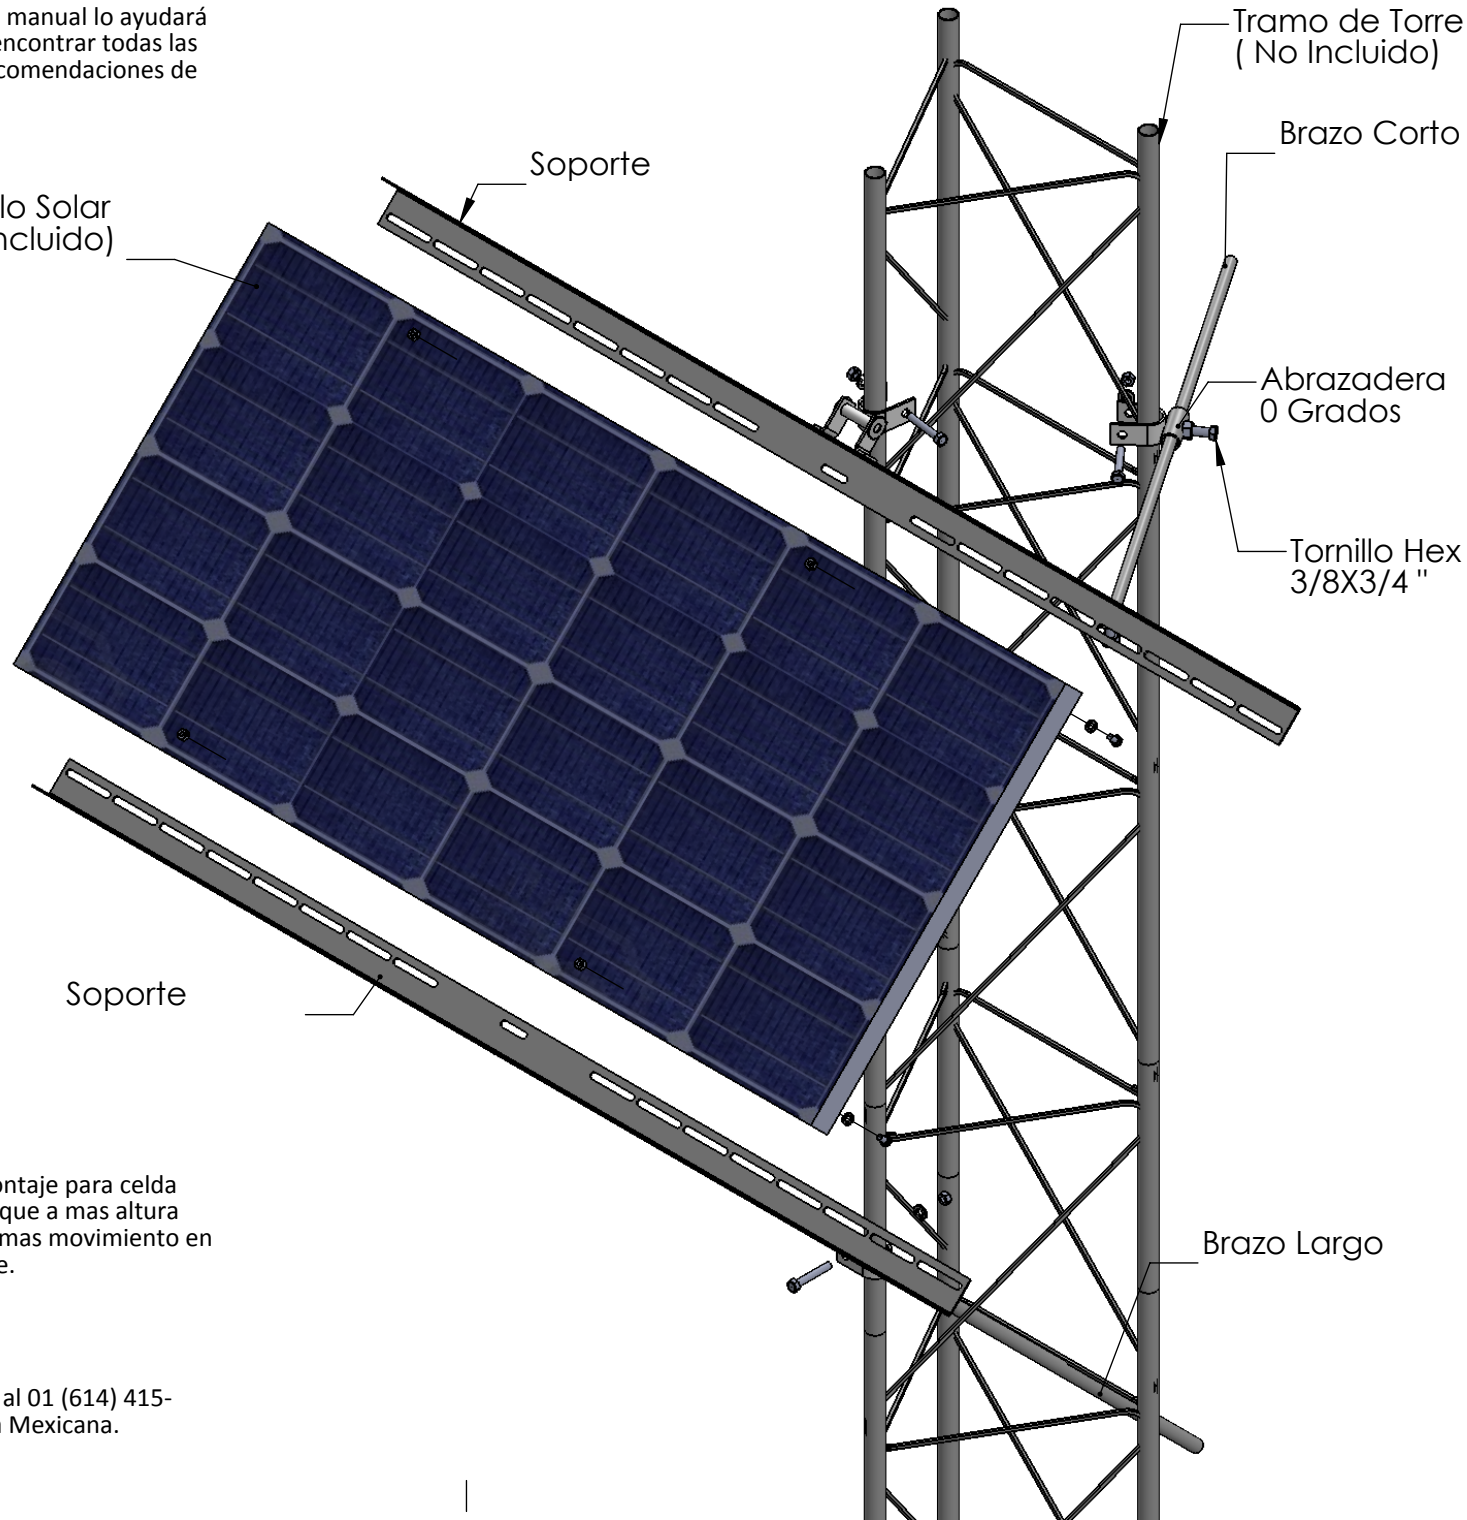

NOTA:
-Se recomienda hacer la instalacion del montaje para celda solar en la parte baja de la torre, debido a que a mas altura existe mas velocidad del viento y tambien mas movimiento en la torre, pudiendo hacer que el equipo falle.

Asistencia Técnica:
Si requiere asesoría técnica. Comuníquese al 01 (614) 415-2525 desde cualquier lugar de la República Mexicana.