Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación Vca/Vca

Modelo:
PLAC15A16

epcom POWER LINE

Características

• 16 Salidas en 24 Vca
• Entrada de 120Vac.
• Indicador LED de entrada de línea.
• Protección de salida individual PTC (coeficiente de temperatura positivo)
• Protección de corriente individual Reinicio automático después de un cortocircuito.
• Protección incorporada para protección contra cortocircuitos.
• Transformador Toroidal para operación de alta eficiencia y baja temperatura.
• Incluye cable de alimentación IEC.

Especificaciones Técnicas

Modelo	PL15A16
Salidas	16
Voltaje de entrada	120 Vac
Voltaje de salida	24 Vac @ 15A
Corriente de salida nominal	1 A por canal
Corriente de disparo	1A
Protección de corriente de salida	1.8A
Tiempo de respuesta contra cortocircuito	0.2 segundos
Protección contra sobretensiones	interconstruida
Reactivación de salida	automática
Tiempo de reactivación	1 segundo
Conector de entrada	Toma IEC
Conectores de salida	Terminal tipo tornillo
Amperaje total	15 A máx.
Peso	11 lbs (5 kg)
Temperatura de almacenamiento	-30 a 70 ºC
Humedad	30% ~ 80% RH
Acabado	Recubierto de acero

Condiciones de Funcionamiento

Temperatura: -10° a 45°C, Humedad: 30% ~ 80% RH

Especificaciones de puertos

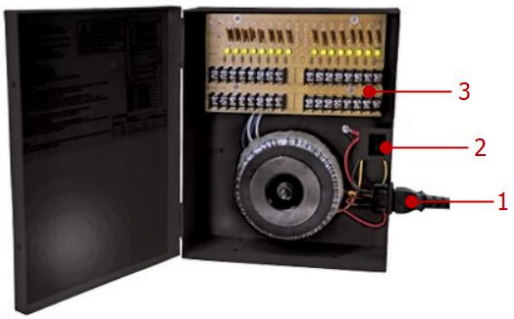

- 1 Enchufe de entrada CA
- 2 Botón de encendido
- 3 Enchufe de Salida DC

Imagen del producto



Dimensiones

- Dimensiones (W x H x D) 220 x 260 x 90 mm

Atención

1. El enchufe y la toma de corriente son dispositivos desconectados. Preste atención para que sea fácil de operar durante la instalación.
2. Antes de encender, verifique si el cableado de entrada y salida es correcto para evitar dañar el equipo del usuario.
3. No instale la fuente de alimentación bajo la luz solar directa, alta temperatura, lluvia y en entornos con polvo.
4. Debe tener cuidado de no usar en ambientes con salpicaduras de agua y gotas de agua.