
epcom TITANIUM

Extensor / Divisor 4K
HDMI Inalámbrico

Modelo: TT688L

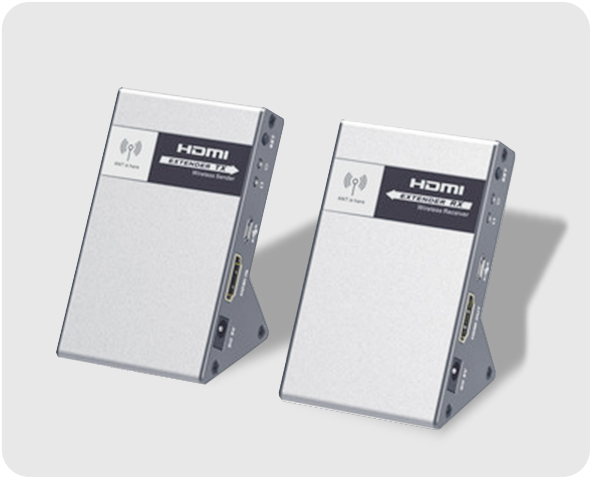

• Descripción General

Este es un sistema de transmisión de video inalámbrico para conferencias, discursos, enseñanza multimedia, lanzamiento de productos, etc., resuelve principalmente los problemas de cableado complicado y distancia de extensión limitada, cumple con los requisitos de presentación de ultra alta definición y mejora la eficiencia del trabajo.

Especificaciones Técnicas	Transmisor	Receptor
Conformidad HDMI	HDMI1.4	
Cumplimiento de HDCP	HDCP1.2	
Método de transmisión	Transmisión inalámbrica 60 G	
Latencia	Cero	
Distancia de transmisión	Máx. 30 m (TX y RX cara a cara)	
Tasa de transferencia máxima	10.2 G	
Soporte de resolución	480i @ 60 Hz, 480P @ 60 Hz, 576i @ 60 Hz, 576P @ 60 Hz, 720P @ 50 / 60 Hz, 1080i @ 50 / 60 Hz, 1080P @ 24 / 30 / 60 Hz , 3840 x 2160 @ 24 / 30 Hz	
Soporte de audio	LPCM / DTS / DTS-HD / Dolby True HD 7.1CH / Dolby Digital 5.1 CH	
Señal de entrada TMDS	0.7～1.2 V p-p	
Señal de entrada de DDC	5 V p-p	
CEC	sí	
Alimentación micro USB	sí	
Entrada	1×HDMI; DC2.1; USB x1;	DC2.1; USB x1;
Salida	/	1 x HDMI
Conexión dos a uno	sí	
1080P 3D	sí	
Especificaciones Mecánicas	**Transmisor**	**Receptor**
Material	Aleación de aluminio	
Dimensiones	78.9 x 45.7 x 54.0 mm	
Peso neto	TX: 120 g	RX: 120 g
Fuente de alimentación	5 V / 1A	
Consumo	2.5 W	2.5 W
Temperatura de operación	0～60°	
Temperatura de almacenamiento	-20～70°	
Humedad relativa	0 ～ 95% (sin condensación)	