Transceptor pasivo HDVideoUTP de 16 canales

Ficha Técnica

El transceptor UTP de video pasivo HD (no amplificado) de 16 canales permite la transmisión de video en tiempo real y de alta calidad en color monocromático (B / N) CCTV o video HDCVI / AHD / HDTVI HD por cable UTP. El dispositivo se puede montar en rack de 1U, perfecto para vigilancia multipunto.

Aplicación

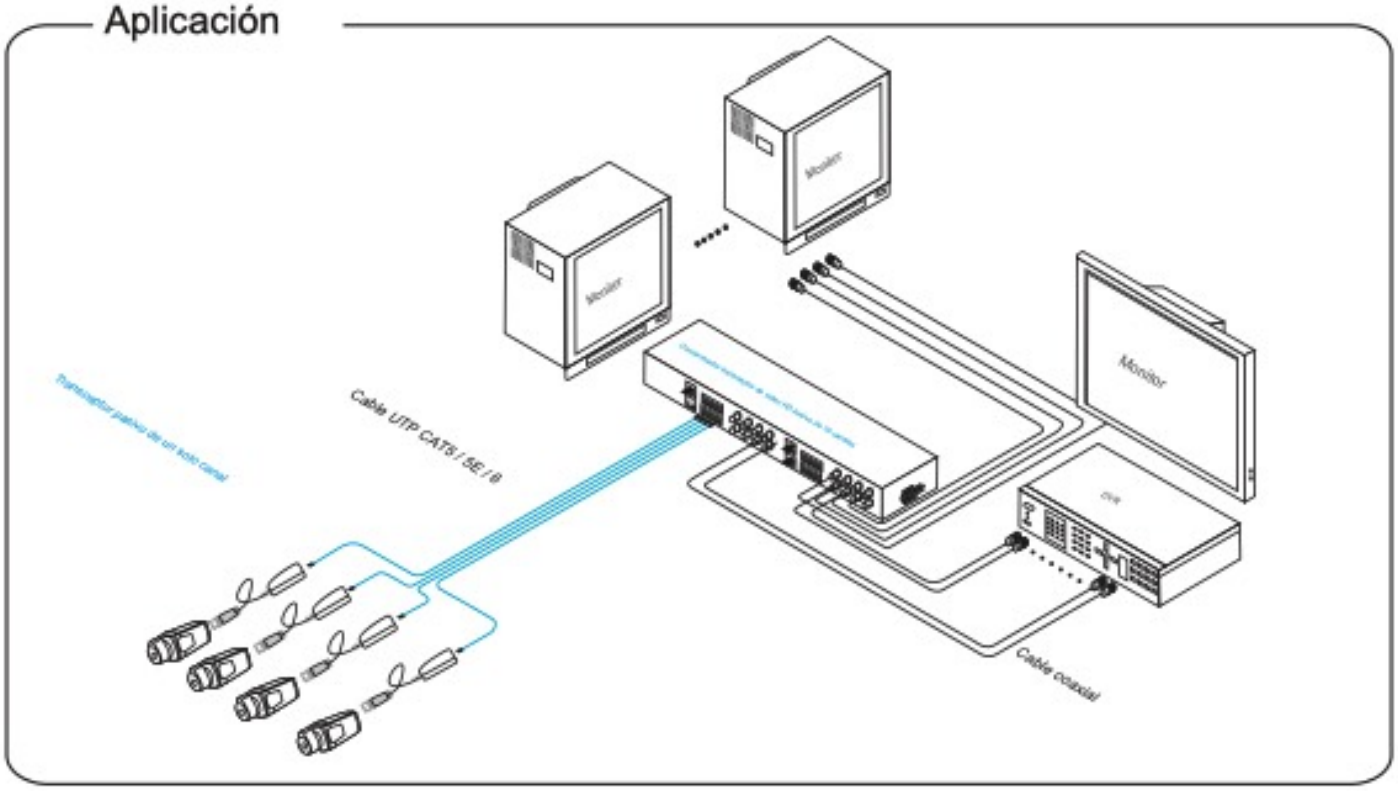

Diagrama del transceptor

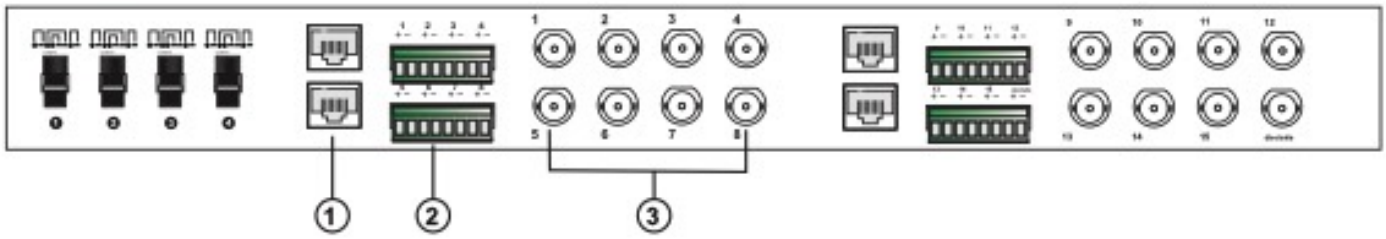

NO.	Componente	Descripción
①	RJ-45	consulte "cómo hacer un conector RJ-45"
②	Bloque de terminales verde de 8 pines para conectar el cable UTP directamente	
③	BNC-F	para entrada de video

■ Características

	特征 Articulo	Descripción
Función	Canales	16 canales
	Distancia de transmisión	Consulte la tabla 1.
Vídeo Propiedades	Conector de vídeo	BNC-F
	Conector de cable UTP	Bloque de terminales verde de 8 pines, RJ-45
	Compatible con	Vídeo PAL, NTSC, SECAM Vídeo HDCVI / AHD / HDTVI HD
	Banda de transmisión de señal	0-70 MHz
	Rechazo de interferencia	> 60db
	Protección del conector de vídeo	2KV (modo común) según : IEC61000-4-5
	Conector de cable UTP Proteccion	2KV (modo diferente) según: IEC61000-4-5
Proteccion	Protección ESD	Descarga de contacto: 6000 V Descarga de aire: 8000 V según: IEC61000-4-2
Físico Propiedades	Tamaño (LWH)	430 * 100 * 44,5 (1U)
	Concha exterior	Hierro Metal
	Color	Negro
	noroeste	1,181 kg
Ambiental	temperatura de operacion	0 ° C-50 ° C
	Temperatura de almacenamiento	- 40 ° C-85 ℃
	Humedad relativa	0% -95% (sin condensación)