

PanaCast 50

Soporte de pared




Instalación debajo de la pantalla

A partir de la página 1 →

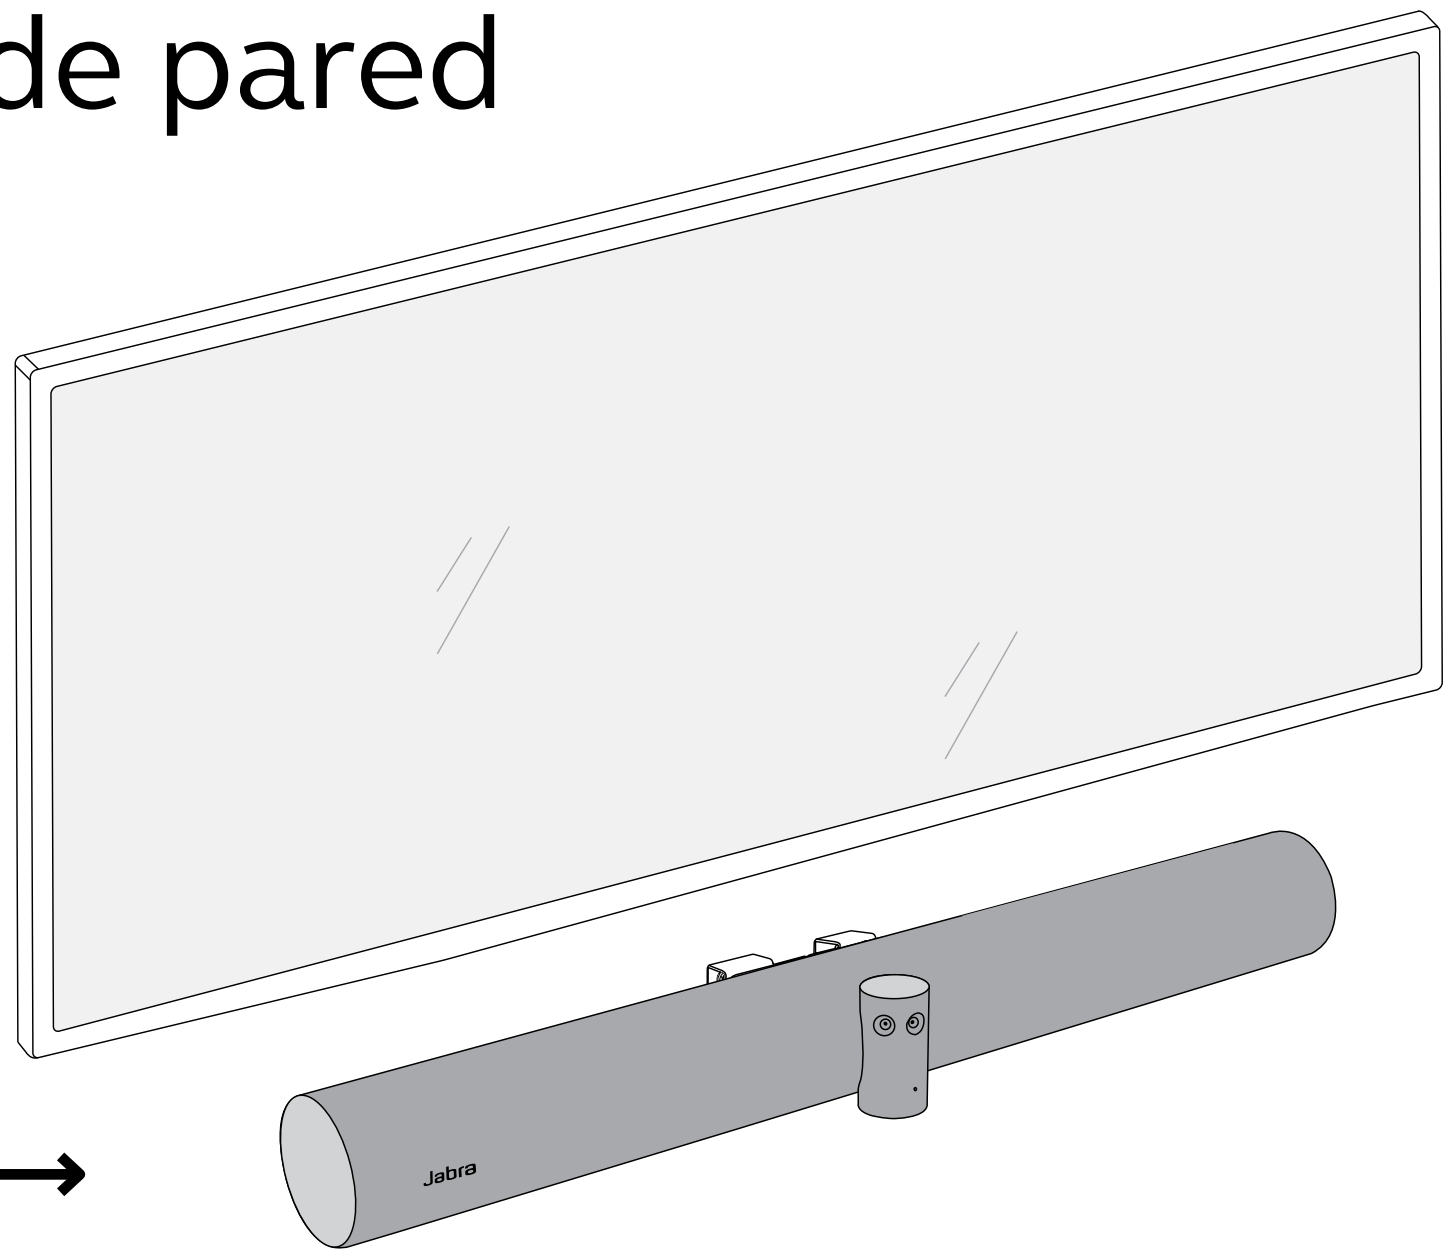


Instalación encima de la pantalla


A partir de la página 6 →

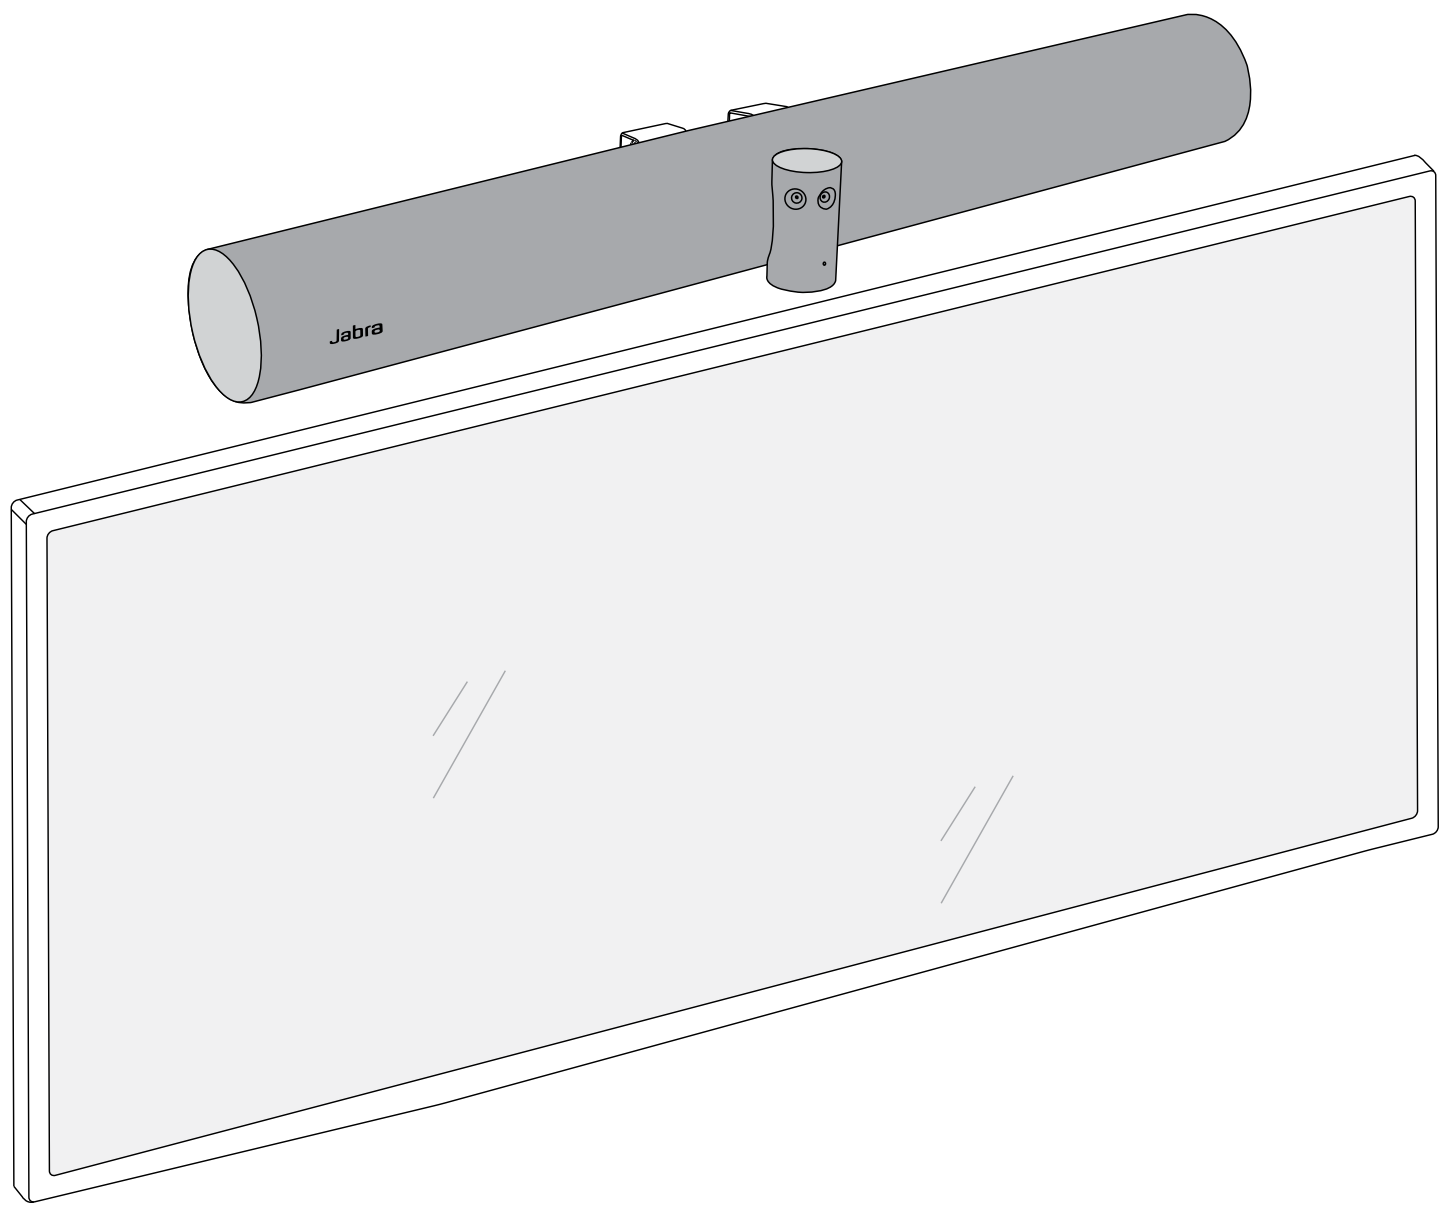

Elementos incluidos

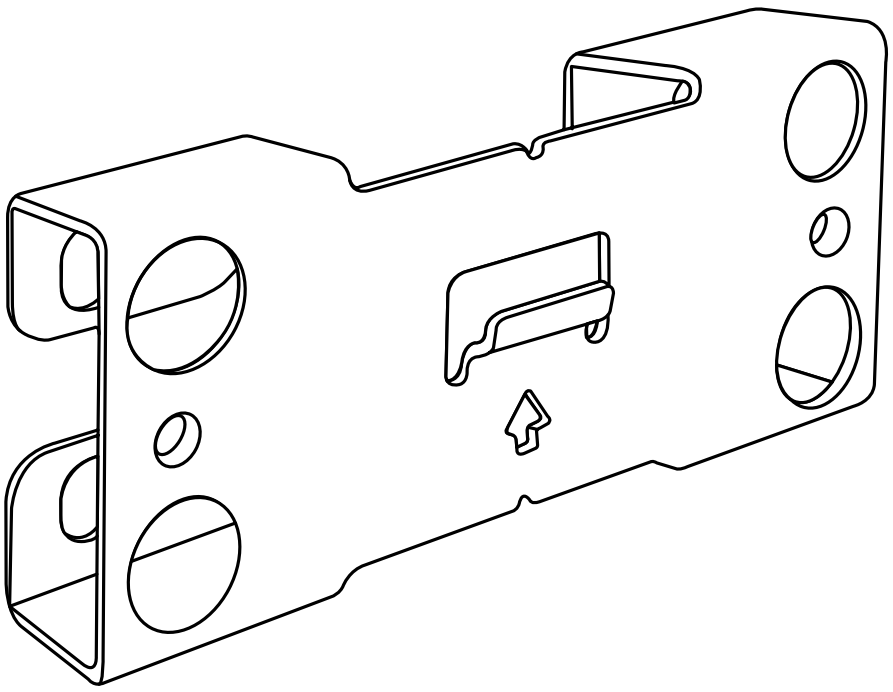


Soporte de pared




Tornillos M5x12
(2 unidades)


Herramientas necesarias (no incluidas en el paquete)

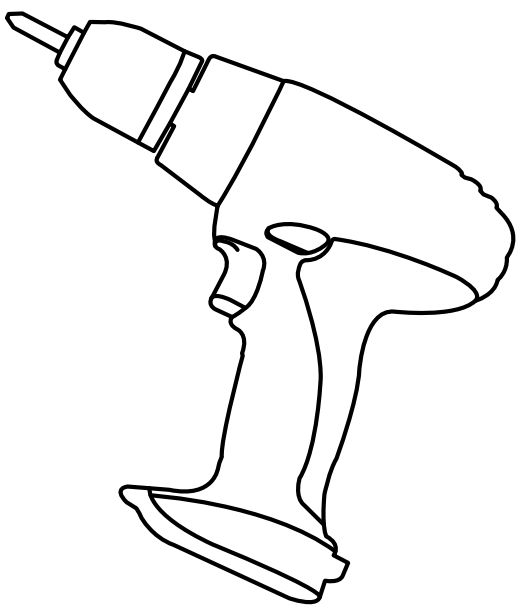


Taladro atornillador

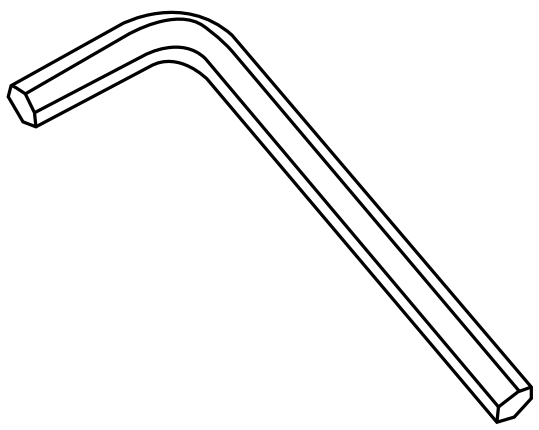

Llave hexagonal de 4 mm




Tornillos de pared

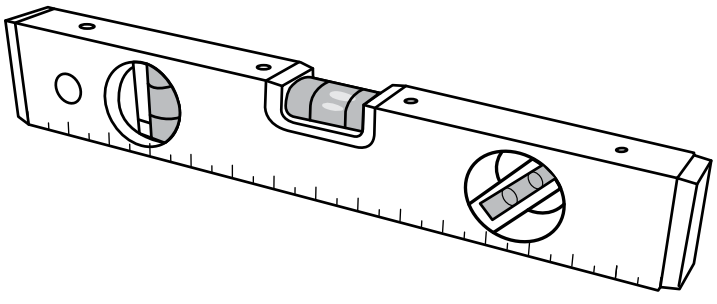


Nivel

1


Mida **8 cm** por debajo de la pantalla para la colocación del soporte de pared. La parte superior del **soporte de pared** se alineará con los 8 cm.




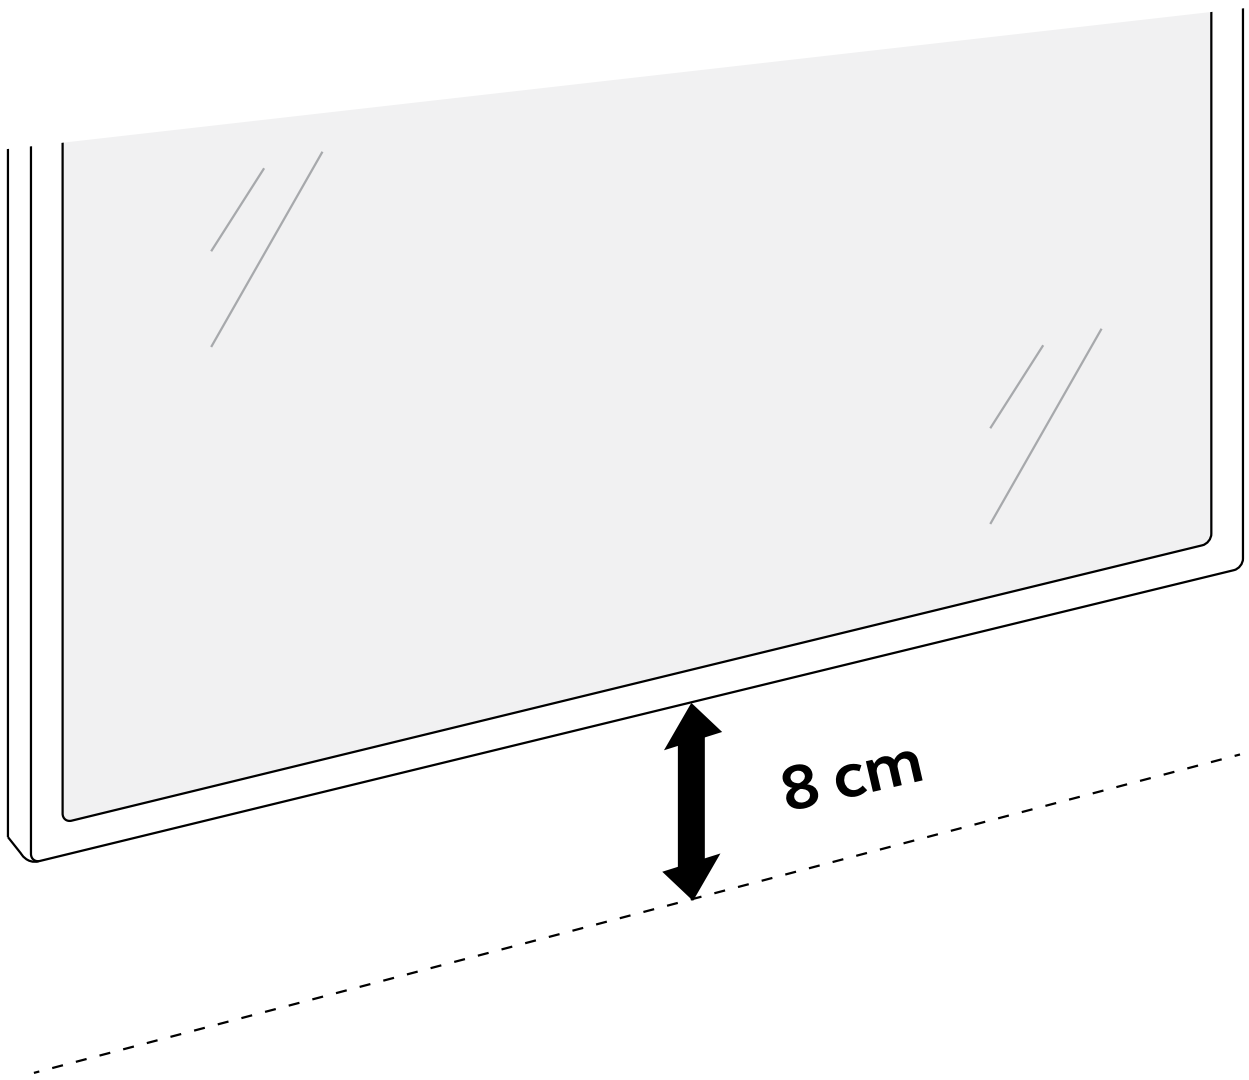


2


Atornille el **soporte de pared** a la pared con un taladro atornillador (tornillos no suministrados).



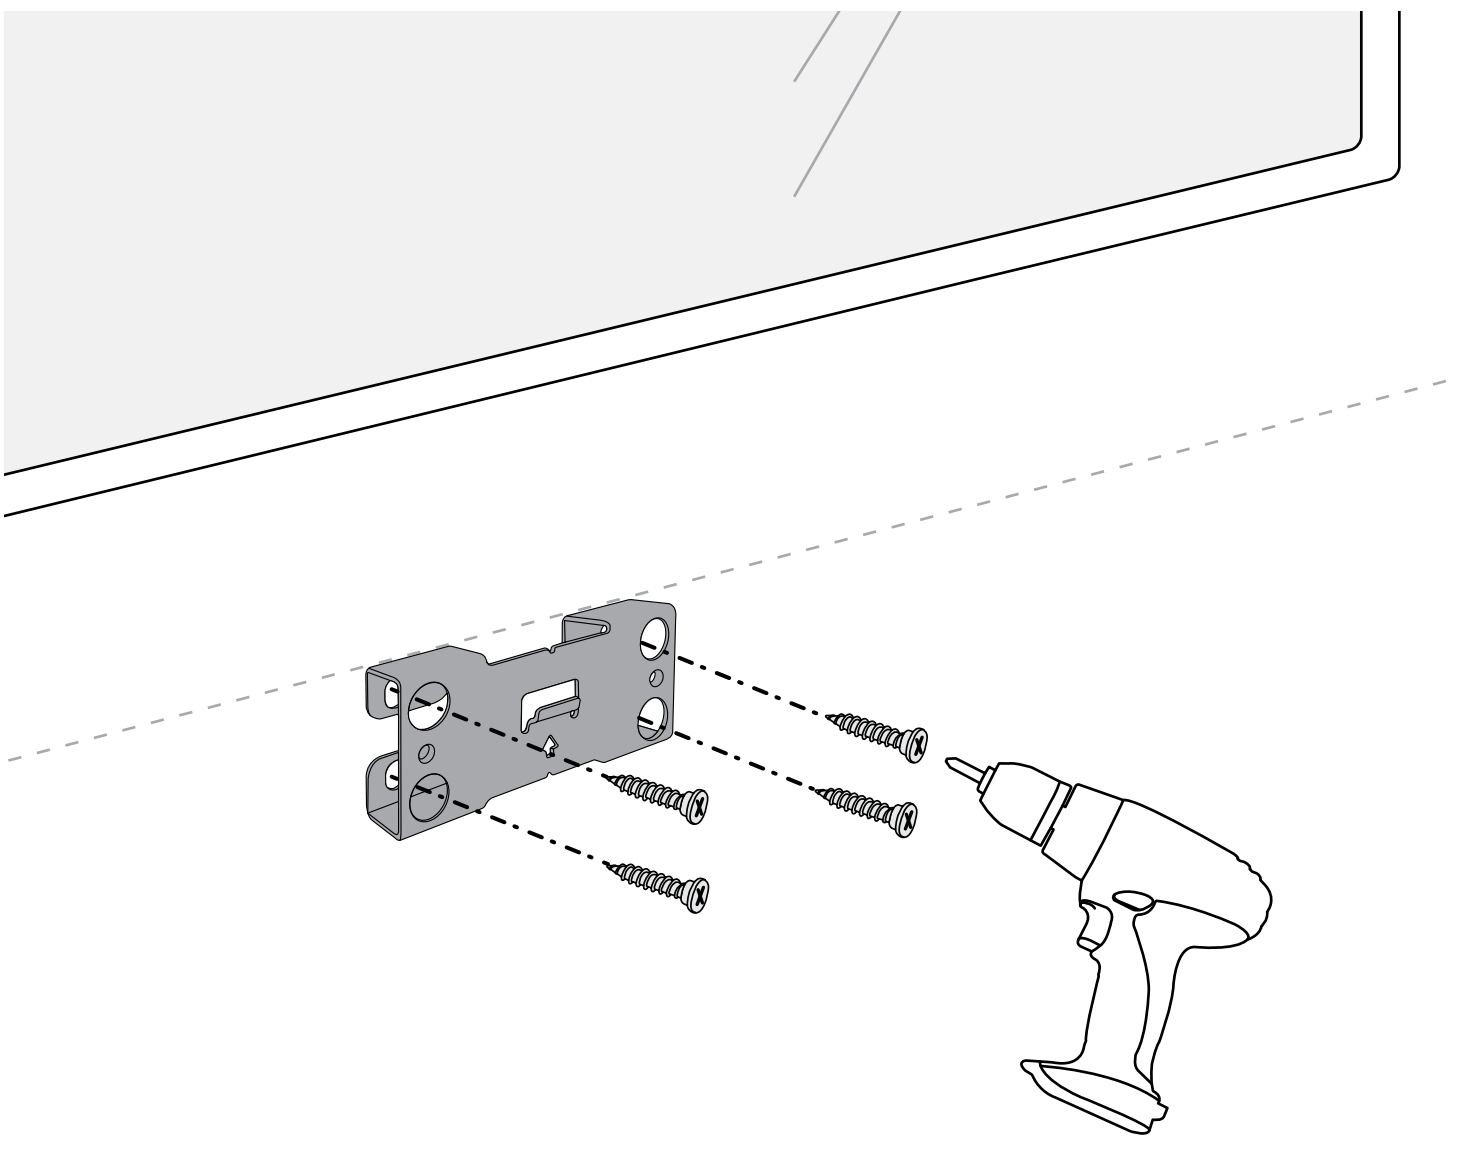



3 Pase todos los cables pertinentes a través del soporte de pared y hacia la derecha.



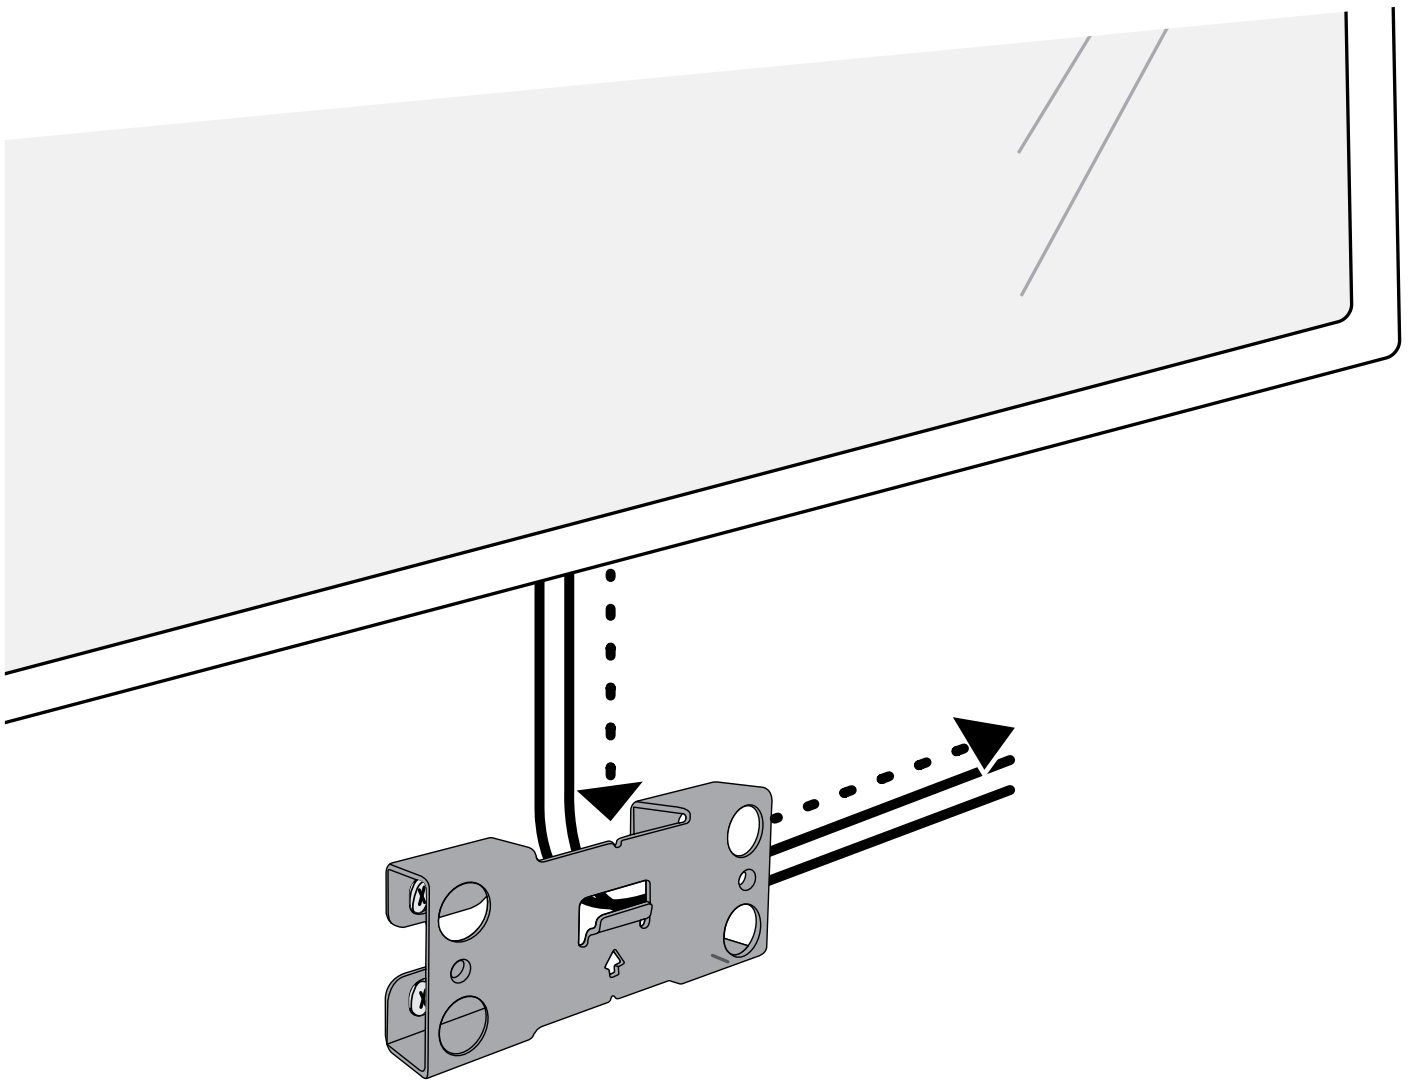



4 Incline la bisagra del PanaCast 50 para facilitar el acceso a los orificios de los tornillos.



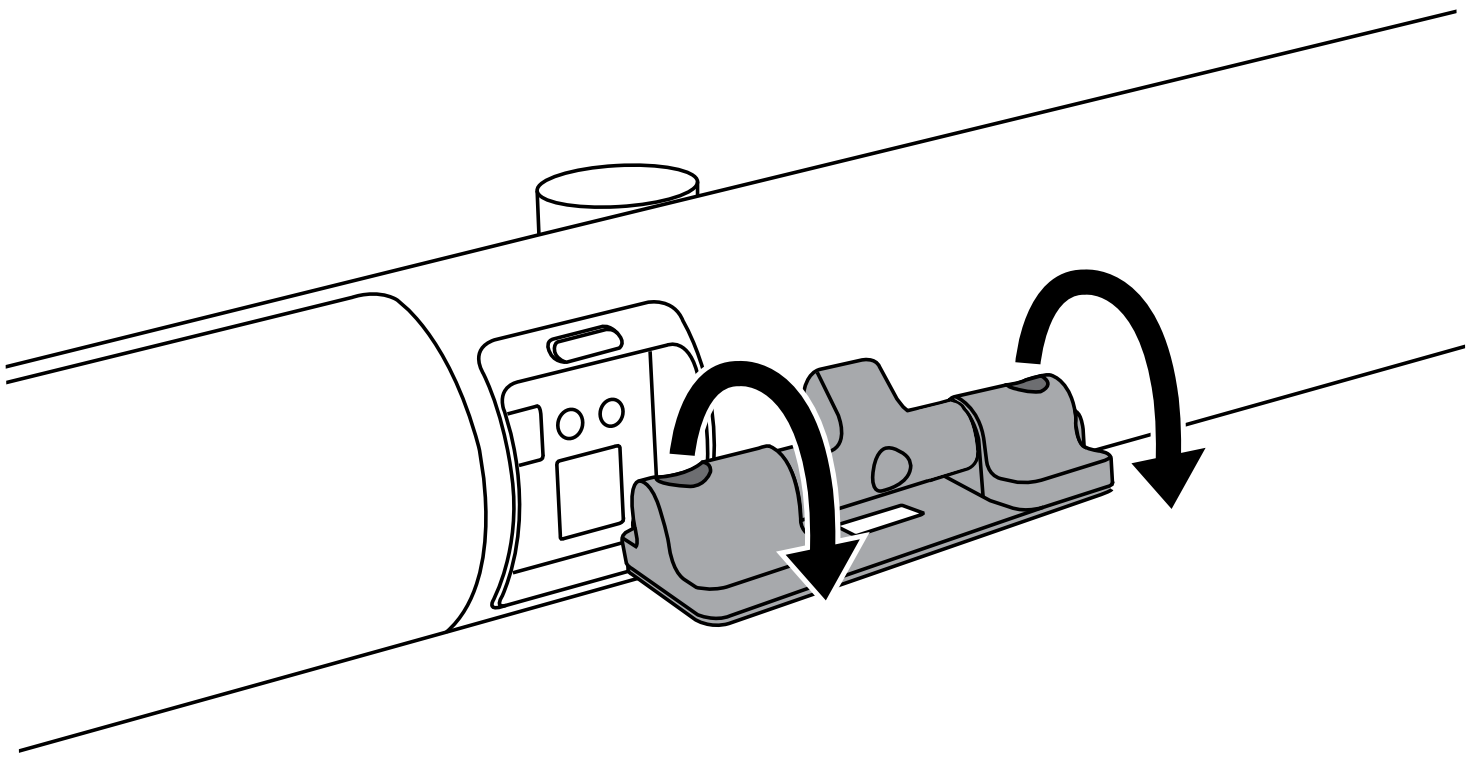


5 Monte el PanaCast 50 y atorníllelo al soporte de pared utilizando los **tornillos M5x12** que se suministran y una **llave hexagonal de 4 mm**.




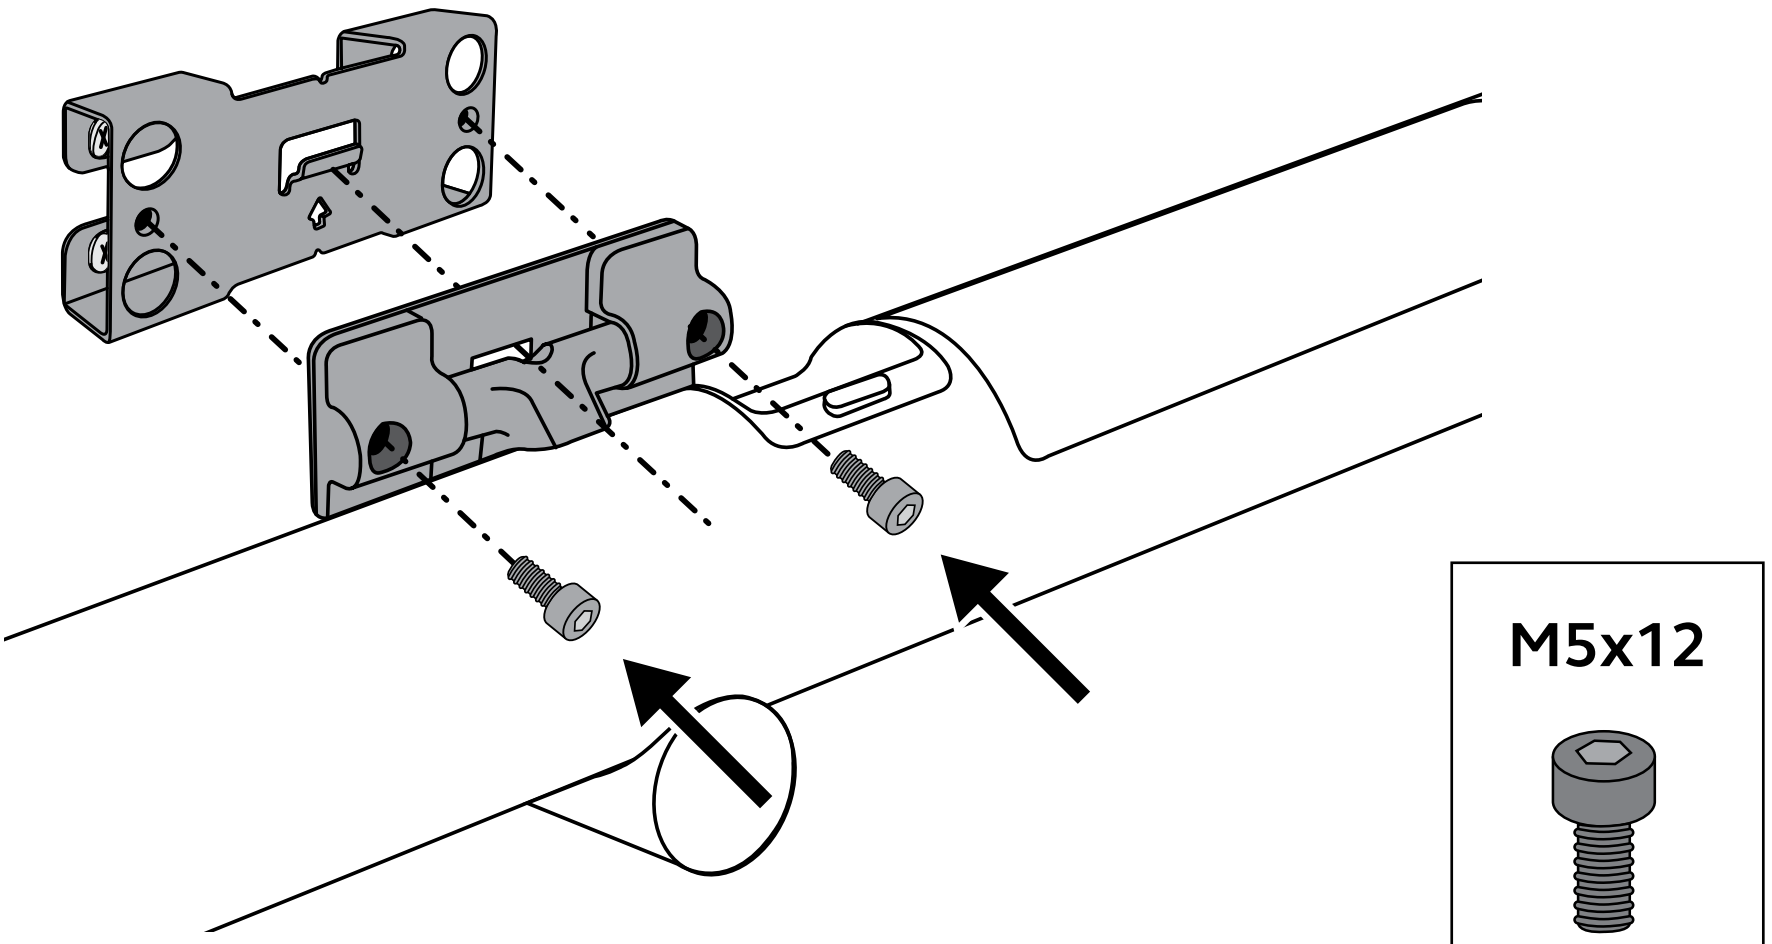


M5x12


6 Conecte los cables correspondientes al PanaCast 50.



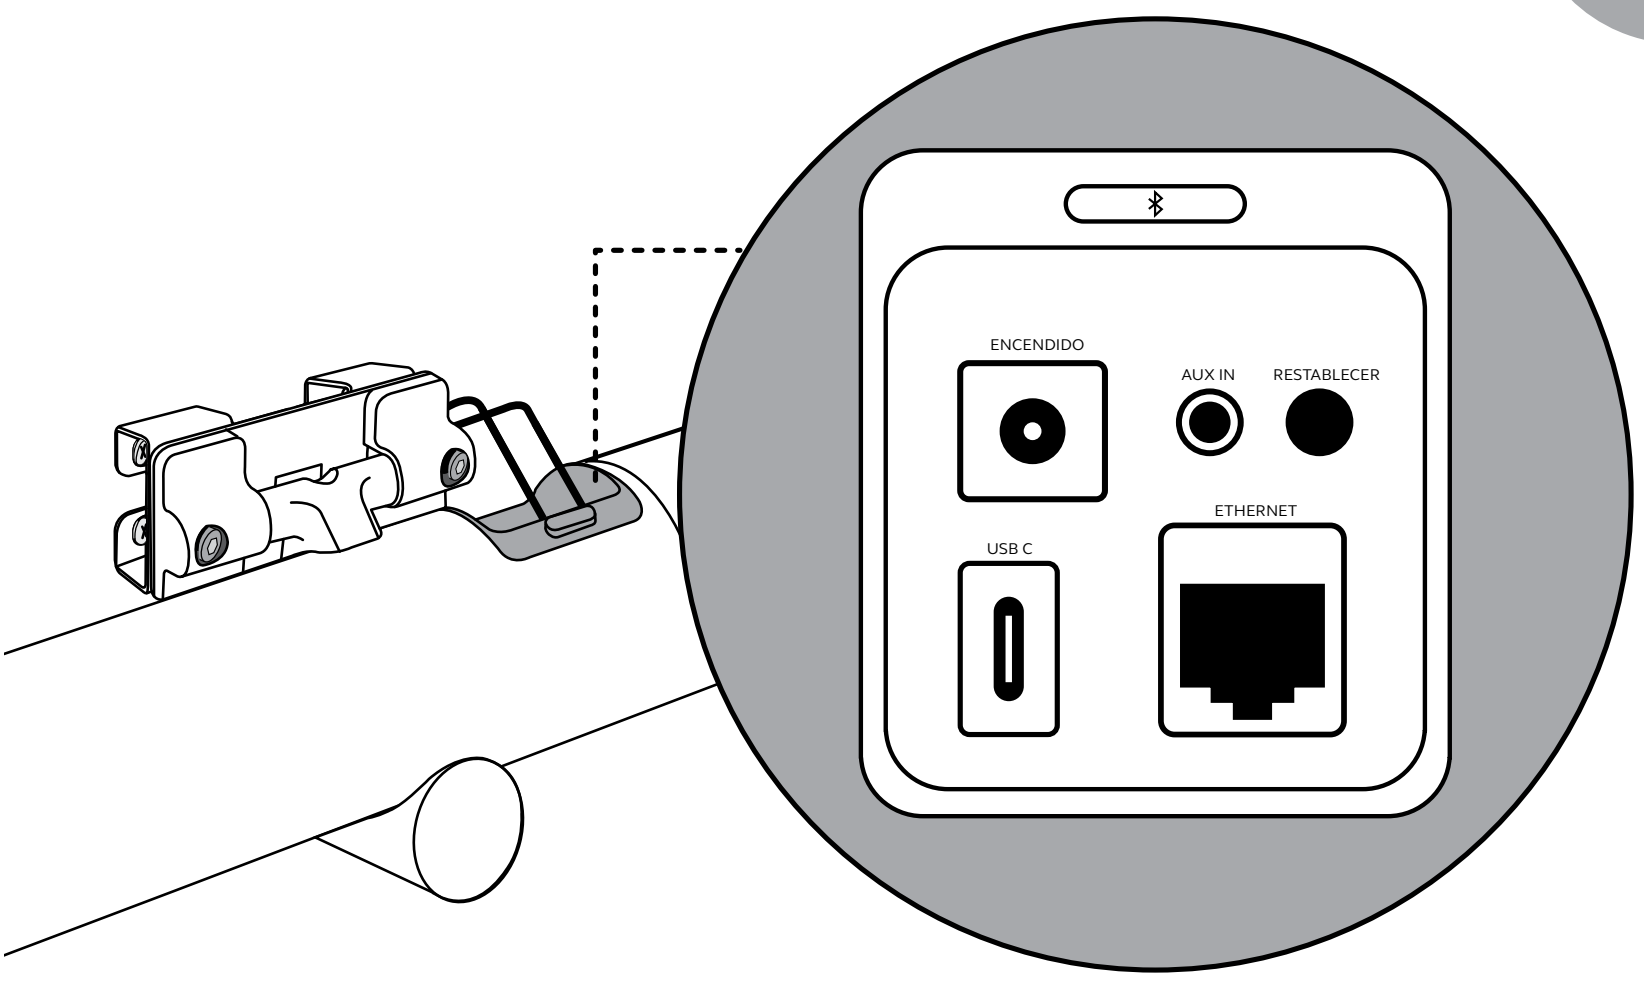



7 Si el PanaCast 50 no está nivelado, ajuste el ángulo aflojando el tornillo derecho, nivelando y volviendo a apretar el tornillo.




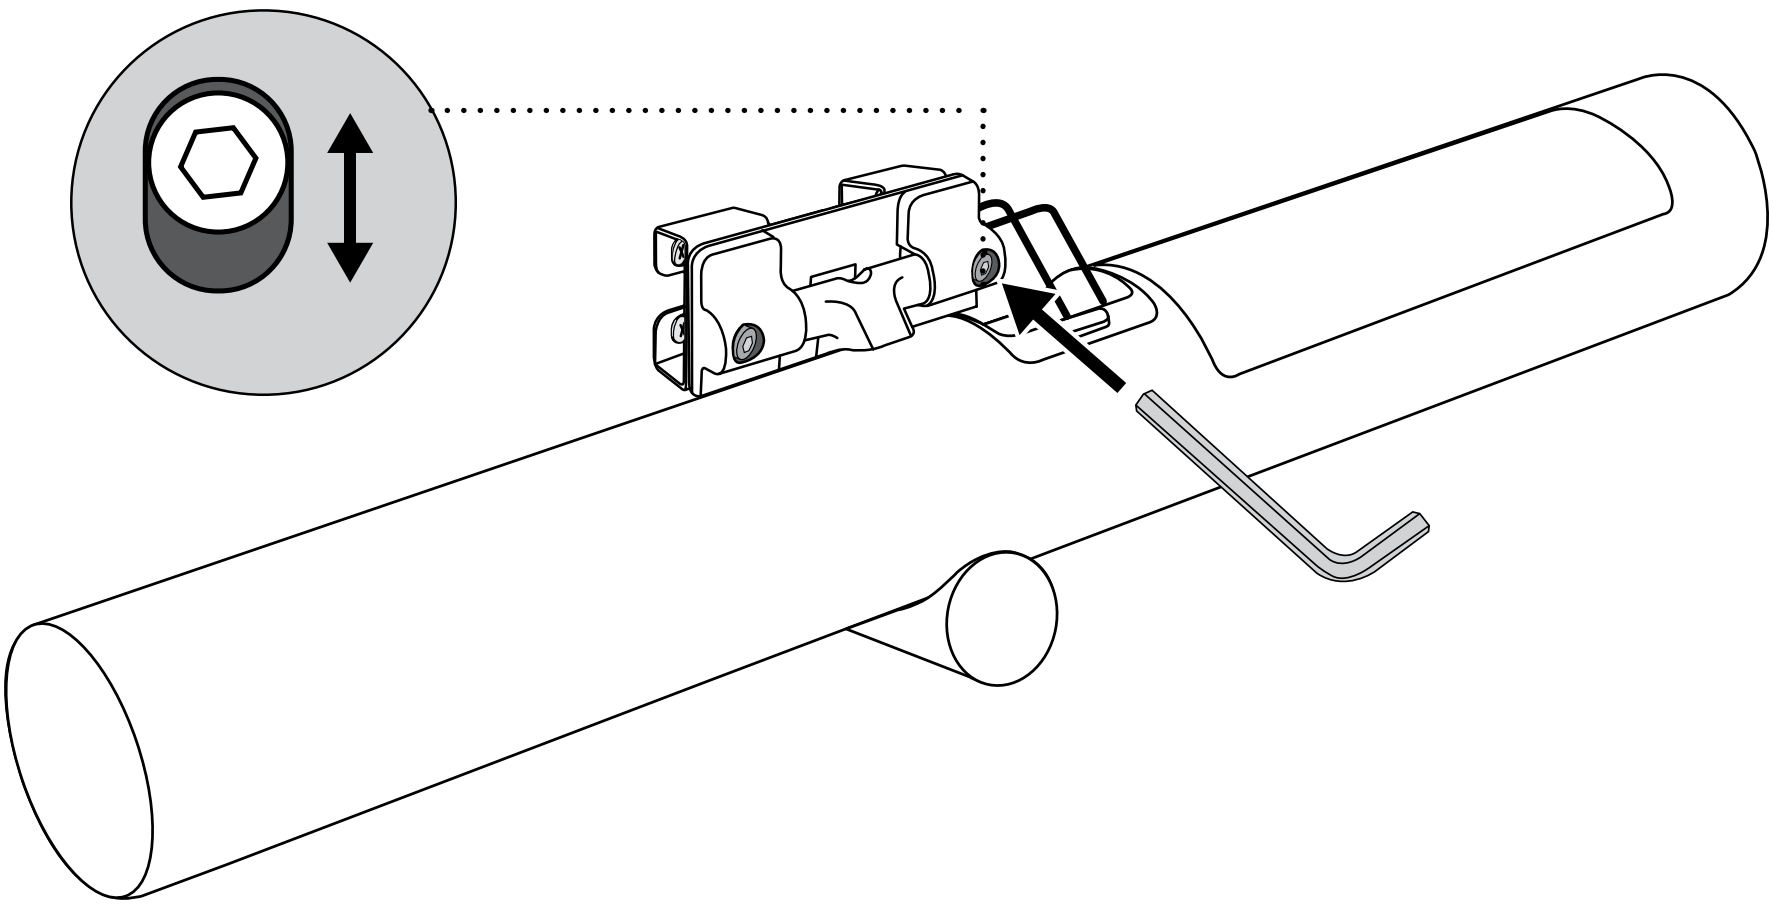


8 Gire el PanaCast 50 hasta su posición final y coloque la cámara a la altura de los ojos.




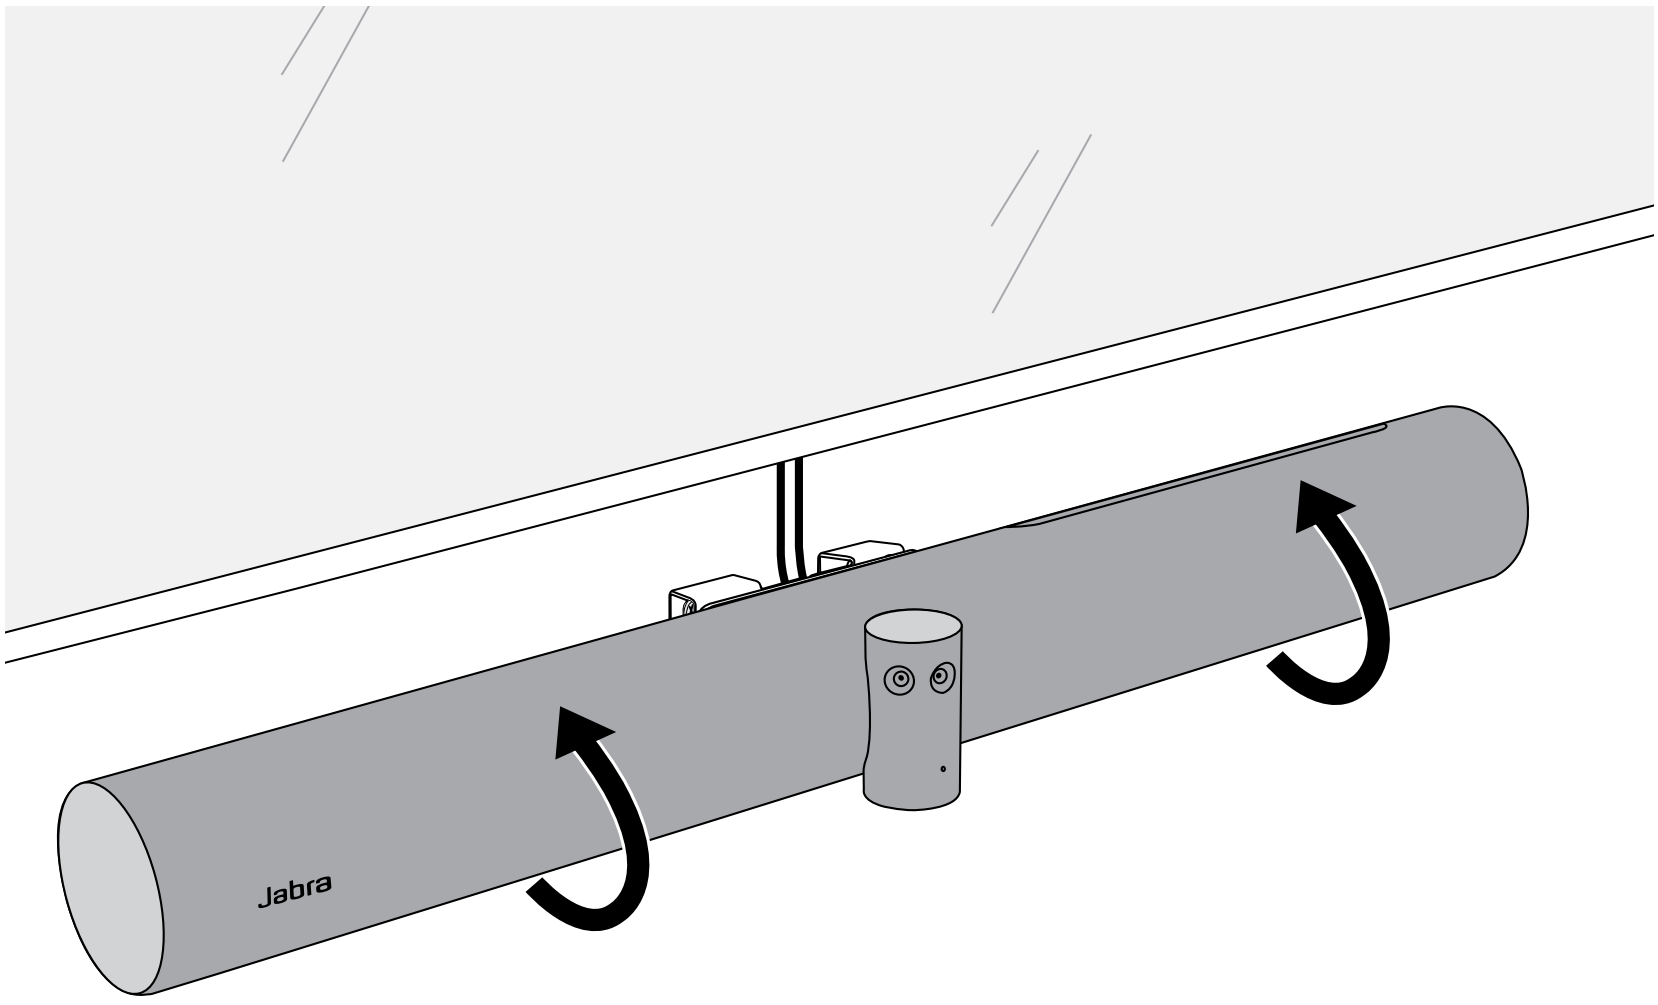

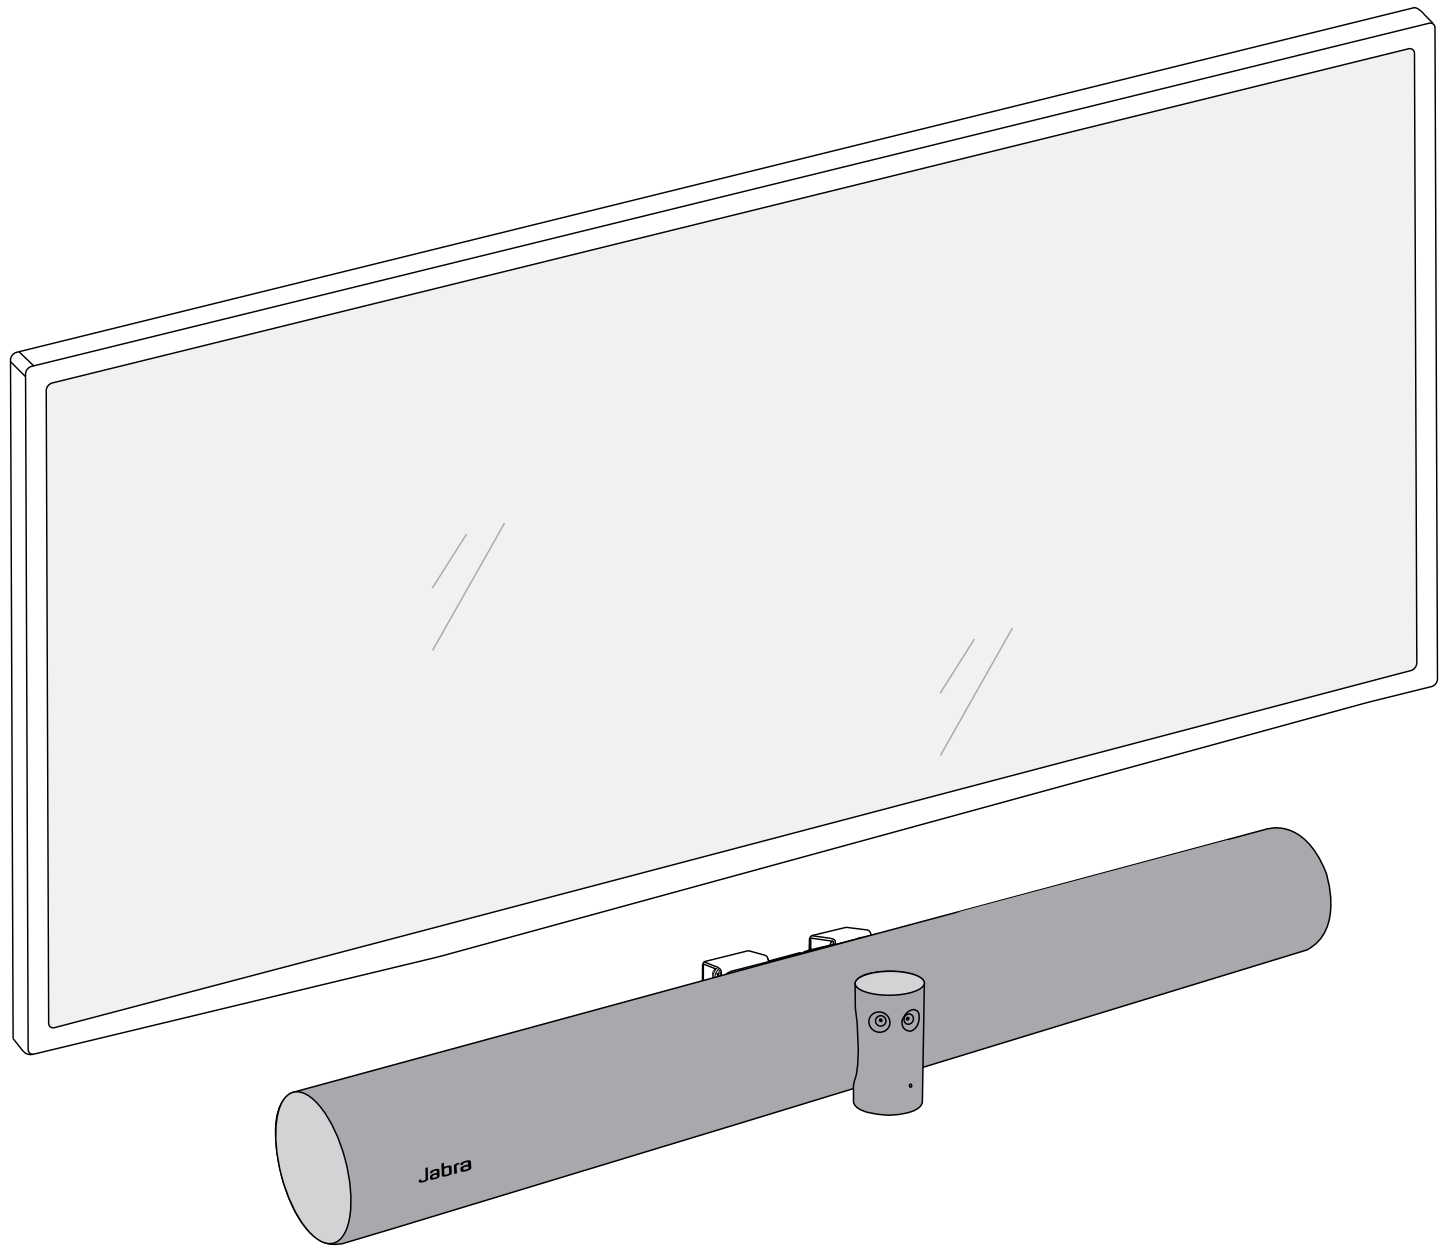

Jabra


1 Mida **8 cm** por encima de la pantalla para la colocación del soporte de pared. La parte inferior del **soporte de pared** se alineará con los 8 cm.



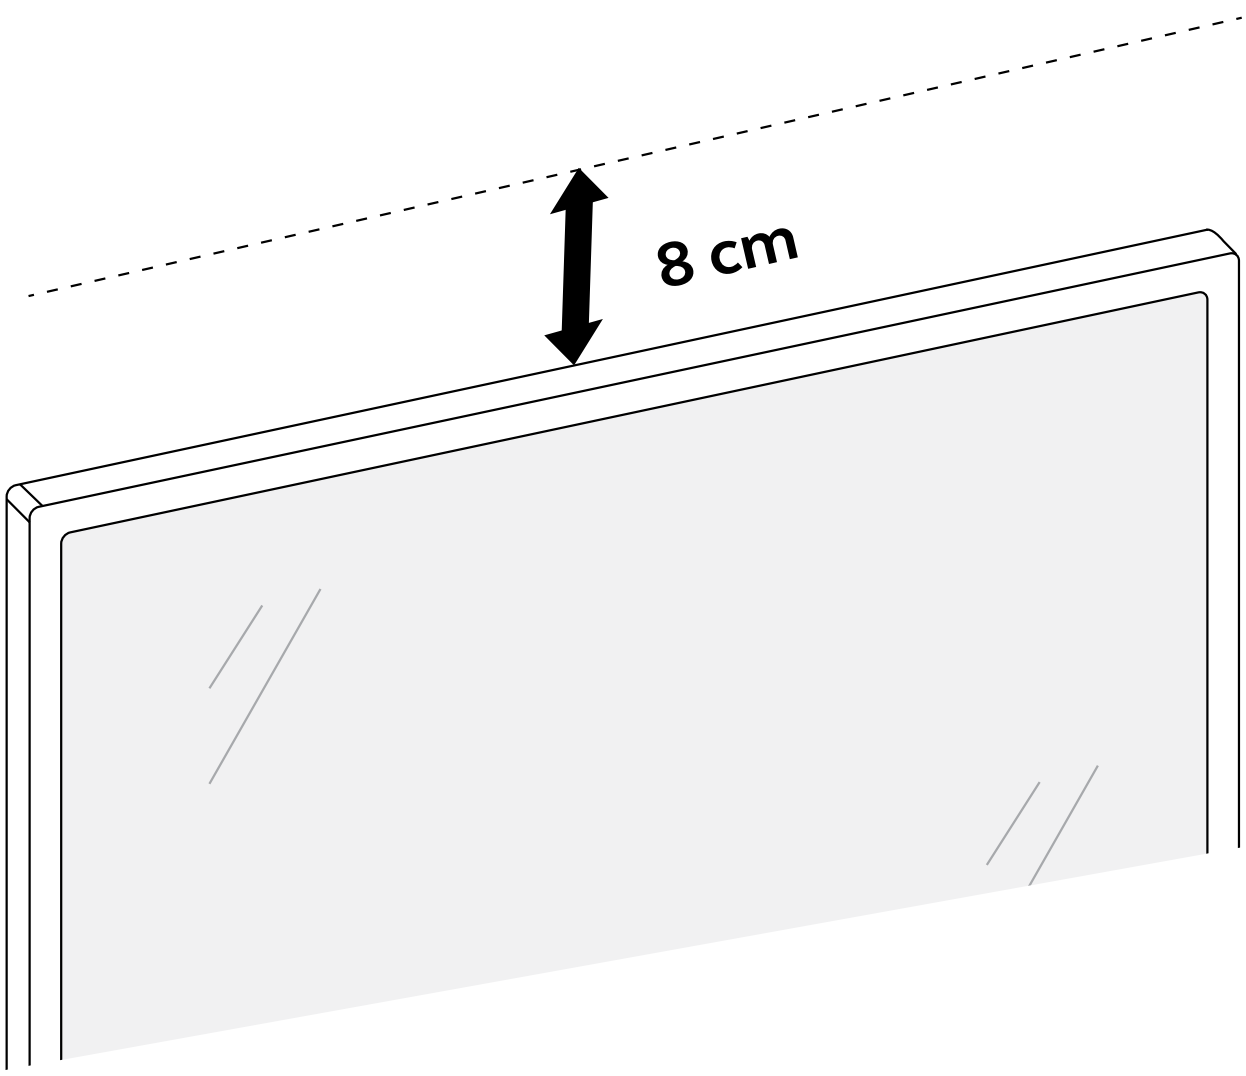



2 Atornille el **soporte de pared** a la pared con un taladro atornillador (tornillos no suministrados).



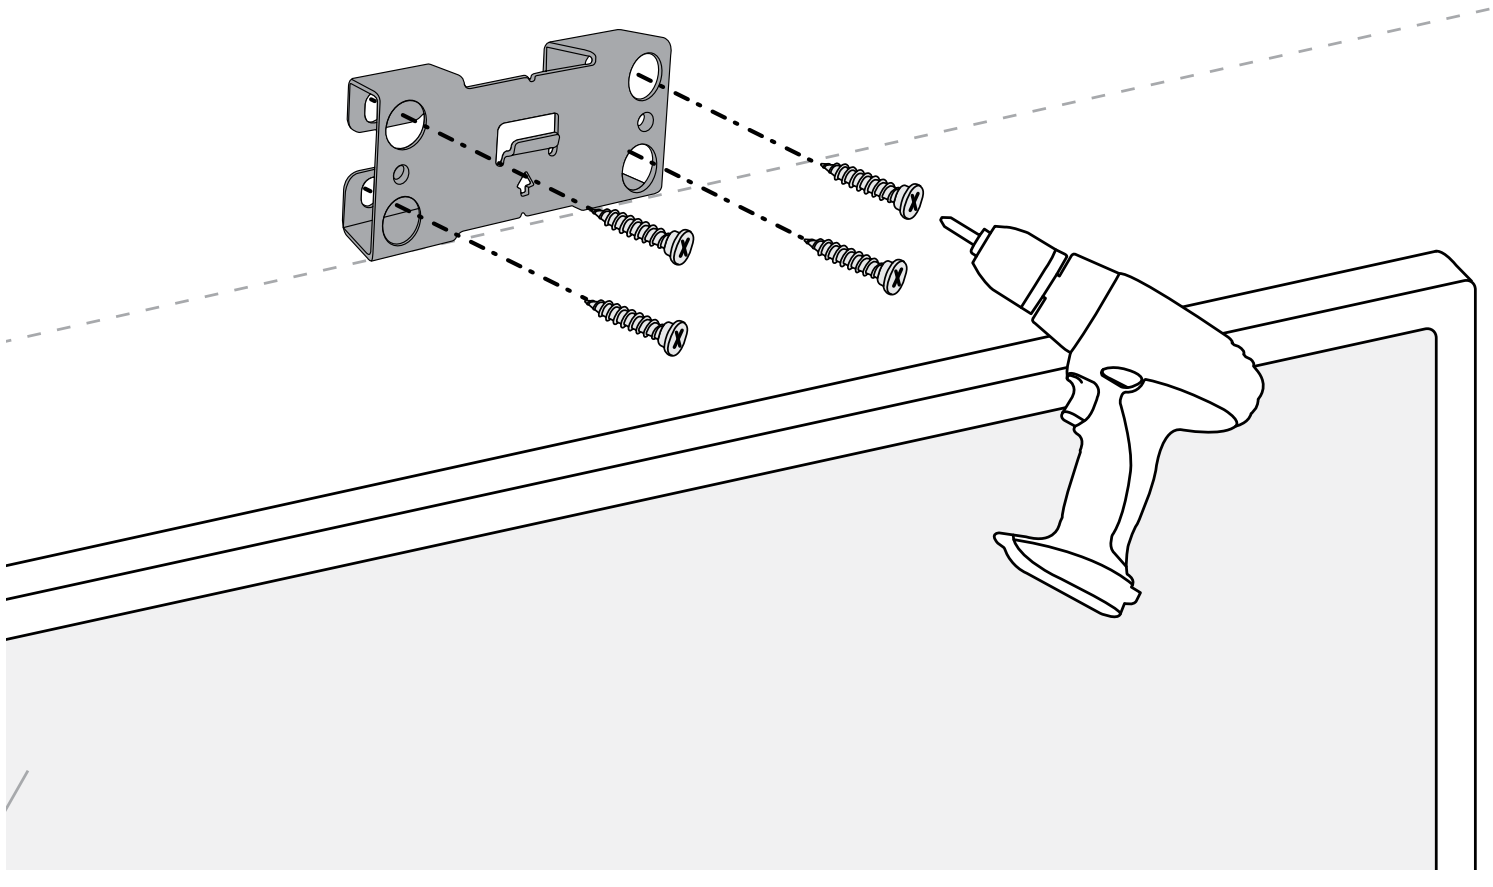



3 Pase todos los cables pertinentes a través del soporte de pared y hacia la derecha.



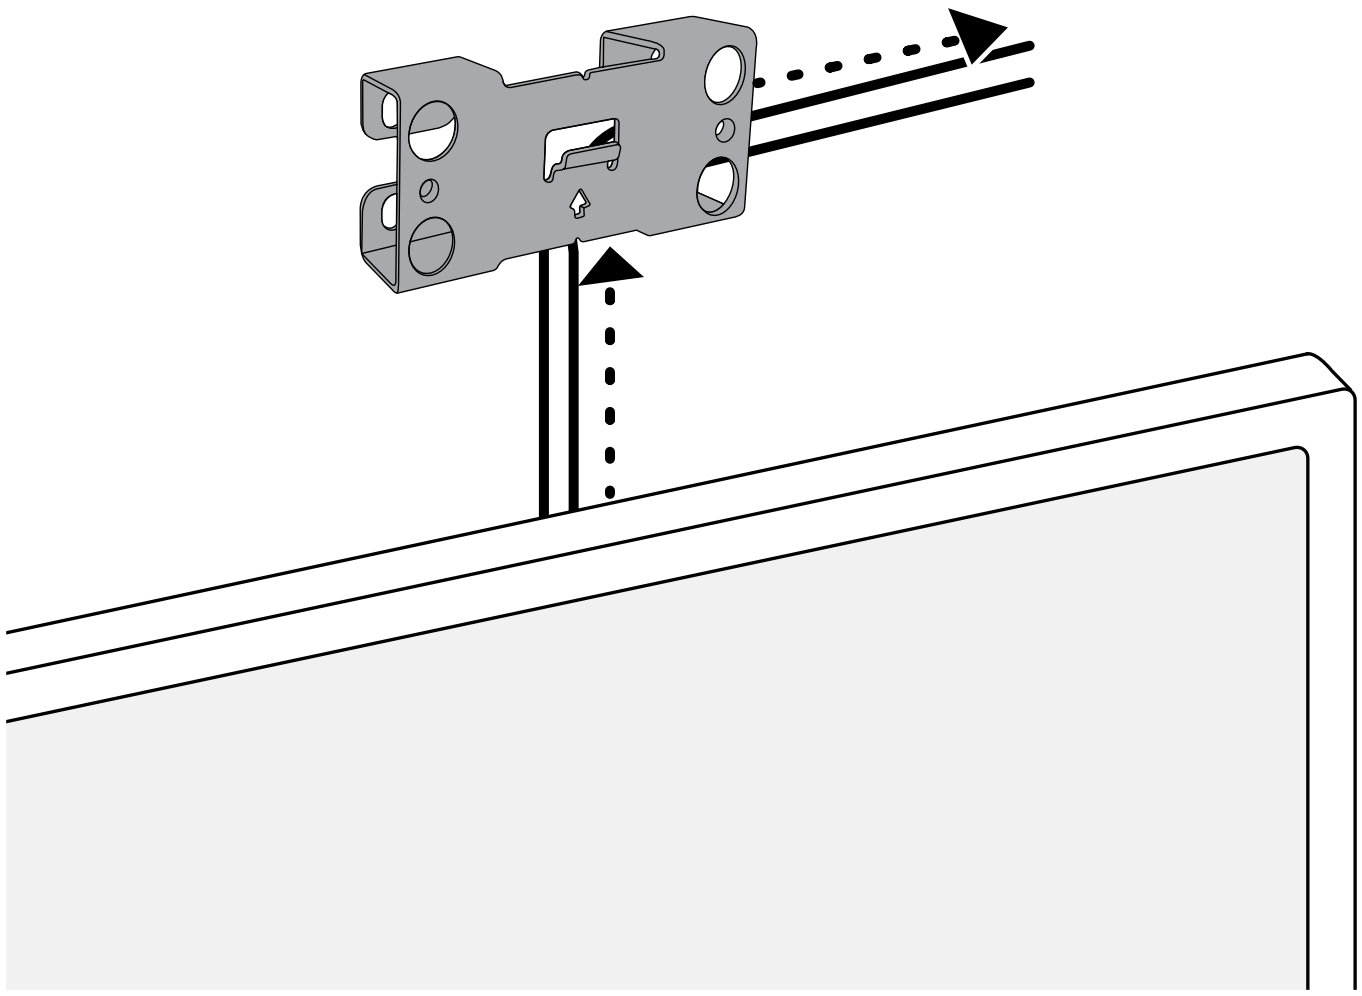



4 Incline la bisagra del PanaCast 50 para facilitar el acceso a los orificios de los tornillos.



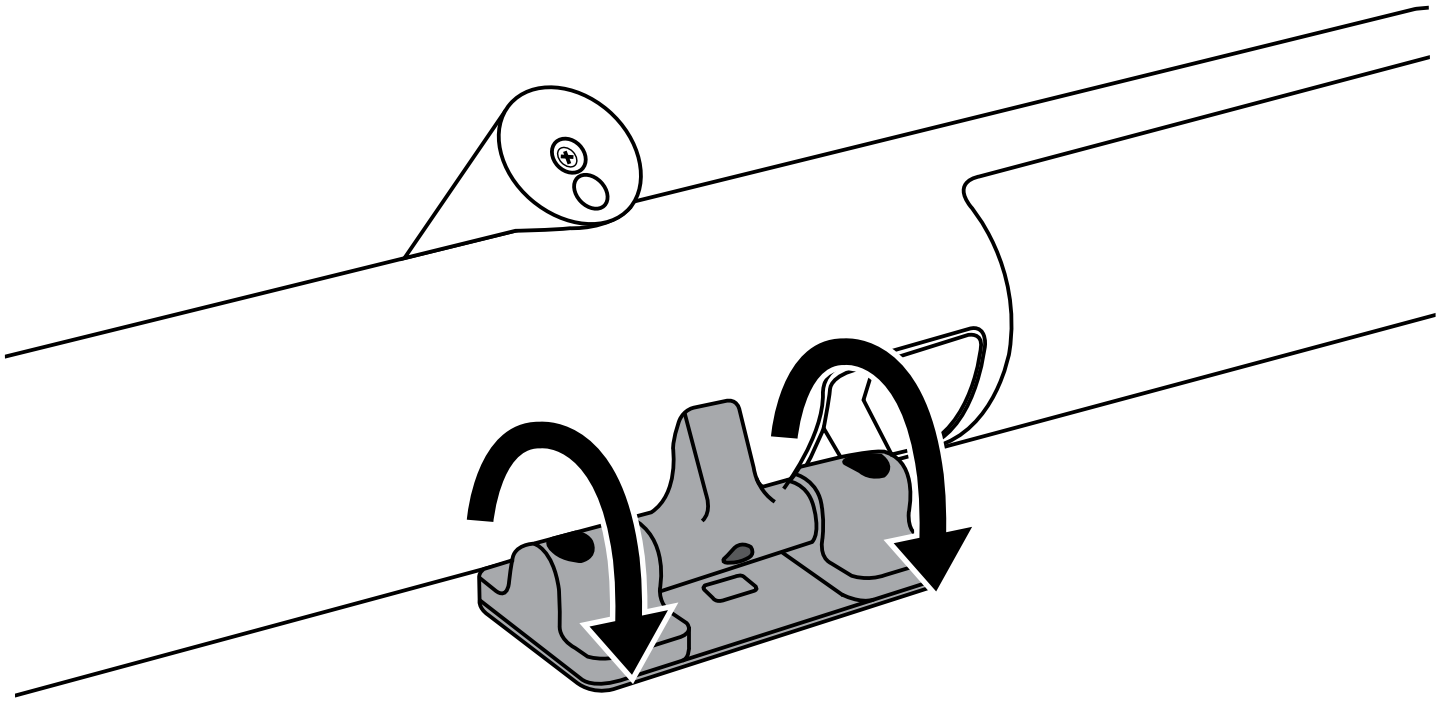



5 Conecte los cables correspondientes al PanaCast 50 antes de montarlo y atornillarlo al soporte de pared.




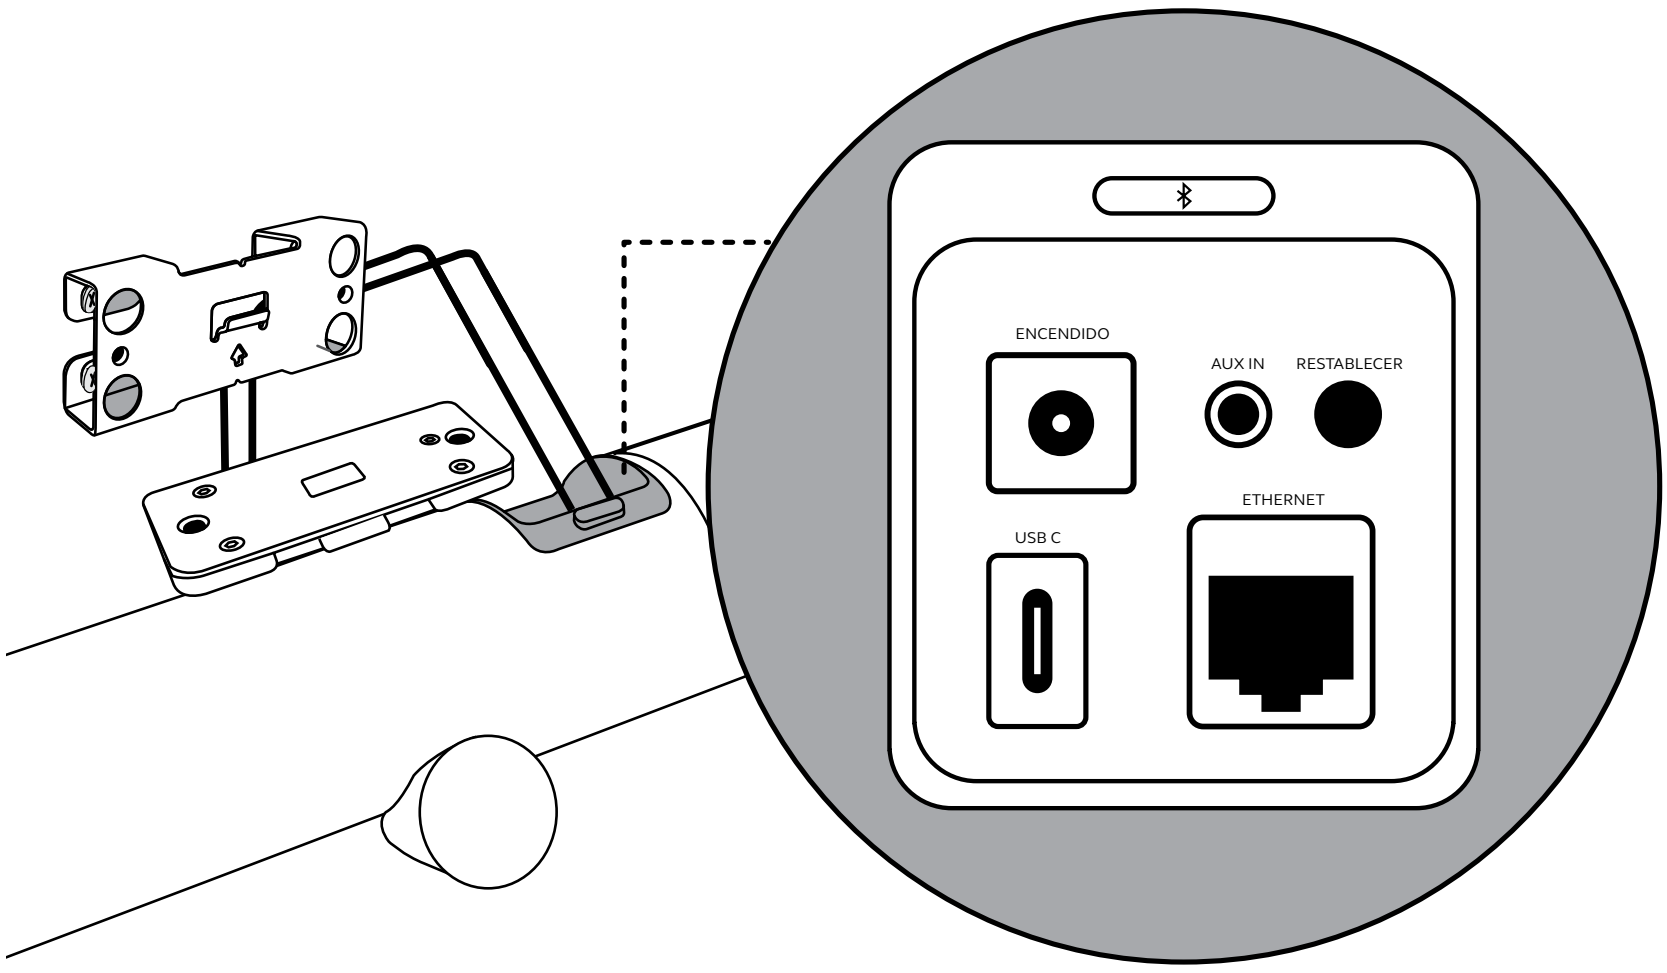


6 Monte el PanaCast 50 y atorníllelo al soporte de pared utilizando los **tornillos M5x12** que se suministran y una **llave hexagonal de 4 mm**.




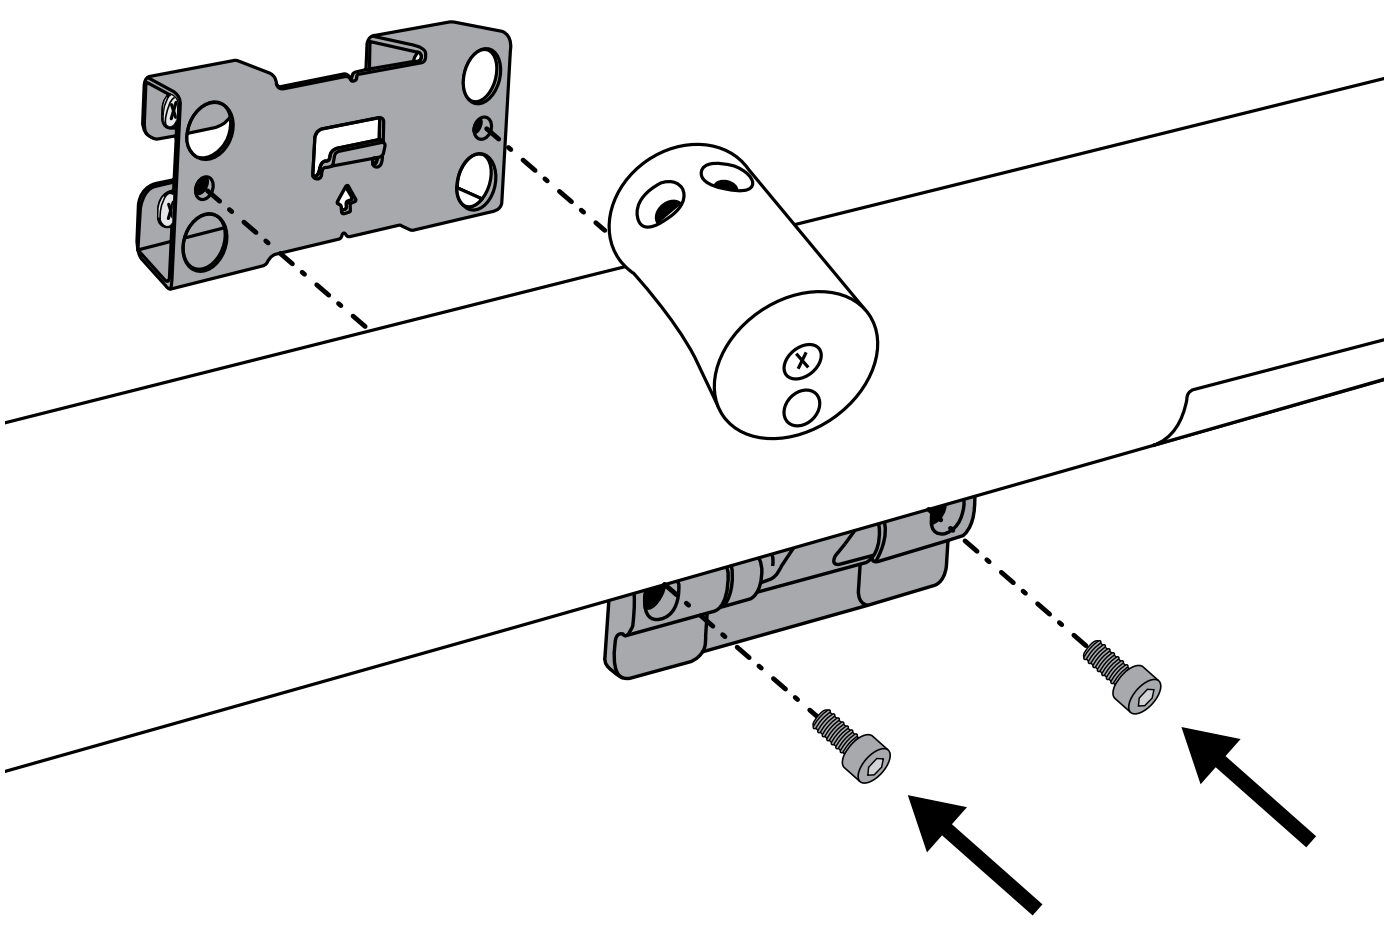

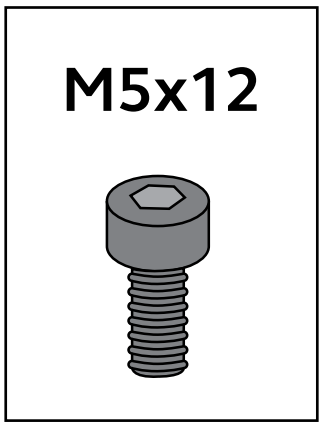



7 Si el PanaCast 50 no está nivelado, ajuste el ángulo aflojando el tornillo derecho, nivelando y volviendo a apretar el tornillo.




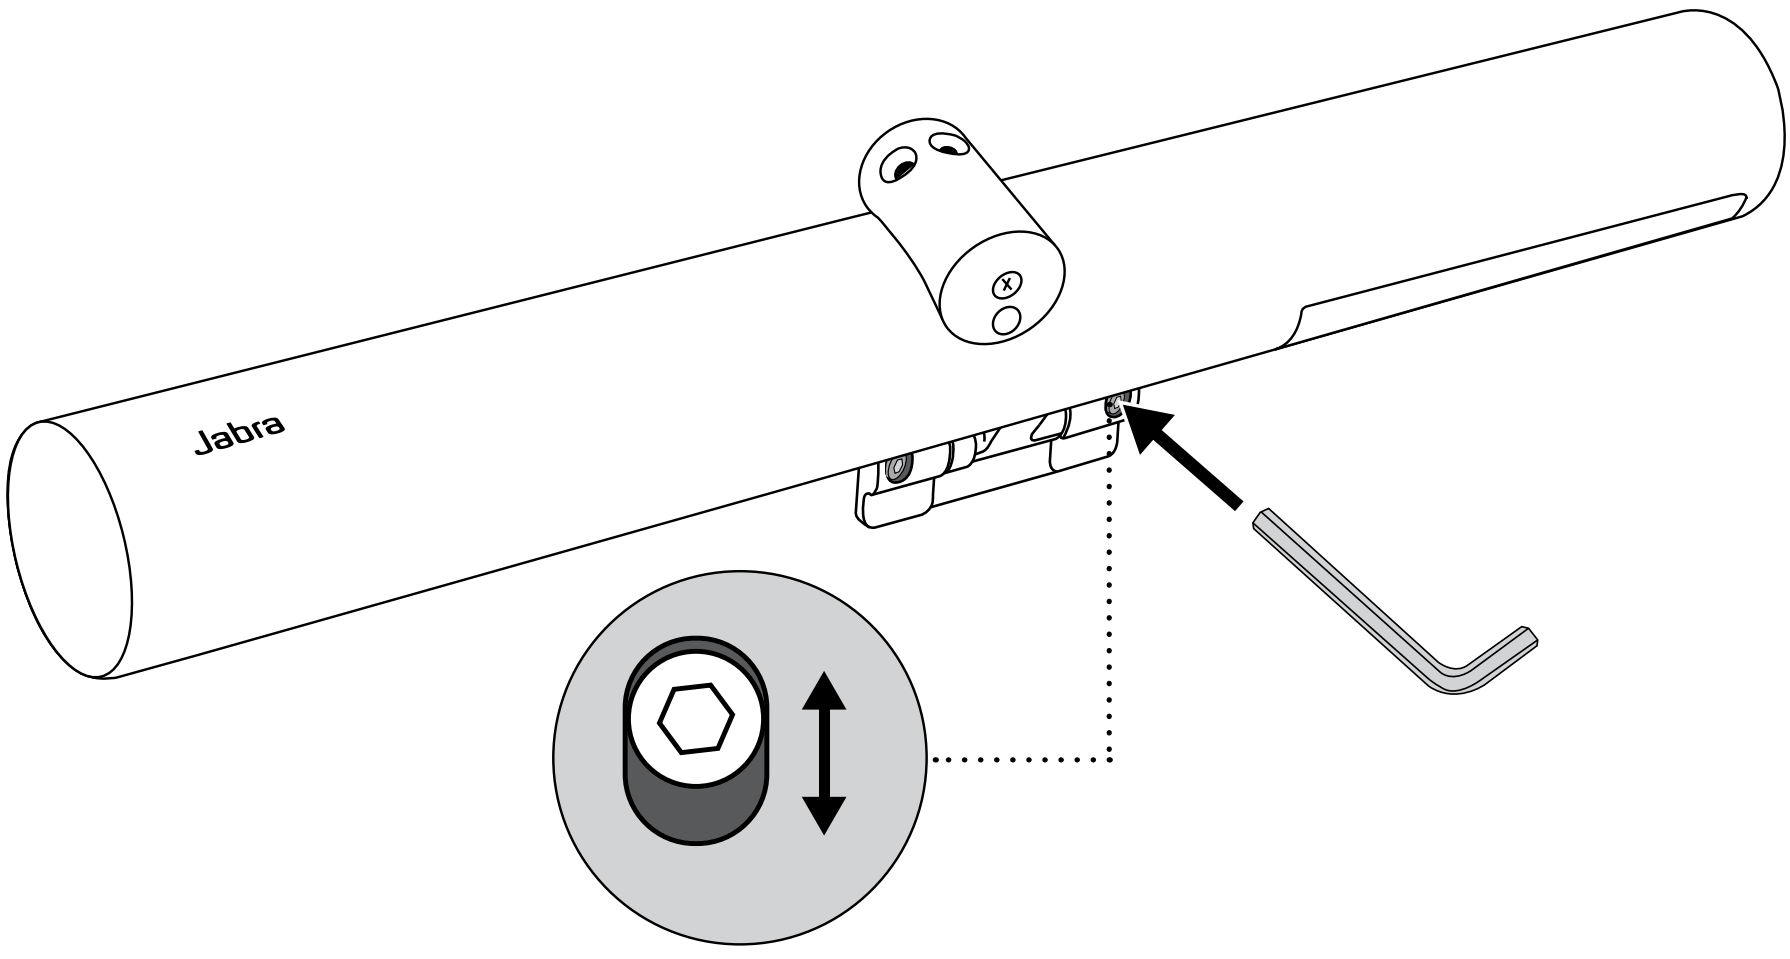

8 Gire el PanaCast 50 hasta su posición final y coloque la cámara a la altura de los ojos.



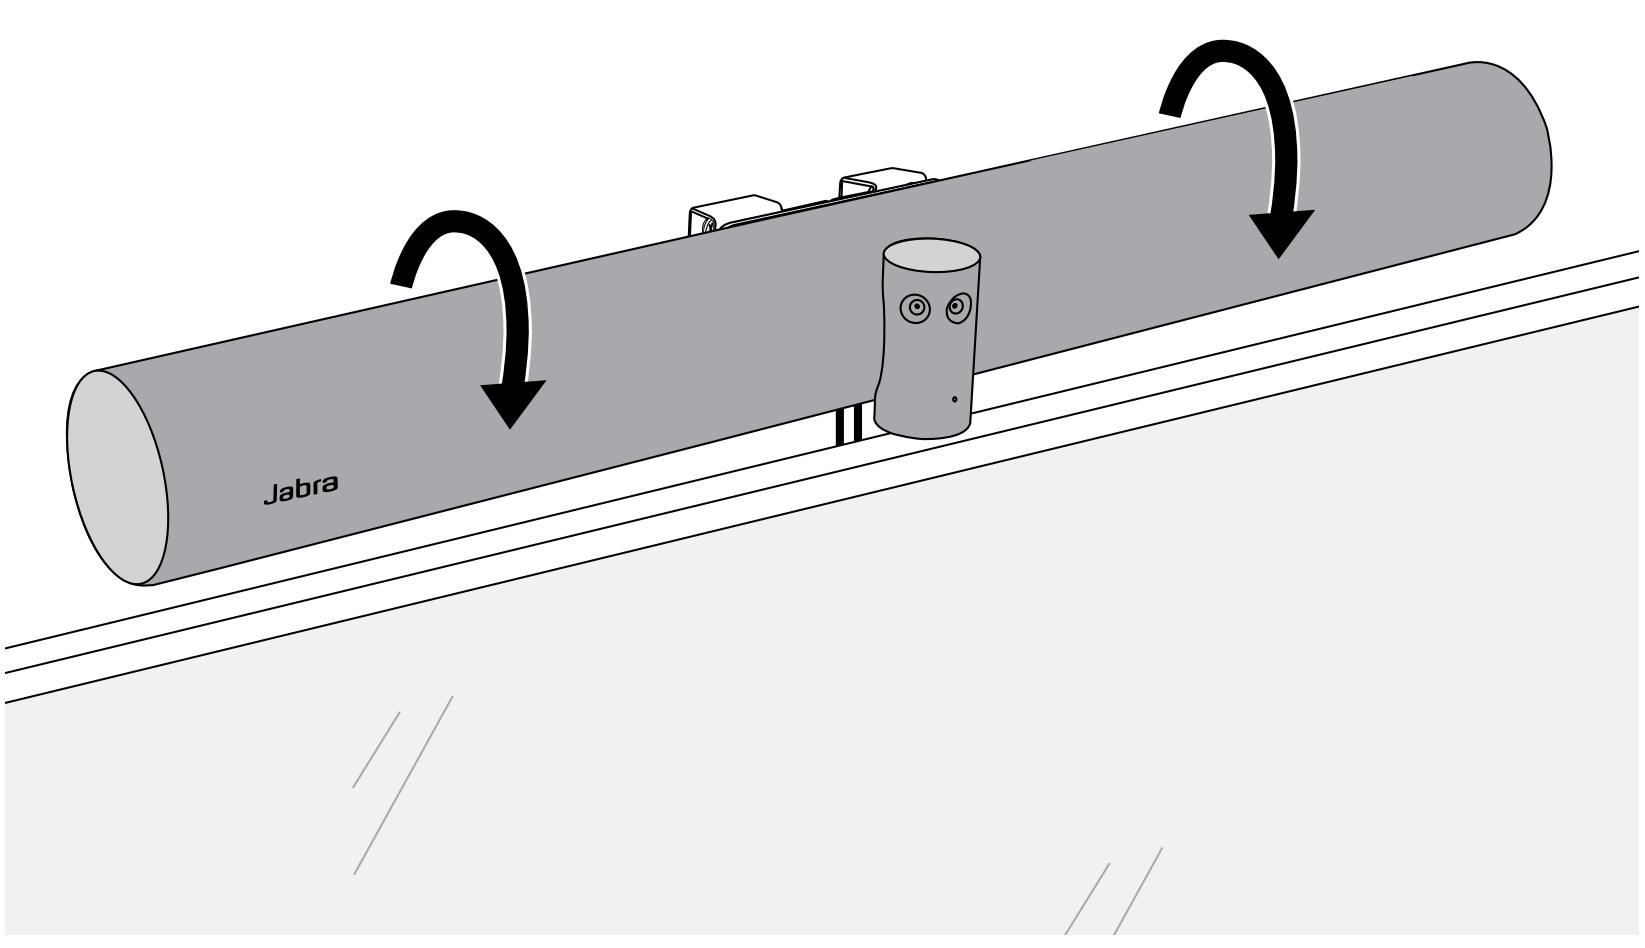

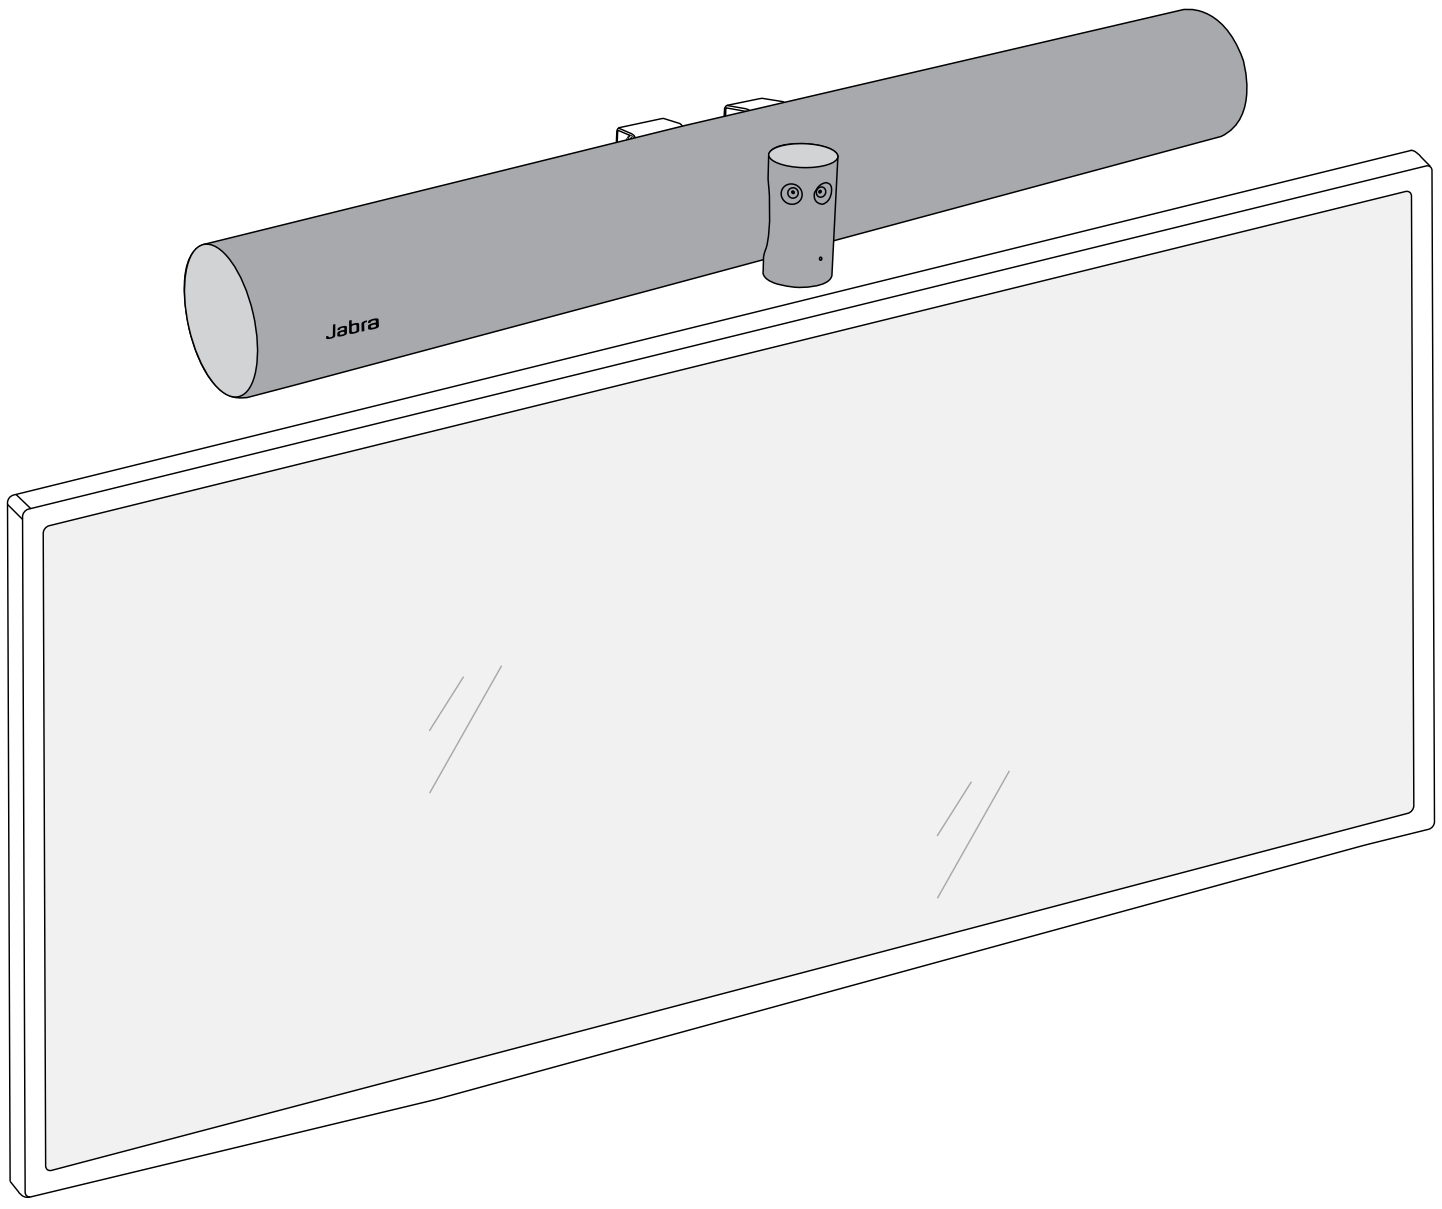
Jabra