THORSMAN® by thorsmex group


Hoja Comercial

canalización

TK100SEP
Separador Interno

Descripción

- Reduce el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales, su colocación es fácil y rápida
- Color blanco
- Peso del accesorio 0.162 kg
- Certificado en
- Temperatura de trabajo en -20ºc a +85ºc
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005
- Presentación comercial: Tramo de 50 cm

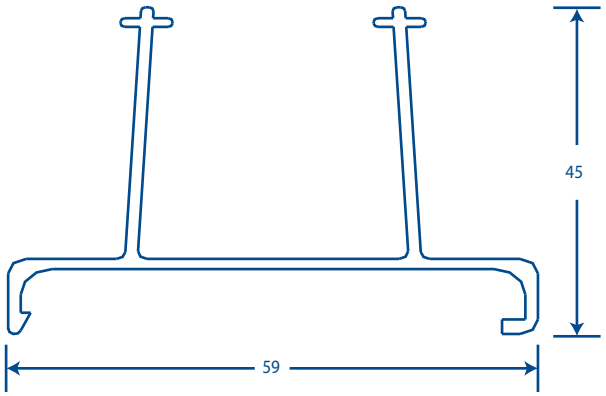

* Acotaciones en mm

Materiales

- PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98
- Material auto-extinguible ASTM D-635-98
- Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98
- Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr)

SEPARADOR INTERNO TEK100SEP



epcom® www.epcom.net

SYSCOM® www.syscom.mx

"Las fotografías son solo ilustrativas, los tonos y modelos pueden variar" Información, imágenes y precios son sujetos a cambio sin previo aviso