Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

EV-DW4917 Puerta/ventana empotrada
Contacto - Manual de instalación

Introducción

El EV-DW4917 es el contacto para puertas y ventanas empotrado supervisado más flexible de la industria, ya que permite una gran variedad de aplicaciones y oculta el transmisor dentro del marco de una puerta o ventana. El EV-DW4917 utiliza una batería de litio reemplazable y debería durar 5 años con un uso normal.

Cómo acceder al EV-DW4917

Utilice un destornillador de punta plana para acceder al EV-DW4917 para cambiar las tapas o acceder a la batería.
(Ver figura 1)

AVISO: Antes de retirar la placa de circuito, observe que encaje dentro de un canal en el interior de la carcasa. Al volver a colocar la placa, asegúrese de volver a colocarla en el mismo canal para que encaje correctamente.



Tarjeta de circuitos



Figura 1

Instalar la batería

Tenga cuidado al instalar la batería y observe la polaridad correcta cuando la inserte (consulte la Figura 2). Utilice únicamente baterías de litio CR2 de Panasonic para el reemplazo. Al reemplazar la batería, utilice un destornillador de punta plana para abrir la parte superior (consulte Cómo acceder al EV-DW4917)

¡ADVERTENCIA!: La batería puede explotar si no se la trata adecuadamente. No la recargue, desarme ni la arroje al fuego.



Figura 2

Montaje del transmisor y el imán

Es importante seleccionar la ubicación adecuada del transmisor empotrado y el imán. El transmisor tiene dos partes superiores independientes que permiten un montaje empotrado o con tornillos en caso de que accidentalmente taladre demasiado el orificio o necesite soporte adicional para garantizar que el transmisor no se mueva. El imán no tiene una segunda parte superior con una brida para atornillarlo en su lugar, por lo que debe tener mucho cuidado para asegurarse de que el imán esté bien colocado en su lugar una vez instalado.

Paso 1) Instale la batería CR2 si aún no lo ha hecho (consulte la sección Instalar batería del manual)

Paso 2) Escriba el número de serie impreso en el exterior de la caja del EV-DW4917 o en la placa interior donde coloca la batería.

Paso 3) Seleccione una ubicación en el marco de la puerta o ventana para instalar el transmisor EV-DW4917 y el imán. Use un marcador o un trozo de arcilla para marcar y asegurarse de que los dos orificios que desea perforar estén alineados uno frente al otro.

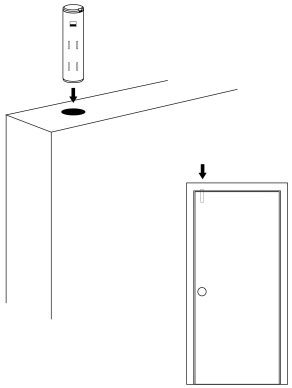

Esta es solo una opción
Al montar el
EV-DW4917, Debe tener un
es lo mejor
método de montaje basado
en la aplicación.

Paso 4) Con una broca de 11/16", taladre lentamente el primer orificio para el imán. El EV-DW4917 fue diseñado específicamente para ser un poco más grande que un orificio de 11/16", por lo que deberá taladrar con cuidado para que encaje, perforando lentamente el orificio poco a poco para garantizar un ajuste perfecto.*

Paso 5) Perfore el orificio de acoplamiento para el transmisor y utilice la tapa de montaje empotrado estándar e inserte el transmisor para un ajuste perfecto o utilice la tapa con brida y use los tornillos incluidos para montar el transmisor en el marco de la puerta o ventana.

* Si accidentalmente perfora el lado del imán demasiado grande y queda suelto, puede colocar el transmisor en esa posición y usar la tapa con brida para atornillarlo en su lugar.

Inscripción

Consulte el manual de instalación para registrar dispositivos inalámbricos en un panel de control DSC.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

IC: El término 'IC:' antes del número de certificación de radio
Sólo significa que se cumplieron las especificaciones técnicas de Industria Canadá.

©2005 Conexión inalámbrica segura

Soporte técnico: (866) 908-TECH (8324)