Mini AC1300

MU-MIMO inalámbrico

Adaptador USB

Tamaño mini y gran rendimiento



Arquero T3U

400 Mbps + 867 Mbps
Wi-Fi de doble banda

MU-MIMO


Diseño mini

USB 3.0

Reflejos

Wi-Fi de banda dual AC1300

El Archer T3U recibe señales Wi-Fi en dos bandas independientes para todas tus necesidades en línea. Elige la banda de 2,4 GHz para navegar, enviar correos electrónicos y usar redes sociales a una velocidad de hasta 400 Mbps, o cambia a la banda de 5 GHz para jugar a hasta 867 Mbps, transmitir en HD y descargar archivos grandes.

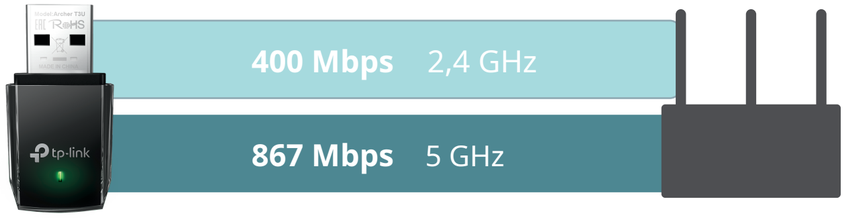

Arquero T3U

Enrutador


Mini, móvil y poderoso

Mucho más pequeño que una unidad flash, disfruta de una conexión Wi-Fi AC1300 estable y rápida dondequiera que la necesites.



40,5 mm

Contra




65 mm

Reflejos


Mayor rendimiento con MU-MIMO

La tecnología MU-MIMO puede proporcionar dos flujos de datos simultáneos, mejorando significativamente el rendimiento y la eficiencia de toda la red cuando se trabaja con un enrutador MU-MIMO compatible.

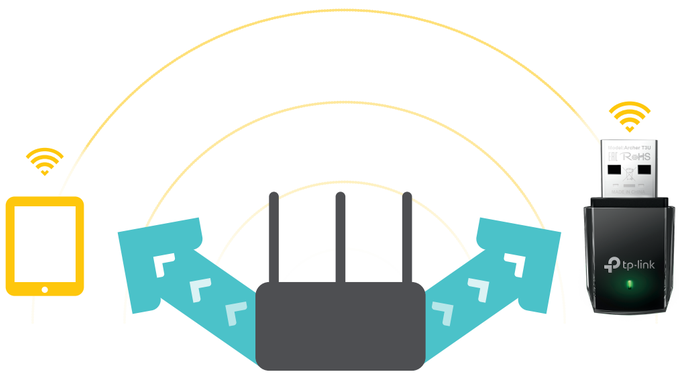

Adaptador MU-MIMO
(Arquero T3U)

Enrutador MU-MIMO

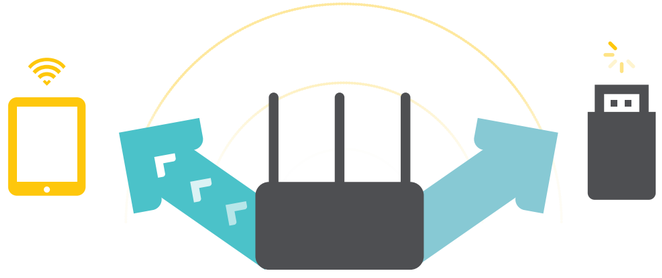

Adaptador regular

Enrutador MU-MIMO

Características

Velocidad

· **Wi-Fi de última generación –**Las velocidades de 867 Mbps en la banda de 5 GHz y 400 Mbps en la banda de 2,4 GHz son ideales para la transmisión de video en HD, juegos sin demoras y descargas de archivos grandes.

· **Tecnología MU-MIMO**– Proporciona una velocidad y un rendimiento excepcionales incluso cuando hay varios dispositivos conectados a Wi-Fi

· **Compatibilidad con 802.11ac –**Tecnología Wi-Fi 3 veces más rápida que 802.11n

Confiabilidad

· **Doble banda**– Bandas seleccionables de 2,4 GHz y 5 GHz para evitar interferencias de señal inalámbrica

· **Puerto USB 3.0 de súper velocidad**– Hasta 10 veces más rápido que USB 2.0

Facilidad de uso

· **Compatibilidad con versiones anteriores –**Admite enrutadores que utilizan Estándares Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Seguridad

· **Defensa Activa –**El cifrado WPA/WPA2 proporciona a su red Wi-Fi protección avanzada contra amenazas de seguridad

Diseño

· **Diseño mini**– Archer T3U es muy pequeño y se puede dejar en el puerto USB de una computadora una vez enchufado

Presupuesto

Inalámbrico

· **Estándar inalámbrico:**IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz

· **Frecuencia:**2,4 GHz, 5 GHz

· **Modo inalámbrico:**Modo ad hoc/infraestructura

· **Seguridad inalámbrica:**WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

· **Tecnología de modulación:**DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Hardware

· **Interfaz:**USB 3.0

· **CONDUJO:**Estado

· **Dimensiones:**1,59 × 0,78 × 0,41 pulgadas (40,5 × 19,72 × 10,29 mm)

Otros

· **Contenido del paquete**

Adaptador USB inalámbrico mini MU-MIMO AC1300 Archer T3U

Guía de instalación rápida

CD de recursos

· **Certificación**

FCC, CE, RoHS

· **Requisitos del sistema**

Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.13

· **Ambiente**

Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)

Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación

Windows 10 Compatible

Mac Support

Para obtener más información, visite http://www.tp-link.com/en/products/details/Archer-T3U.html o escanea el código QR de la izquierda

©2018TP-Link

* Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de los datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y variarán como resultado de 1) factores ambientales, incluidos los materiales de construcción, los objetos físicos y los obstáculos, 2) las condiciones de la red, incluidas las interferencias locales, el volumen y la densidad del tráfico, la ubicación del producto, la complejidad de la red y la sobrecarga de la red, y 3) las limitaciones del cliente, incluido el rendimiento nominal, la ubicación, la calidad de la conexión y la condición del cliente.

* El uso de MU-MIMO requiere que los clientes también admitan MU-MIMO.

* Para garantizar la compatibilidad, es posible que deba actualizar los controladores del adaptador después de una actualización del sistema operativo. Puede encontrar nuestros controladores más recientes en el centro de descargas en tp-link.com/en/download-center.

www.tp-link.com