DHI-ASR1200E-D

Lector de acceso a prueba de agua para tarjetas de identificación Dahua



- Fabricado con materiales ABS.
- Lector de tarjetas sin contacto para DNI.
- Se comunica a través de los protocolos RS-485 y Wiegand34.
- Zumbador y luz indicadora.
- Ofrece protección contra sobrecorriente y sobretensión.
- Protege contra rayos y cortocircuitos y es antiestático.
- Watchdog monitorea y controla el dispositivo cuando se comporta de manera anormal, realizando recuperaciones cuando es necesario para garantizar el funcionamiento a largo plazo del dispositivo.
- Clasificación IP66.
- Apto para uso tanto en interiores como en exteriores.
- Admite montaje en superficie.

Especificaciones técnicas

Sistema

Protocolo OSDP	Sí

Básico

Tipo de producto	Lector de tarjetas
Zumbador	Sí
Material de la carcasa	abdominales

Función

Modo de desbloqueo	Admite el deslizamiento de tarjetas
Tipo de tarjeta	tarjeta de identificación
Tipo de modulación	SOY
Rango de frecuencia	125 kHz
Potencia máxima de transmisión	66 dBuA/m a 10 m

Actuación

Tiempo de respuesta	0,1 segundos
Distancia de lectura de la tarjeta	0 cm–3 cm (0"–1,18")

Puerto

RS-485	1
Wiegand	1

General

Fuente de alimentación	12 VCC, 0,5 A
Protección	Clasificación IP66
Consumo de energía	0,6 W


Dimensiones del producto	97,0 mm × 44,0 mm × 17,0 mm (3,82" × 1,73" × 0,67")
Dimensiones del embalaje	122,0 mm × 92,5 mm × 58,0 mm (4,80" × 3,64" × 2,28")
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +65 °C (–22 °F a +149 °F)
Humedad de funcionamiento	5%–95% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Exterior
Peso bruto	0,11 kg (0,25 libras)
Instalación	Montaje en superficie
Certificaciones	CE; FCC

Información de pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Acceso Lector	DHI-ASR1200E-D	Lector de acceso a prueba de agua para tarjetas de identificación Dahua

Dimensiones (mm [pulgadas])

mm[inc

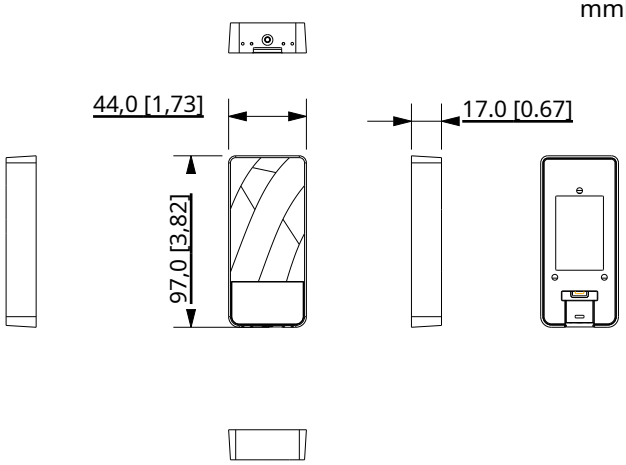

Rev. 002.000 © 2024 Dahua. Todos los derechos reservados. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes, especificaciones e información mencionadas en el documento son sólo de referencia y pueden diferir del producto real.