Machine Translated by Google

Barra PDU con 6 contactos individuales

PDU06-15A



Toma de corriente estándar PDU de 19" o vertical 1U

Protección contra rayos y fusibles

Carcasa de plástico , fabricada con policarbonato termoformado.

Instalación flexible y conveniente

Especificación

Elementos	Descripción
Modelo	PDU06-15A
Tensión nominal	125 V CA 50/60 Hz
Corriente nominal	15A
Carga nominal	2000 W
Voltaje de entrada	110 V CA 50/60 Hz
Número de enchufes	6
Longitud del cable	1,8 metros
Tipo de enchufe	Tipo estadounidense (NEMA5-15P)
Tipo de enchufe	Enchufe VDE16A con certificación UL
Color	Negro

Machine Translated by Google

Elementos	Descripción
Material	ABS
Tamaño	19" o 1U vertical
Método de montaje de la aplicación	Tipo portátil
Tipos de conexiones	Soldadura

Método de instalación

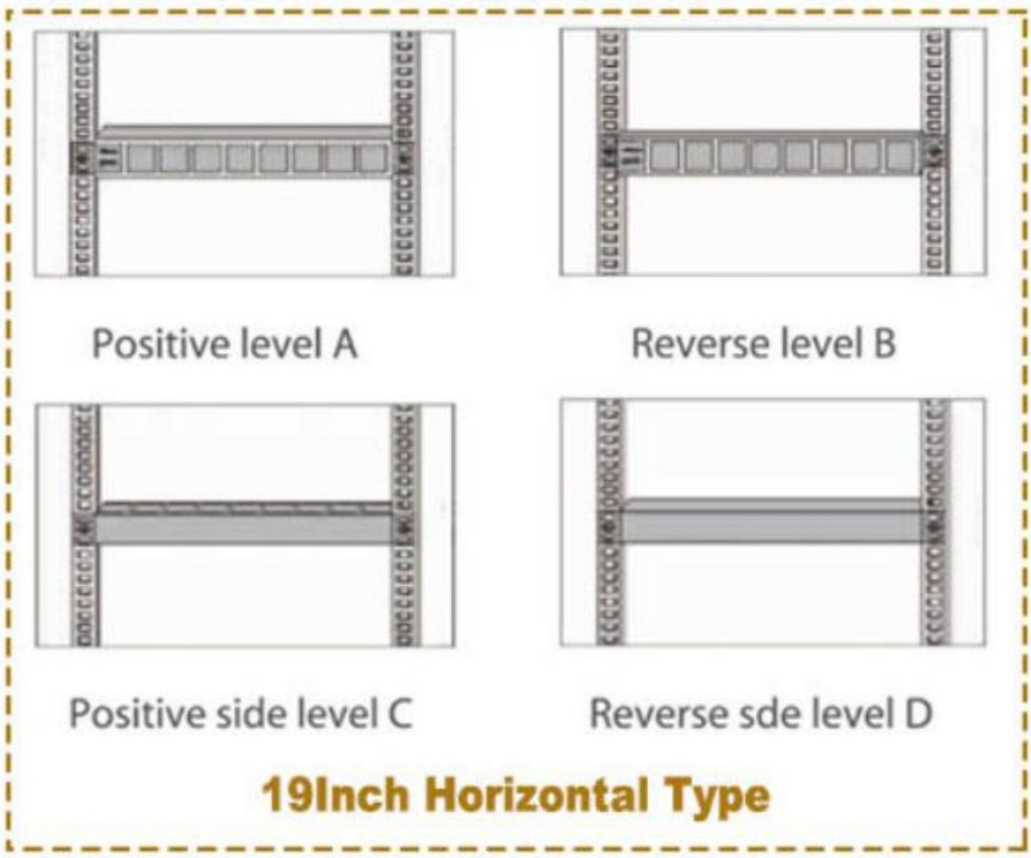

Machine Translated by Google

